

1. Principes de mise en œuvre

Stockage

Les panneaux de la gamme Knauf ITEx sont obligatoirement stockés à l'abri des intempéries sur un support plat.

Découpe

Les découpes sont faites à l'aide d'une scie égoïne ou d'un découpeur thermique, pour assurer une découpe propre. La mise en œuvre des panneaux Knauf ITEx destinés à l'Isolation Thermique par l'Extérieur de murs sous enduit, doit être conforme au "Cahier des prescriptions techniques d'emploi et de mise en œuvre des systèmes

d'isolation thermique extérieure avec enduit mince sur polystyrène expansé" formulé par le Groupe Spécialisé n° 7 du CSTB (CPT 3035, avril 1998). Les systèmes d'isolation extérieure sous enduit ayant chacun leurs caractéristiques, les procédures spécifiques de mise en œuvre des isolants sont intégrées dans les Documents Techniques d'Application (DTA) et dans les Avis Techniques du Groupe Spécialisé n° 7 détenus par les tenants de ces systèmes d'isolation. En général le mode de fixation et le type de panneau isolant à utiliser est fonction du type d'enduit, de la nature du support et de l'exposition au vent de la façade.

Préparation du support

La nature des supports et leur préparation seront conformes aux spécifications du CPT 3035 d'avril 1998.

Les supports ne doivent pas présenter d'irrégularités importantes en surface ni de désaffleurement, auxquels cas un dressage est nécessaire (fig. 1).

On distingue les supports neufs et anciens comme suit :

• Supports neufs :

Un délai de séchage d'au moins 45 jours doit être respecté pour les supports en béton banché et de 30 jours pour les maçonneries d'éléments.



Stockage à l'abri




Risques d'auréoles



Découpe des angles



Découpe à la guillotine Knauf

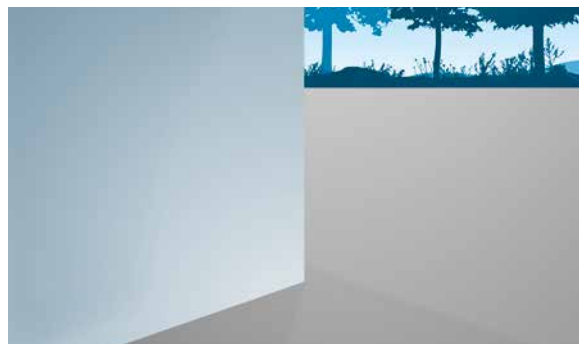

S'assurer de l'état du support




Détail produit ▶ **p. 32**

Détail produit ▶ **p. 32**

Plan de chevillage associé aux panneaux Knauf Therm ITEx Th38 SE et Knauf XTherm ITEx + de dimension 1200 x 600 mm


Les informations ci-dessous sont tirées de la Note d'information du GS 7 du 25 novembre 2010 concernant la résistance au vent des enduits sur polystyrène expansé fixés mécaniquement par chevilles : pour de plus amples détails, il conviendra de se référer à cette note.

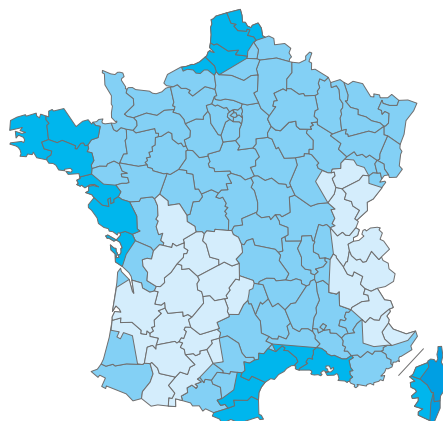


| | | | | | |
|---------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Épaisseurs de panneaux e | $60 \text{ mm} \leq e < 80 \text{ mm}$ | Zone 1 | Zone 1 | Zone 1 | Zone 2 |
| | $80 \text{ mm} \leq e < 100 \text{ mm}$ | Zone 1 | Zone 2 | Zone 2 | Zone 2 |
| | $e \geq 100 \text{ mm}$ | Zone 1 | Zone 2 | Zone 2 | Zone 3 |
| Nombre de chevilles par panneau | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Nombre de chevilles par m² | | 6,9 | 8,3 | 9,7 | 11,1 |

Les plans de chevillage associés à ces niveaux de résistance sont donnés ci-dessous.


France métropolitaine : carte des zones de vent
Extrait des règles Neige et Vent 1965 - révisées en 1999

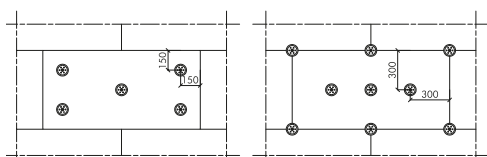


5 chevilles par panneau (soit 6,9 par m²)

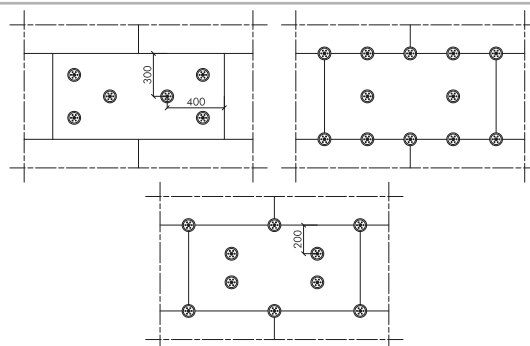

6 chevilles par panneau (soit 8,3 par m²)

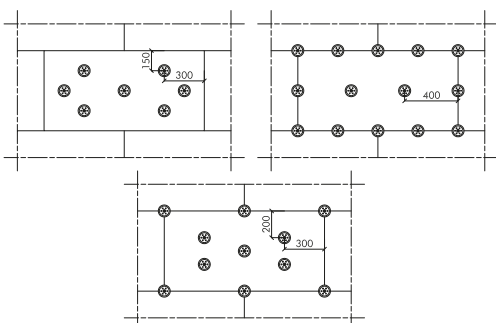

7 chevilles par panneau (soit 9.7 par m²)

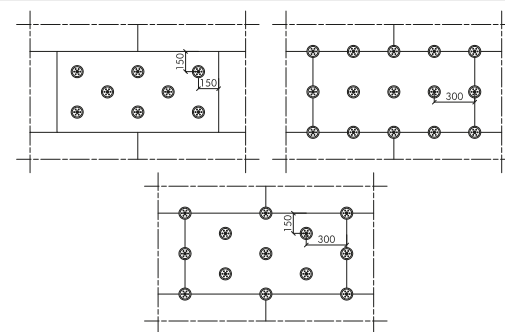

8 chevilles par panneau (soit 11.1 par m²)



m

Knauf Therm ITEX Th38 SE/SE FM+ (suite) Knauf XTherm ITEX + (suite) Knauf Therm ITEX Th38 SE R2F/SE R4F (suite)

• Supports anciens :

Les supports doivent être sains, sans fissure vivante ni trace de remontée d'eau capillaire. Dans tous les cas, on rebouchera les fissures existantes. Dans le cas de support enduit ou recouvert de revêtements minéraux type grès cérame, le revêtement est sondé sur toute la surface. Les parties sonnant creux sont enlevées et réparées. La mise en œuvre doit être réalisée de préférence à partir d'un échafaudage à plate-forme de travail fixe.

2. Isolants supports d'enduits minces

Pose collée (PCO) : Knauf Therm ITEX Th38 SE et Knauf XTherm ITEX +

D'une manière générale, le mortier colle est appliqué par plots répartis en deux rangées sur la surface des plaques (consommation fonction du système utilisé - fig. 1).

La pose de colle nécessite une température extérieure comprise entre 5 et 30 °C.

La colle ne doit pas être posée sur un support gorgé d'eau ou gelé, sous la pluie ou en plein soleil. Elle ne doit pas être utilisée pour remplir les joints entre panneaux. Pour le Knauf XTherm ITEX +, le collage par plots ou par boudins doit obligatoirement être complété avec de la fixation mécanique par chevilles. Deux chevilles sont nécessaires par panneau, elles doivent être positionnées à mi-largeur et à environ 1/3 de la longueur à partir des bords du

panneau. Les chevilles doivent être posées comme décrit dans le paragraphe 3 du cahier du CSTB 3035-V2 de juillet 2013 "Système d'isolation thermique extérieure par enduit sur polystyrène expansé" avant que la colle n'ait fait sa prise.

La largeur des profilés de départ doit être adaptée à l'épaisseur de l'isolant. Deux profilés successifs doivent être distants de 2 à 3 mm (fig. 2 et 3) et de 10 cm des chants verticaux des panneaux (fig. 3b). Les panneaux seront posés bout à bout, à joints décalés même en angle, par rangées successives, façon "joint de pierre", à partir des rangées inférieures (fig. 4).

Les panneaux sont frappés et pressés à l'aide d'un bouclier (fig. 5) en prenant soin de contrôler en permanence la planéité de la surface à l'aide d'une règle de dressage (fig. 6).

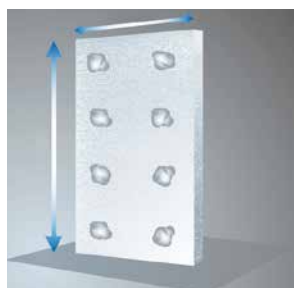


Fig. 1 : Exemple de répartition du mortier colle

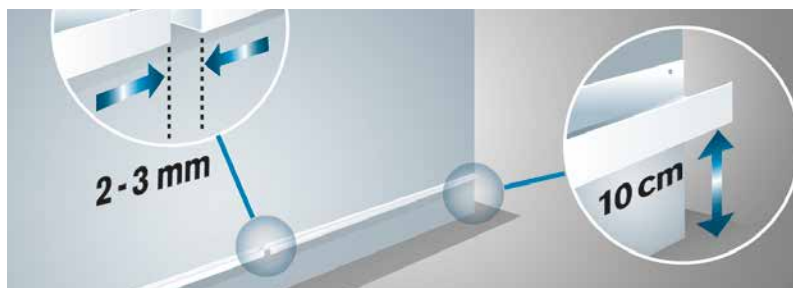


Fig. 2 : Les profilés de départ

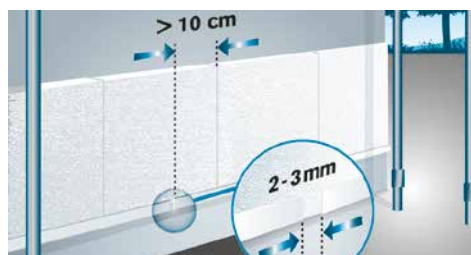


Fig. 3 : Cotes à respecter pour la pose du profil de départ et la première rangée de panneaux



Fig. 4 : Pose des panneaux, façon "joint de pierre"



Fig. 5 : Les panneaux sont frappés et pressés à l'aide d'un bouclier



Fig. 6 : Contrôle de la planéité

Les découpes et ajustement de panneaux, aux angles et ouvertures notamment, sont réalisés après collage.

Une désolidarisation systématique des panneaux au niveau des menuiseries, appuis de fenêtre, pannes, etc., sera réalisée afin de permettre la dilatation des différents éléments constitutifs de la façade (fig. 7).

Pose calée/chevillée (PCC)

Dans ce cas, le calage est réalisé à l'aide de la colle appliquée par plots sur le panneau.

En général, la technique de pose (découpe et calage) est identique à la pose collée avec des fixations traversantes pour s'affranchir d'une bonne tenue des panneaux. Cette technique permet également une tolérance plus importante sur la planéité du support.

Les fixations traversantes sont fixées conformément aux DTA des enduits.

Pose par fixation mécanique (PFM) :

a) Traversante : Knauf Therm ITEX Th38 SE et Knauf XTherm ITEX +

Les profilés de départ, généralement en alliage d'aluminium, sont fixés mécaniquement de niveau (fig. 3a). Ceux-ci sont d'épaisseur adaptée à l'isolant et pliés pour former la "goutte d'eau".

Les panneaux isolants sont posés bout à bout par rangées successives, façon "joint de pierre", à partir du niveau bas établi par le profilé de départ.

Chaque plaque est fixée mécaniquement par des chevilles traversantes selon le plan de chevillage (voir page précédente).

On veillera à serrer les plaques les unes contre les autres. Aux angles des baies, prévoir 2 chevilles supplémentaires pour maintenir la découpe du panneau.

On réalisera une désolidarisation systématique des panneaux au niveau des menuiseries, appuis de fenêtre, pannes, etc. (fig. 7).

b) Sur profilés : Knauf Therm ITEX Th38 SE FM+

Fixer conformément aux prescriptions des Avis Techniques de système d'enduit mince ou aux Agréments Techniques Européens (ATE) et leurs Documents Techniques d'Application (DTA), par des fixations adaptées au support, un profilé de départ de largeur adaptée à l'épaisseur de l'isolant. On s'assurera que le profilé présente une parfaite rectitude et on rattrapera éventuellement les différences de planéité (< 5 mm) du support au moyen de cavaliers.

Les panneaux isolants Knauf ITEX sont posés sur le profilé de départ (fig. 9a et b), puis posés bout à bout par rangées successives, façon "joint de pierre" à partir du niveau bas établi par le profilé de départ. On veillera à ne pas accoler bout à bout les profilés horizontaux en ménageant un espace de quelques millimètres entre eux (fig. 3a).



Fig. 7 : Désolidarisation du panneau au niveau des appuis de fenêtre



Fig. 8 : Fixation des chevilles



Fig. 9a : Pose du premier panneau



Fig. 9b : Pose de profilé vertical



Fig. 9c : Pose de la 2^{ème} rangée de profilé



Fig. 9d : Fixation mécanique du profilé



Fig. 10 : Panneau rainuré en queue d'aronde sur sa face visible et feuilluré pour application de l'enduit hydraulique



Fig. 11 : Ponçage

Knauf Therm ITEX Th38 SE/SE FM+ (suite) Knauf XTherm ITEX + (suite) Knauf Therm ITEX Th38 SE R2F/SE R4F (suite)

Le complément de fixation des plaques, en fonction de la nature de l'isolant se réalise selon les variantes décrites dans le modificatif général AT 7/95-1112 des enduits minces sur polystyrène expansé fixé mécaniquement par profilés.

La première rangée est coiffée d'un profilé intermédiaire afin de poser la 2^{ème} rangée (fig. 9c et d).

Les points singuliers (jonction de baie, tableau, arrêts latéraux, angles...) sont réalisés par la technique du collage ou par des fixations mécaniques plastique traversantes.

Pour le traitement des jonctions sous appui, le profilé de maintien horizontal sera fixé en position retournée de façon à permettre le maintien des panneaux en partie haute.

La mise en œuvre de l'enduit de base se fait conformément au CPT 3035 d'avril 1998 et aux prescriptions des Avis Techniques du système ou aux Agréments Techniques Européens (ATE) et leurs Documents Techniques d'Application (DTA).

3. Isolants support d'enduit épais

Tous les supports en maçonnerie (neuf ou ancien) sont admis.

La pose des panneaux rainurés en queue d'aronde pour le support d'enduit et feuilluré 2 ou 4 côtés (fig. 10) s'effectuera en solution collée (support neuf) ou calée/chevillée.

Les panneaux seront posés façon "joint de pierre".

La pose des chevilles à rondelles s'effectuera conformément aux cahiers CSTB 1661 et 3696 qui définissent la charge maximale admissible à une fixation. Chaque panneau est fixé mécaniquement par chevilles traversantes. L'armature métallique est agrafée par des cavaliers galvanisés de 30 mm de profondeur sur toute la surface avant de procéder à la mise en œuvre de l'enduit hydraulique.

4. Finition et enduisage

Les dégradations éventuelles de l'isolant, (coins cassés, etc.) ou les joints ouverts (largeur > 2 mm) seront systématiquement

rebouchés avec des parties en Knauf Therm ou XTherm. Les joints de largeur inférieure seront rebouchés à la mousse PU.

Les écarts de planéité entre plaques au droit des joints doivent être inférieurs à 3 mm. Les écarts supérieurs à 3 mm seront éliminés par ponçage (fig. 11).

Pour éviter l'apparition de fantômes ultérieurs, voire même de fissures, il est indispensable d'exécuter un ponçage de toute la surface (fig. 11).

D'une manière générale, on enduira toute la surface des panneaux et on marouflera dans l'enduit frais l'armature adéquate (cf. Avis Techniques ou Agréments Techniques Européens (ATE) et leurs Documents Techniques d'Application (DTA)) en prévoyant un recouvrement entre lès de 10 cm et en enveloppant les bords et les angles.

Après séchage, appliquer une deuxième couche de sous-enduit de façon à masquer totalement l'armature, puis après, appliquer la couche éventuelle de préparation et l'enduit de finition.

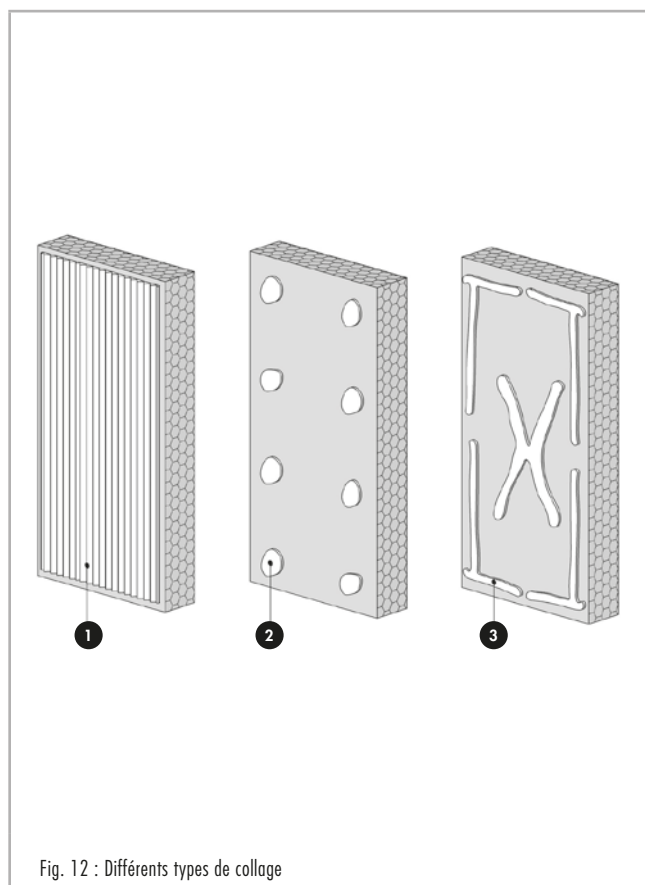


Fig. 12 : Différents types de collage

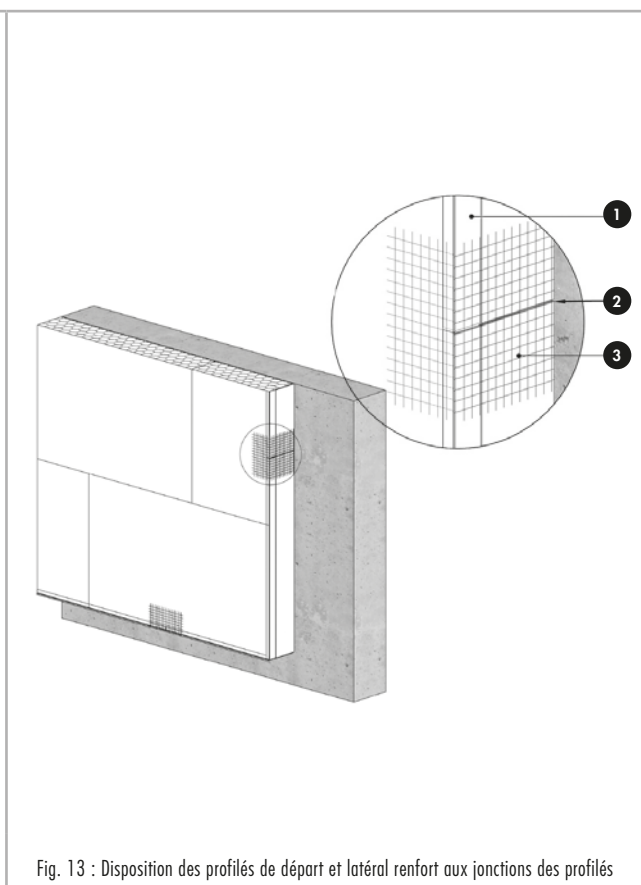


Fig. 13 : Disposition des profilés de départ et latéral renfort aux jonctions des profilés

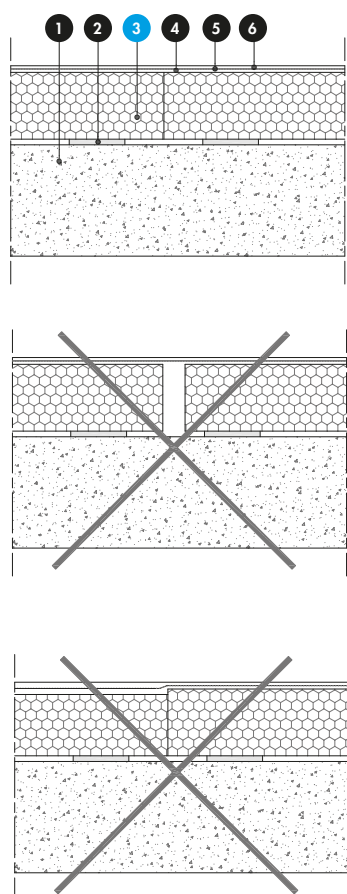


Fig. 14 : Positionnement des panneaux d'isolant

Nomenclature de la figure 12

1. En plein
2. Par plots
3. Par boudins

Nomenclature de la figure 13

1. Profilés de départ ou latéral
2. Jeu de 2 à 3 mm entre profilés
3. Treillis de renfort

Nomenclature de la figure 14

1. Mur béton / maçonné
2. Plot de colle
3. Isolant Knauf ITEx
4. Couche de base ou sous-enduit
5. Treillis d'armature
6. Enduit de finition

Nomenclature de la figure 15

1. Mur béton / maçonné
2. Plot de colle
3. Isolant
4. Couche de base ou sous-enduit
5. Treillis d'armature
6. Finition
7. Profilé d'arrêt latéral
8. Trame en retour façade
9. Fixation du profilé
10. Mastic avec fond de joint ou bande de mousse imprégnée précomprimée
11. Profilé d'arrêt latéral d'un autre système d'isolation
12. Autre système d'isolation par l'extérieur

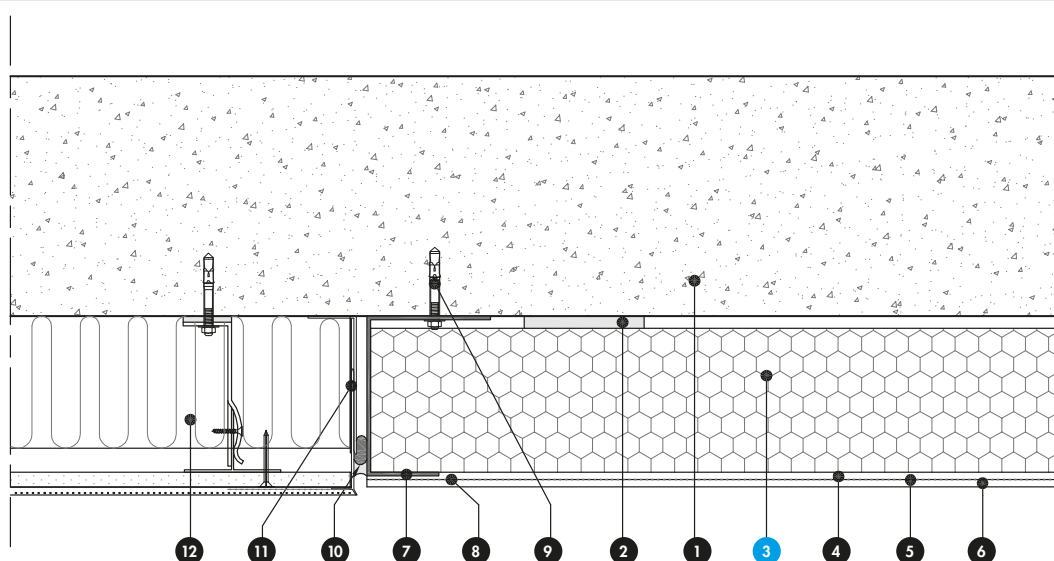


Fig. 15 : Raccordement avec d'autres systèmes d'isolation (coupe horizontale)

Knauf Therm ITEX Th38 SE/SE FM+ (suite)
Knauf XTherm ITEX + (suite)
Knauf Therm ITEX Th38 SE R2F/SE R4F (suite)

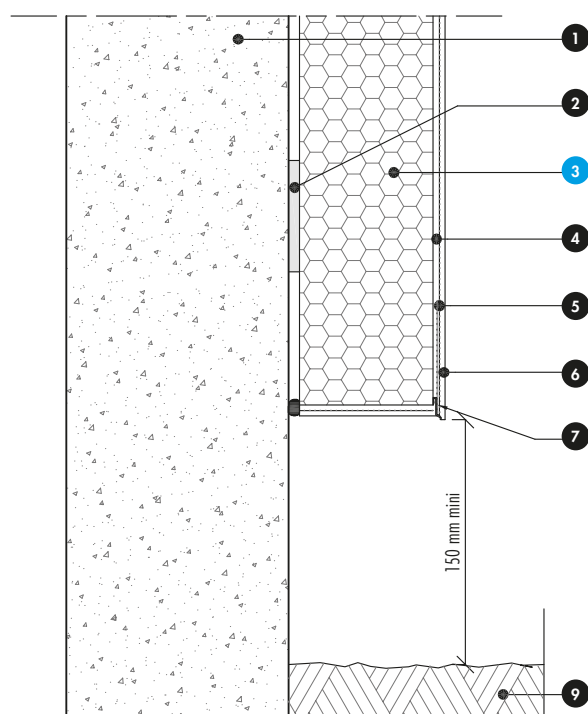


Fig. 16 : Départ sur terre-plein (coupe verticale)

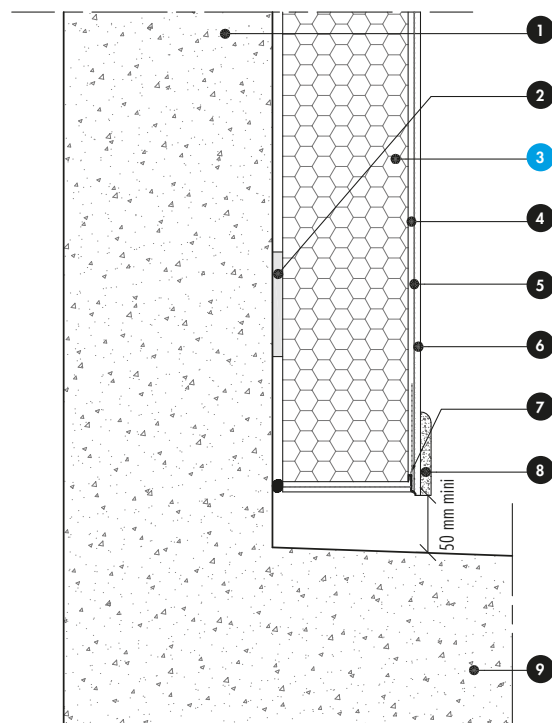


Fig. 17 : Départ sur balcon (coupe verticale)

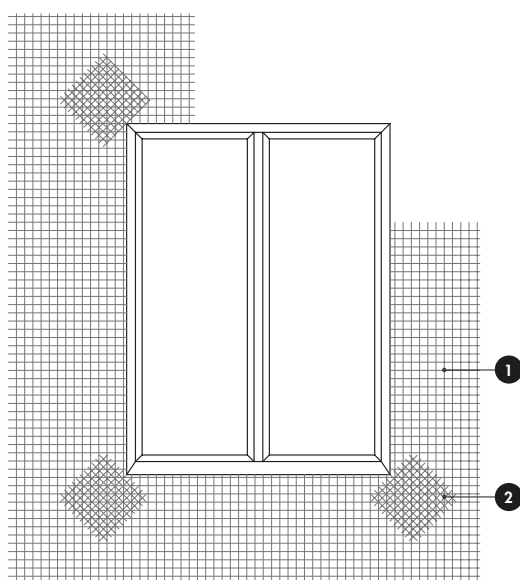


Fig. 18 : Renforts d'armatures aux angles des baies

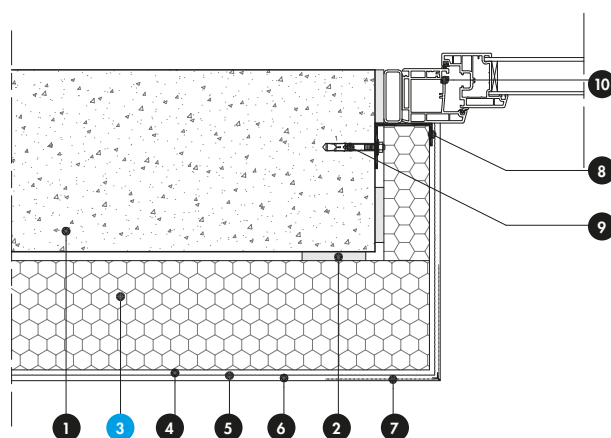


Fig. 19 : Menuiserie au nu intérieur (coupe horizontale)

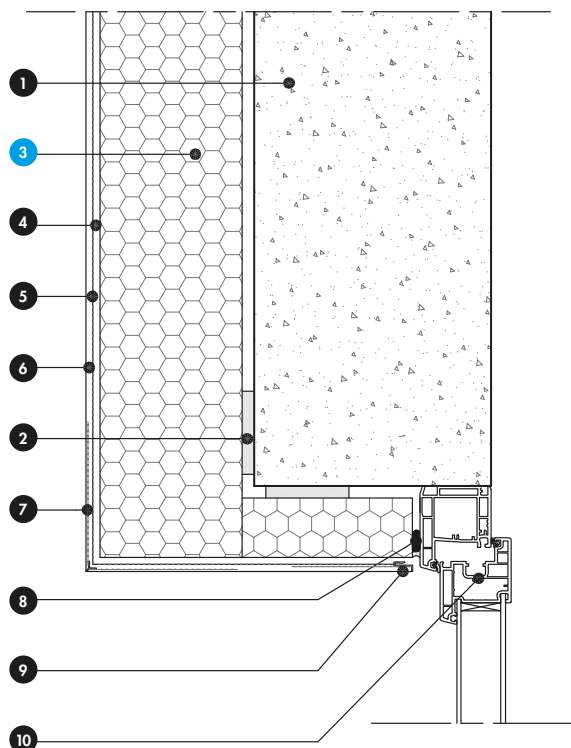


Fig. 20 : Menuiserie au nu intérieur du gros œuvre (coupe verticale)

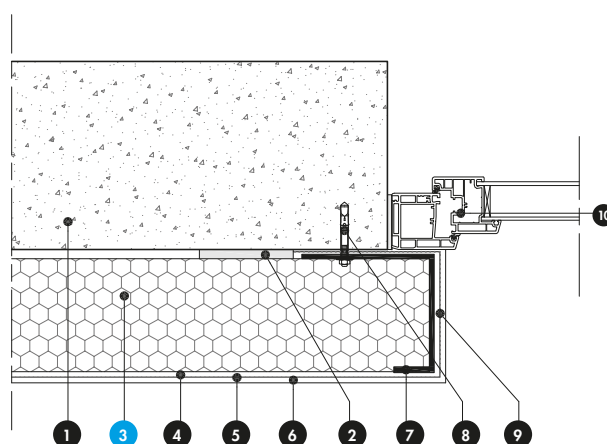


Fig. 21 : Menuiserie au nu extérieur (coupe horizontale)

Nomenclature des figures 16 et 17

1. Mur béton / maçonné
2. Plot de colle
3. Isolant Knauf ITEx
4. Couche de base ou sous-enduit
5. Treillis d'armature
6. Enduit de finition
7. Profilé goutte d'eau
8. Plinthe
9. Sol fini

Nomenclature de la figure 18

1. Treillis d'armature
2. Mouchoir

Nomenclature de la figure 19

1. Mur béton / maçonné
2. Plot de colle
3. Isolant Knauf ITEx
4. Couche de base ou sous-enduit
5. Treillis d'armature
6. Enduit de finition
7. Profilé d'angle
8. Armature ou profilé d'arrêt
9. Fixation du profilé
10. Menuiserie

Nomenclature de la figure 20

1. Mur béton / maçonné
2. Plot de colle
3. Isolant Knauf ITEx
4. Couche de base ou sous-enduit
5. Treillis d'armature
6. Enduit de finition
7. Profilé d'angle
8. Fond de joint + mastic
9. Profilé d'arrêt
10. Menuiserie

Nomenclature de la figure 21

1. Mur béton / maçonné
2. Plot de colle
3. Isolant Knauf ITEx
4. Couche de base ou sous-enduit
5. Treillis d'armature
6. Enduit de finition
7. Armature ou profilé d'arrêt
8. Fixation du profilé
9. Trame en retour façade
10. Menuiserie

Knauf Therm ITEX Th38 SE/SE FM+ (suite) **Knauf XTherm ITEX + (suite)** **Knauf Therm ITEX Th38 SE R2F/SE R4F (suite)**

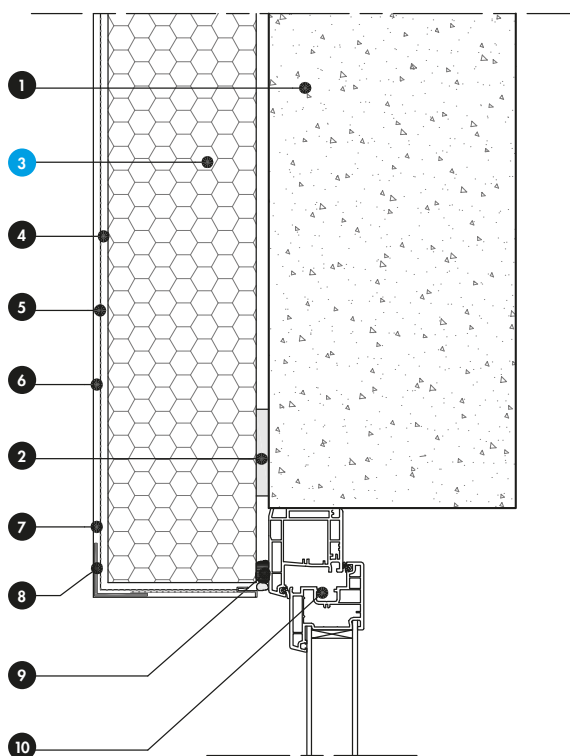


Fig. 22 : Menuiserie au nu extérieur du gros œuvre (coupe verticale)

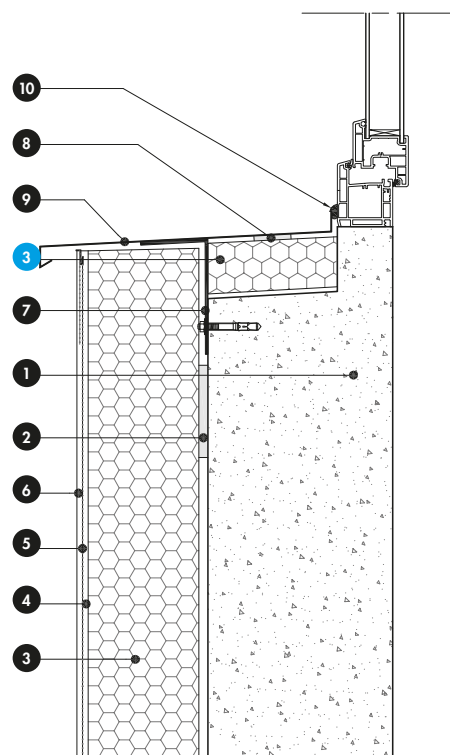


Fig. 23 : Coupe sur baies en service : appui maçonné trop court (coupe verticale)
 Cette solution ne peut être réalisée que si les drainages des feuilures ne sont pas occultés

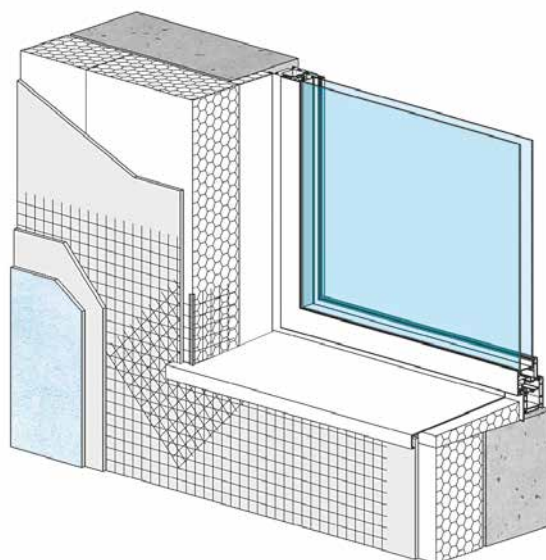


Fig. 24 : Appui de fenêtre

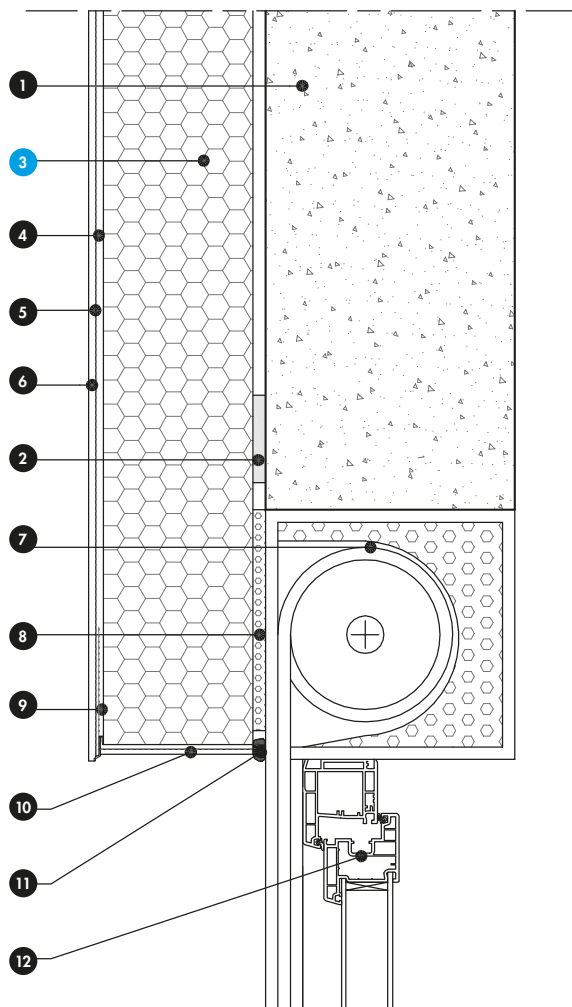


Fig. 25 : Coffre de volet roulant aligné au gros œuvre : fenêtre au nu intérieur (coupe verticale)

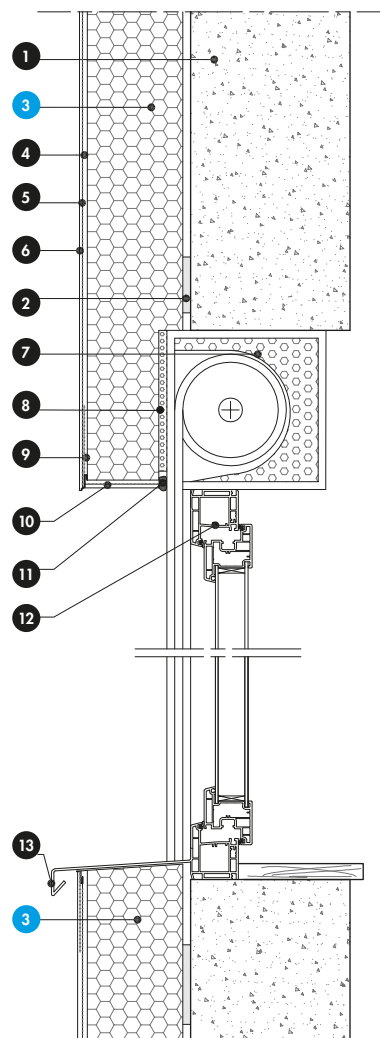


Fig. 26 : Coffre de volet roulant débordant du gros œuvre (coupe verticale)

Nomenclature de la figure 22

1. Mur béton / maçonné
2. Plot de colle
3. Isolant Knauf ITEx
4. Couche de base ou sous-enduit
5. Treillis d'armature
6. Enduit de finition
7. Trame en retour de façade
8. Profilé d'angle
9. Fond de joint + mastic
10. Menuiserie

Nomenclature de la figure 23

1. Mur béton / maçonné appui de fenêtre
2. Plot de colle
3. Isolant Knauf ITEx
4. Couche de base ou sous-enduit
5. Treillis d'armature
6. Enduit de finition
7. Équerre de renfort
8. Mastic colle
9. Tablette d'appui
10. Joint mastic

Nomenclature des figures 25 et 26

1. Mur béton / maçonné
2. Plot de colle
3. Isolant Knauf ITEx
4. Couche de base ou sous-enduit
5. Treillis d'armature
6. Enduit de finition
7. Caisson volet roulant ou stores
8. Collage en plein ou mastic PU
9. Profilé goutte d'eau
10. Trame en retour façade
11. Joint mastic
12. Menuiserie
13. Tablette d'appui

POINTS SINGULIERS

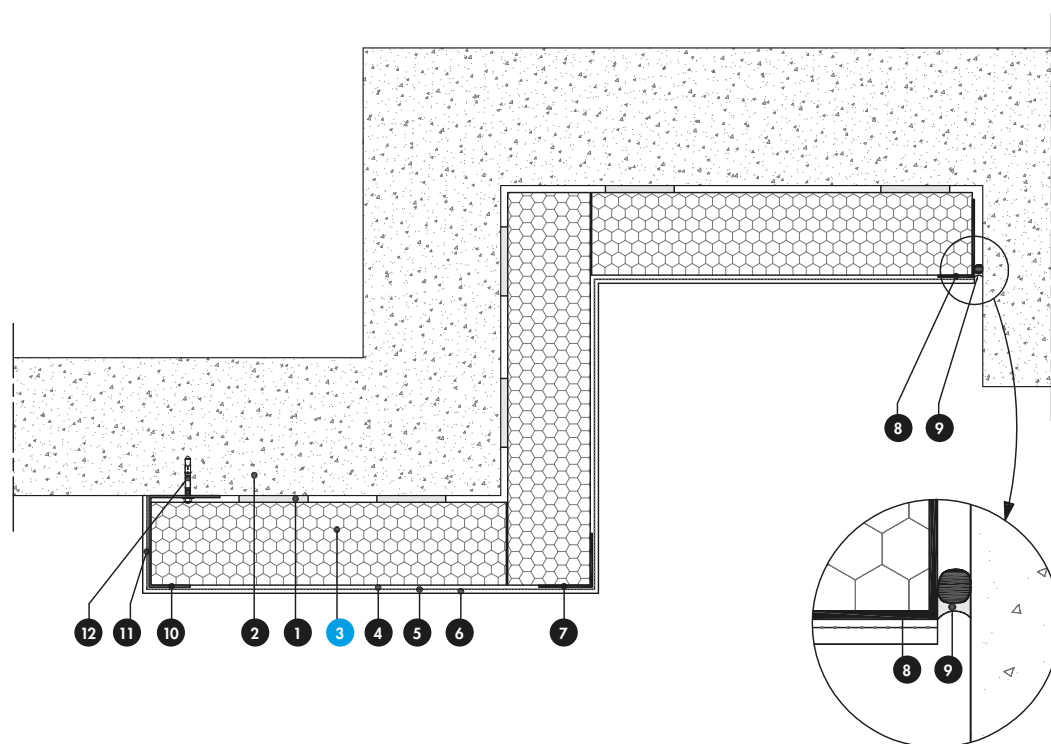


Fig. 28 : Angles verticaux rentrant / sortant et arrêt latéral (coupe horizontale)

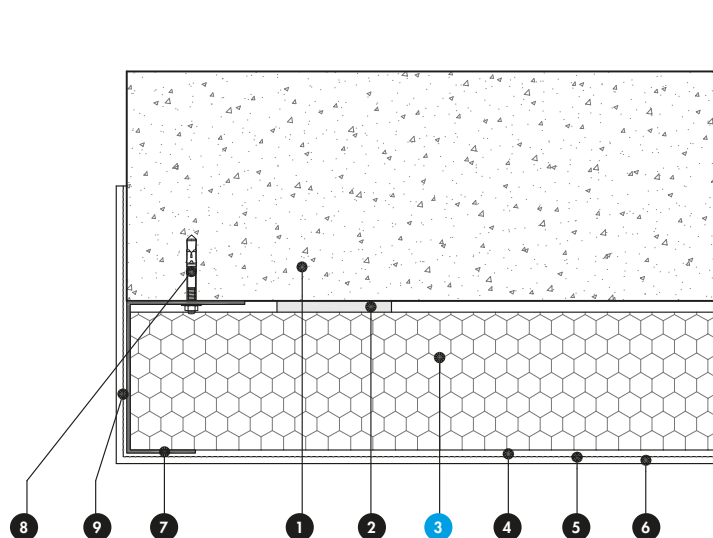


Fig. 29 : Arrêt latéral d'angle (coupe horizontale)

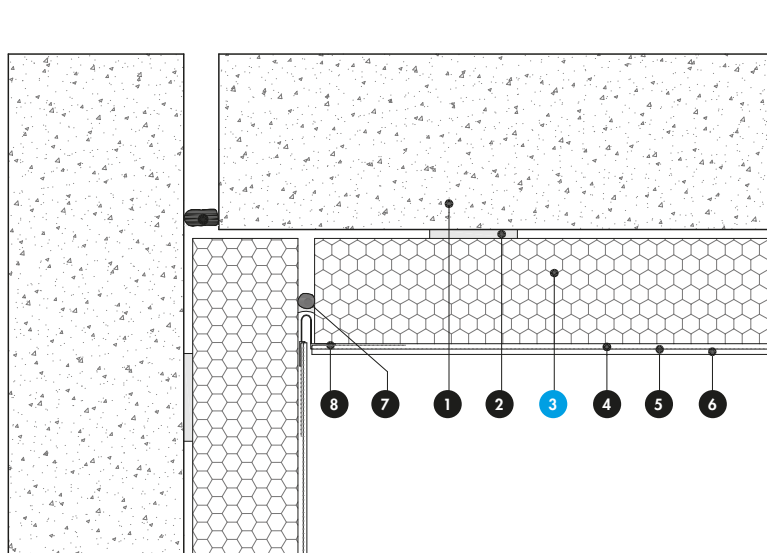


Fig. 30 : Joint de dilatation : angle rentrant (coupe horizontale)

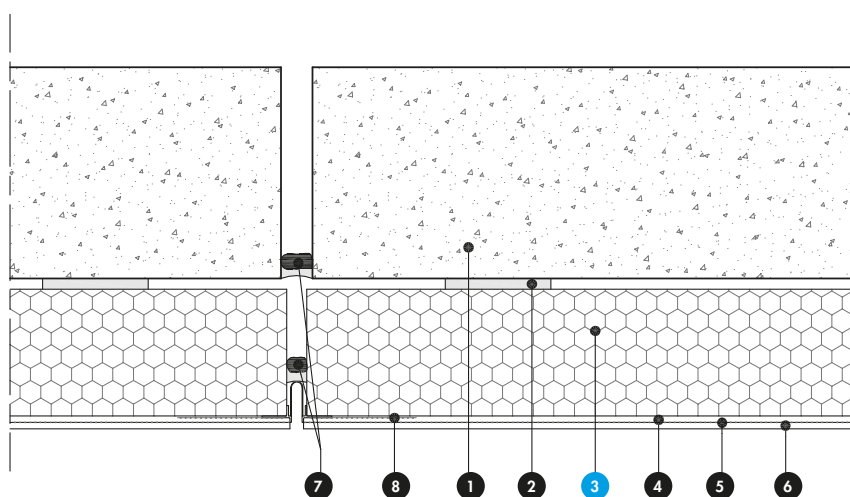


Fig. 31 : Joint de dilatation : surface plane (coupe horizontale)

Nomenclature de la figure 28

1. Mur béton / maçonné
2. Plot de colle
3. Isolant Knauf ITEx
4. Couche de base ou sous-enduit
5. Treillis d'armature
6. Enduit de finition
7. Baguette d'angle avec goutte d'eau lorsque horizontale
8. Profilé d'arrêt
9. Joint mastic sur fond de joint
10. Profilé d'arrêt latéral
11. Trame en retour façade
12. Fixation du profilé

Nomenclature de la figure 29

1. Mur béton / maçonné
2. Plot de colle
3. Isolant Knauf ITEx
4. Couche de base ou sous-enduit
5. Treillis d'armature
6. Enduit de finition
7. Profilé d'arrêt
8. Fixation du profilé
9. Trame en retour façade

Nomenclature des figures 30 et 31

1. Mur béton / maçonné
2. Plot de colle
3. Isolant Knauf ITEx
4. Couche de base ou sous-enduit
5. Treillis d'armature
6. Enduit de finition
7. Fond de joint + mastic
8. Profilé spécifique pour joint de dilatation (forme E ou forme V)