


PRÉGYMAX R4,80 Dur BA13+140 la 120cm

Solution technico-économique optimisée pour l'isolation thermo-acoustique des murs à fortes sollicitations (scolaires, hôpitaux). Panneau constitué d'une plaque de plâtre PRÉGYDUR BA13 encollée sur un panneau isolant en PSE Graphité élastifié certifié ACERMI. Résistance thermique R4,80 m².K/W.

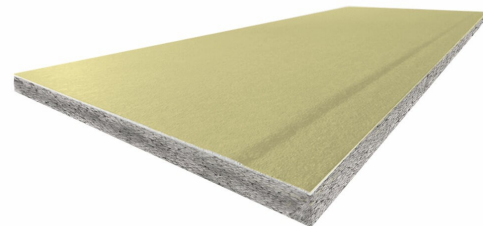

AVANTAGES

Isolation et économies d'énergie Plaque haute dureté (I) pour la résistance aux chocs Réduction des transmissions latérales par la façade en logements collectifs et maisons en bande Des niveaux de R adaptés à tous les projets Simple et rapide à mettre en œuvre, apte à recevoir tout type de finition Compatible avec la solution d'étanchéité à l'air Siniat R'filter

APPLICATION

Isolation thermique des parois verticales Neuf ou rénovation Idéal pour les hopitaux, établissement scolaire ...

ATTRIBUTS TECHNIQUES

Réaction au feu	B-s1,d0
Résistance thermique	4.8m².K/W
Certifications	ACERMI,A+
Classe de perméance	P2
Couleur	Noir

PRODUITS

	Code SAP	Longueur	Largeur	Épaisseur	Type d'isolant	Épaisseur d'isolant	Conductivité thermique (10°C)
MAX R4,80 DUR13+140 120*250x7	100989	250cm	120cm	153mm	Polystyrene	143mm	0.03W/m K

La mise en oeuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.