

Fiche Technique

STRUCTURE




Calibric Monomur hauteur 24,9 cm

site de fabrication: COLOMIERS

référence: CO_Mon61_2011-01-27

Caractéristiques Technique

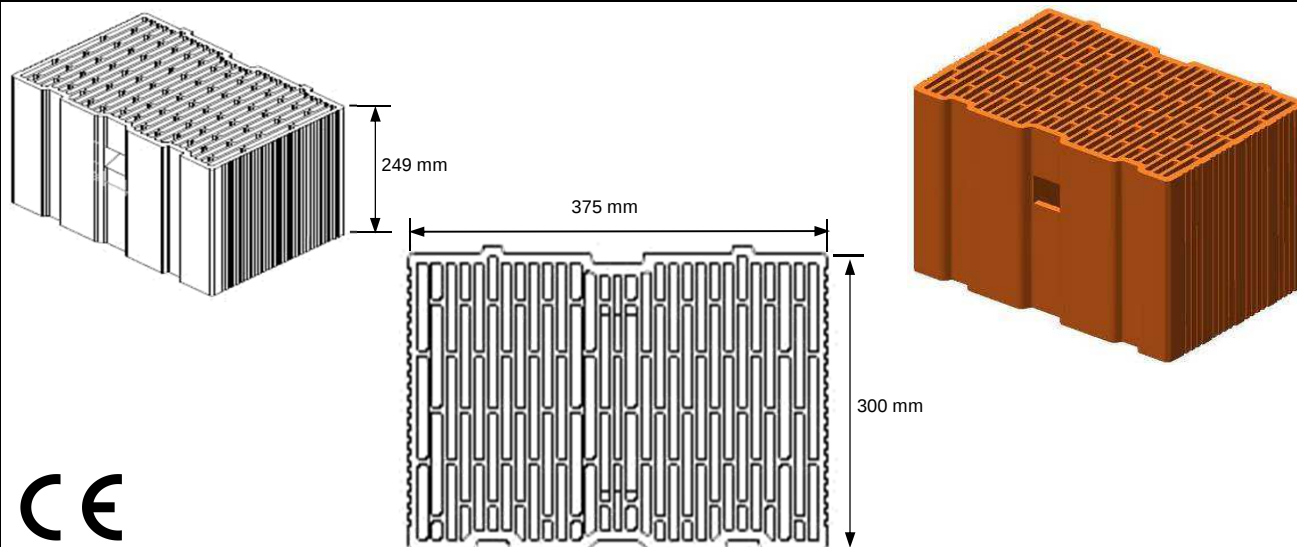

Conditionnement

Masse	21,5 kg
Nbre de produits au m ²	13,3 / m ²
Nbre de produits par palette	54 pièces

Conditions à remplir

Spécifications			Méthodes d'essai	
Caractéristiques géométriques	Longueur (mm)	300	NF EN 771-1 : 2011 et NF EN 771-1/ CN annexe C	± 10 mm
	Largeur (mm)	375		± 2 mm
	Hauteur (mm)	249		± 0,2 mm
	Planéité des faces			± 2 mm
	Parallélisme faces rectifiées			± 0,2 mm
Résistance thermique			PV CSTB n° 13-010	R=3,03 m ² /KW
Résistance à la compression			PV CSTB n°09 26017905	Rc=100 bar
Affaiblissement acoustique			LGAI 10/101325-535	Rw=42dB
Résistance à l'arrachement			PV CRED 09-001	0,75 ≤ R ≤ 0,8 Mpa (classement RT2)

Caractéristiques techniques

Performance coupe feu

PV n° RS12-082	120 min avec un enduit plâtre - Chargé 13 T/ml
----------------	--

Produits complémentaires

— Calibric monomur Ht 19,4cm	— Calibric monomur tableau
— Calibric monomur Ht 16,4cm	— Calibric monomur Chaînage
— Calibric monomur réhausse Ht 7cm	— Calibric monomur Ebrasement
— Calibric monomur angle	— Accessoires Monolithes

Descriptif

Brique rectifiée à pose collée

Mise en Œuvre

* DTU 20.1