Bloc-porte associé aux portes basculantes



Bloc-porte associé à une porte basculante – RAL 9016

Bloc-porte de service prémonté à 1 vantail.

Panneau
Panneau simple paroi avec bardage à rainures verticales et cadre en acier galvanisé.

Articulations et fermeture
Deux paumelles anti-dégondage, une serrure encastrée à verrouillage 1 point avec réservation pour cylindre profilé.
Livré avec une silhouette et une clé à gorge.


Huisserie
Huisserie d'angle, pour pose en applique, en acier galvanisé.
Seuil de l'huisserie amovible (pour montage sans seuil).
Livré avec un joint périphérique (non monté).

Poignée
Livré avec un double béquillage synthétique noire avec plaques de propreté.

Bloc-porte livré de série avec revêtement d'apprêt blanc à base de poudre similaire au RAL 9016 sur les 2 faces et disponible en option en 10 couleurs préférentielles, RAL au choix et CH 703.

Dimensions standard ciblées côtes tableaux 800 et 900 x 2000 et 2150 mm pour les BP à bardages à rainures verticales et véritable sur-mesure selon motif de 605 x 1070 à 1260 x 2380 mm.

De nombreuses options possibles en fonction des conceptions : cylindre profilé, vitrages, verrouillage 3 points, huisserie tubulaire pour pose dans la baie, motifs à cassettes ou cadre nu.

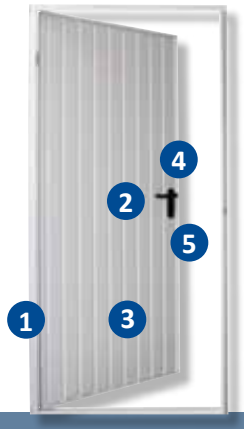

Couleurs préférentielles

RAL 1015 *Ivoire clair*	***RAL 3004*** *Rouge pourpre*	***RAL 6009*** *Vert sapin*	***RAL 7016*** *Gris anthracite*
RAL 7035 *Gris clair*	***RAL 7040*** *Gris fenêtre*	***RAL 8028*** *Brun terre*	***RAL 9006*** *Alu. blanc*

RAL au choix

CH703 — *Noir 2100 Sablé*



1 2 paumelles galvanisées.



2 Poignée béquille synthétique noire.



3 Bardage à nervures verticales.



4 Silhouette et clé à gorge.



5 Serrure encastrée à verrouillage 1 point.

Options



Bloc-porte cadre nu



Bloc-porte à cassette S



Bloc-porte à flans horizontaux



Rejet d'eau haut



Rejet d'eau bas

TUBAUTO