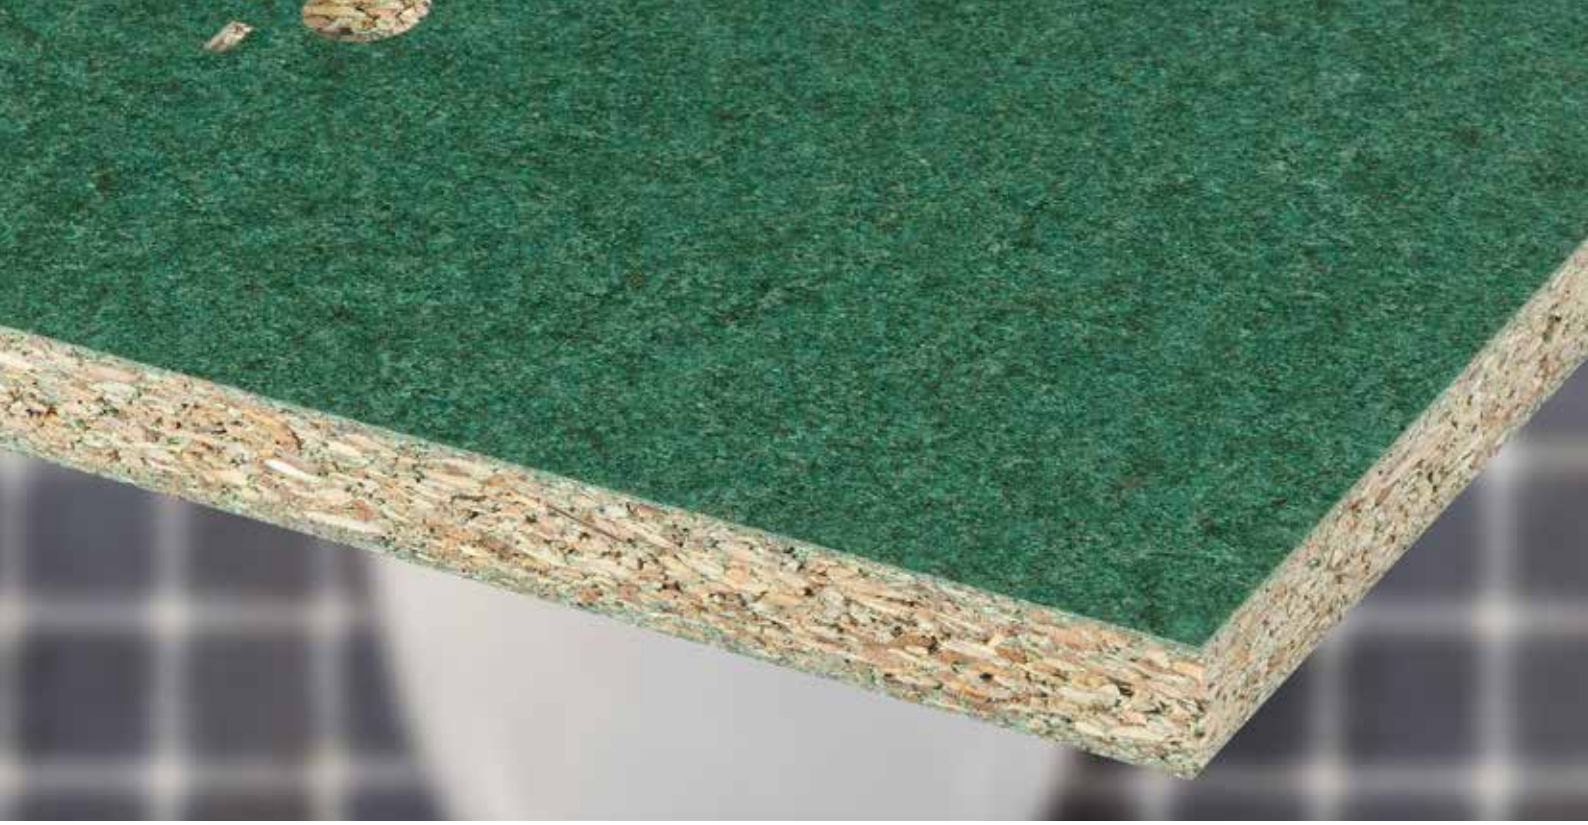


Sanipan®

Plaque de construction pré-percée et structurelle pouvant être utilisée en tant que paroi arrière pour des toilettes suspendues

Sanipan est un panneau de particules P5 hydrofuge, structurel et pré-percé qui convient comme paroi arrière pour des toilettes suspendues dans une construction sèche. Grâce aux ouvertures pré-percées, la plaque de construction est rapide et facile à monter sur le chantier. Sanipan est applicable aux environnements humides, classe de service 2. La surface fine et poncée du Sanipan peut facilement être carrelée. Sanipan est fabriqué à partir de bois 100 % circulaire : du bois recyclé à 85 % complété par du bois frais issu des flux de résidus de l'industrie du bois, de la gestion forestière durable et de l'entretien des accotements routiers

Applications

- Parois
- Construction sèche
- Classe de service 2

Caractéristiques

- Panneau de particules P5
- Résistant à l'humidité
- Pré-percés
- Applications structurelles
- Surface pouvant être carrelée
- 100 % en bois circulaire



UNILIN

Sanipan®

Applications

Plaque de construction aux orifices pré-percés pour les systèmes de paroi aval de toilettes suspendues, convenant aux zones soumises à un niveau plus élevé d'humidité (salles de bain, installations sanitaires).

Spécifications techniques

Caractéristiques générales + norme	Unité	Valeurs moyennes						
Épaisseur EN 324-1	mm	>6-13	>10-13	>13-20	>20-25	>25-32	>32-40	>40
Résistance à la flexion EN 310	N/mm^2	18	18	16	14	12	10	9
Rigidité à la flexion EN 310	N/mm^2	3500	3500	3300	3000	2600	2400	2100
Force adhésive interne EN 319	N/mm^2	0,45	0,45	0,45	0,40	0,35	0,30	0,25
Valeur de gonflement/24 h EN 317	%	13	11	10	10	10	9	9

Sanipan répond aux exigences générales et relève de la catégorie E1 d'émissions de formaldéhyde tel que décrit dans le tableau 1 de la norme EN 622-1.

Finition

Sanipan est fini par une surface fine et poncée. Ainsi, la surface est la plus optimale pour recevoir une finition supplémentaire.

Dimensions / épaisseurs disponibles

Sanipan peut être livré de stock avec une épaisseur de 18 mm et des dimensions de 1200 x 1230 mm. Pour en savoir plus sur nos possibilités techniques en matière d'épaisseurs et de dimensions adaptées, tout comme les exigences de commande minimales, vous pouvez contacter notre équipe de vente ou envoyer un e-mail à l'adresse info.panels@unilin.com.

Certificats

UNILIN Division Panels s'engage activement en faveur d'une gestion forestière durable. Sanipan émet peu de formaldéhyde (catégorie E1) et est disponible sur demande avec le label PEFC et FSC.

UNILIN, division panels
Ingelmunstersteenweg 229 – 8780 Oostrozebeke – Belgium
info.panels@unilin.com / www.unilinpanels.com

24.01.2020