
Tèl : +33 (0)471055903

https://www.ingfixations.fr

# Cheville sabot de charpente

## Cheville sabot de charpente / kit de fixations

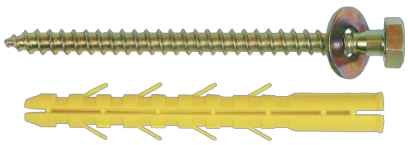

**Cheville sabot de charpente**

## Description

- Cheville Ø12 x 130 fendue sur toute sa longueur.
- Tire-fond Ø10 x 140 entièrement fileté.
- Idéale pour les matériaux creux.
- Tire-fond finition zinguée jaune.
- Dans la brique creuse, vissage manuel pour une fixation optimale.

## Les + produits

- Fabrication Française.
- Expansion totale.
- Dans les matériaux creux, expansions sur plusieurs alvéoles du support.
- Cheville 100% nylon polyamide 6.
- Facile et rapide : Pose au travers de la pièce à fixer.

## Applications

- Sabots de charpentes, paraboles, supports de climatisation, ...

## Les Matériaux



Béton



Parpaing plein / Pierre




Brique pleine



Parpaing



Brique creuse



**Cheville sabot de charpente - vue en coupe**


## Références produits

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | CONDT | SURCONDT | LONGUEUR |
|---|---|---|---|---|
| CHEV. SABOT CHARPENTE 12X 130 ZING. JAUNE Bte de 25 | A090150 | Boîte de 25 | Aucun | 130 mm |
| KIT DE FIXATIONS 12X130 Sachet de 4 | A853035 | Sachet de 4 | 20 sachets | 130 mm |

## Les informations techniques - Charges indicatives moyennes (en kg)

| | Ø 12 |
|---|---|
| MATÉRIAUX CREUX | 100 |
| MATÉRIAUX PLEINS | 300 |

## Les informations techniques - Données de mise en oeuvre

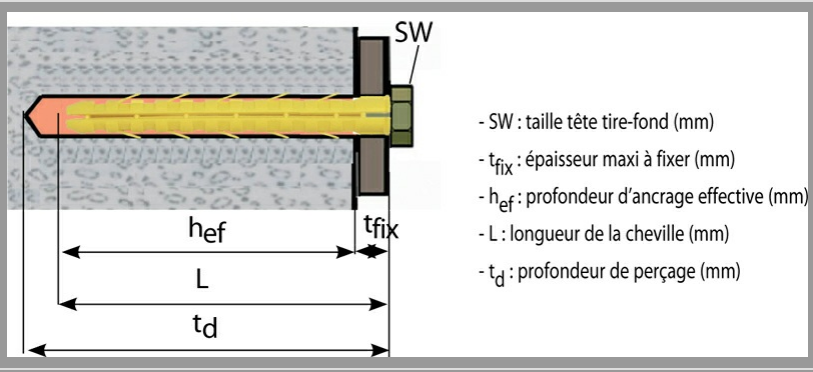


| | | | MATÉRIAUX PLEINS | | | MATÉRIAUX CREUX | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø CHEVILLE | L | $T_D$ | PERÇAGE | $T_{FIX}$ | $H_{EF}$ | PERÇAGE | $T_{FIX}$ | $H_{EF}$ | SW |
| Ø12 + TIRE-FOND Ø10 | 130 mm | 140 mm | Ø13 | 50 mm | 80 mm | Ø12 | 5 mm | 125 mm | 17 |

**Dans la brique creuse, vissage manuel pour une fixation optimale.**