

# Fiche technique GEOPAILLIS 90




| Caractéristiques                       | Norme d'essai   |    | Valeur                 | Variation |
|----------------------------------------|-----------------|----|------------------------|-----------|
| Masse surfacique                       | NF EN ISO 9864  |    | 90 g/m <sup>2</sup>    | + - 15 %  |
| Résistance à la traction               | NF EN ISO 10319 | SP | 16 kN                  | - 15 %    |
|                                        |                 | St | 16 kN                  | - 15 %    |
| Déformation à l'effort de traction max | NF EN ISO 10319 | SP | 16 %                   | + - 15 %  |
|                                        |                 | ST | 16 %                   | + - 15 %  |
| Poinçonnement statique CBR             | NF EN ISO 12236 |    | 3.8 kN                 | - 25 %    |
| Perméabilité à l'eau                   | NF EN ISO 11058 |    | 15 Lm <sup>2</sup> /s  | + - 30 %  |
| Perméabilité à l'air                   | NF EN ISO 9237  |    | 320 Lm <sup>2</sup> /s | + - 20 %  |

Pour une parfaite fixation, utiliser nos agrafes métal 200x200x200

## Description

La toile de paillage constitue un matériau unique tissé de deux fils polypropylène haute densité stabilisé aux UV (vert et noir). Conjuguant à long terme efficacité et esthétique environnemental, préservant la qualité de l'eau et assurant un meilleur coût d'exploitation en diminuant l'utilisation d'herbicide et pesticide. Elle évite la pousse des mauvaises herbes. Perméable à l'air et à l'eau, elle favorise la croissance des végétaux en diminuant l'évaporation et en maintenant l'humidité du sol.

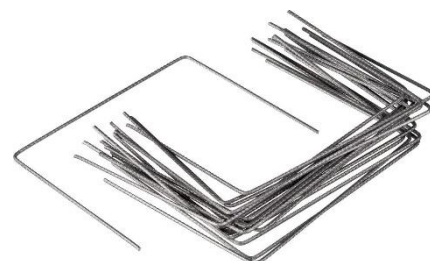

Le géo qu' il vous faut depuis 1973

81240 Albine (France)

   [www.sicam-sa.fr](http://www.sicam-sa.fr)