


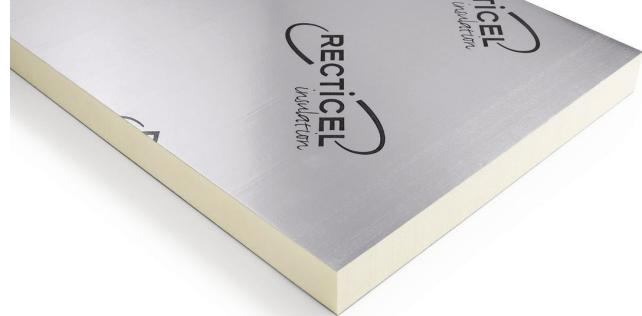

Le panneau Eurotan est un panneau d'isolation thermique avec une âme en mousse rigide de polyisocyanurate (PIR). Il est revêtu d'un parement multicouche étanche à la diffusion de gaz sur chacune des faces.

Application(s)

Isolation chaude des toitures-terrasses. Le panneau peut être utilisé comme support d'étanchéité fixée mécaniquement.

Panneau

Description	Valeur	Unité	Tolérances	Norme
Dimensions				
Longueur	2400	mm		(30mm – 70mm)
	1000	mm		(80mm – 160mm)
Largeur	1200	mm		
Épaisseur	30 - 160	mm	T2	EN 823
Masse volumique de la mousse	± 30	kg/m ³		
Apparence				
Parement	Parement multicouche étanche au gaz sur chacune des faces.			
Finition des bords	Bords droits (30 - 70 mm) Bords feuillurés (80 - 160 mm)			

Caractéristiques principales

Description	Norme	Code EN	Valeur	Unité
Conductivité thermique (valeur déclarée)				
Toutes épaisseurs	EN 13165	λ_D	0.022	W/m.K
Comportement au feu				
Réaction au feu (produit)	EN 13501-1	Euroclass	F	

Nous nous sommes efforcés à faire en sorte que le contenu de ce document soit aussi exact que possible. Veuillez noter que les spécifications techniques peuvent varier d'un pays à l'autre. Recticel Insulation décline toute responsabilité pour les erreurs administratives et se réserve le droit de modifier l'information sans préavis. Ce document ne crée, ne spécifie, ne modifie ou ne remplace aucune obligation contractuelle nouvelle ou déjà existante convenue par écrit entre Recticel Insulation et l'utilisateur.

Recticel Insulation

1, rue Ferdinand de Lesseps CS 50234, 18023 BOURGES Cedex, France

www.recticelinsulation.com

FEEL
GOOD
INSIDE

RECTICEL
insulation

Valeurs thermique

Epaisseur (mm)	Valeur λ_D (W/mK)	Valeur RD (m²K/W)
30	0.022	1.35
40	0.022	1.80
50	0.022	2.25
60	0.022	2.75
70	0.022	3.20
80	0.022	3.65
90	0.022	4.10
100	0.022	4.55
110	0.022	5.00
120	0.022	5.50
130	0.022	5.95
140	0.022	6.40
150	0.022	6.85
160	0.022	7.30

Normes et certificats

Normes et Certificats

Norme produit	EN 13165:2012 + A2:2016	
Management de la qualité	ISO 9001:2015	
Management environnemental	ISO 14001:2015	
ACERMI	03/003/931	(30-160 mm)
COV	A+	(30-160 mm)
FM Approval	Classe 1 dans de nombreux systèmes	(25 -360 mm)

Autre / Divers

Usine

Bourges 1, Rue Fernand de Lesseps, Bourges 18000

Stockage/manutention

Stocker au sec et protéger de la lumière directe du soleil.

Nous nous sommes efforcés à faire en sorte que le contenu de ce document soit aussi exact que possible. Veuillez noter que les spécifications techniques peuvent varier d'un pays à l'autre. Recticel Insulation décline toute responsabilité pour les erreurs administratives et se réserve le droit de modifier l'information sans préavis. Ce document ne crée, ne spécifie, ne modifie ou ne remplace aucune obligation contractuelle nouvelle ou déjà existante convenue par écrit entre Recticel Insulation et l'utilisateur.

Recticel Insulation

1, rue Ferdinand de Lesseps CS 50234, 18023 BOURGES Cedex, France

www.recticelinsulation.com

FEEL
GOOD
INSIDE

RECTICEL
insulation