

DOCUMENT TECHNIQUE



VERRIERE FIXE L

• Descriptif :

Ce modèle de verrière est réalisé avec un profil unique en aluminium et de vitres feuilletées 33-2 soit 6.8 mm d'épaisseur. La verrière est composée de montants "toute hauteur" (M1), de traverses (T), et de montant(s) intermédiaire(s) (M2). Elle est fixée au moyen de profils en U sur le pourtour et de part et d'autre de la verrière.

Un kit de finition composé d'un profil de finition et de deux kits obturateurs est nécessaire pour masquer le coté ouvert dans la configuration (2).

• Type de pose :

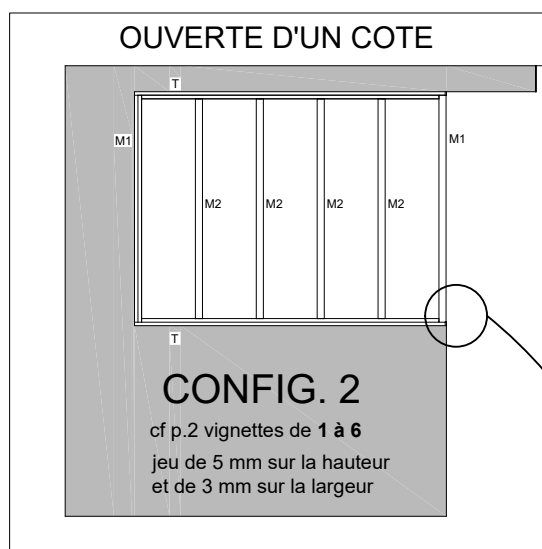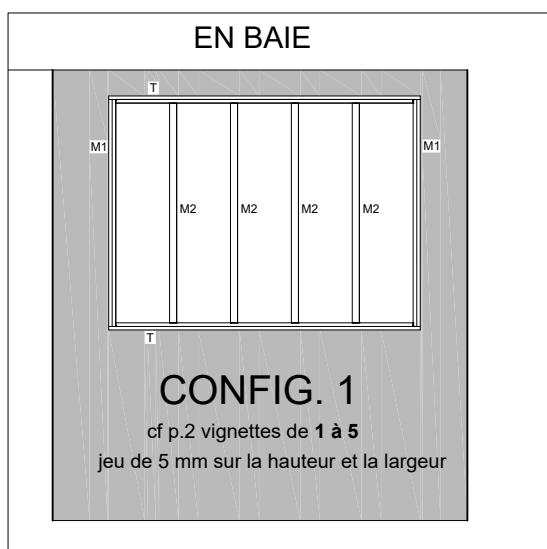


NOTA : il est impératif d'en mettre en place les pareclozes au minimum sur 2 côtés opposés.

• Nomenclature:


- 1 - Montant M1(Verrière)
- 2 - Réducteur PVC de vitrage
- 3 - Pareclose U
- 4 - Cornière de finition

Valable uniquement pour la config. 2


- 5 - Profil de finition à clipper
- 6 - Kit obturateurs (2 pièces)

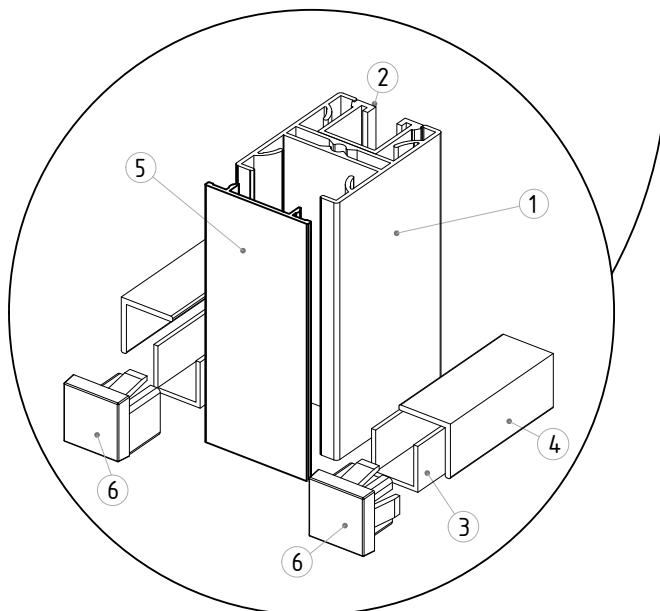


● Dimensions :

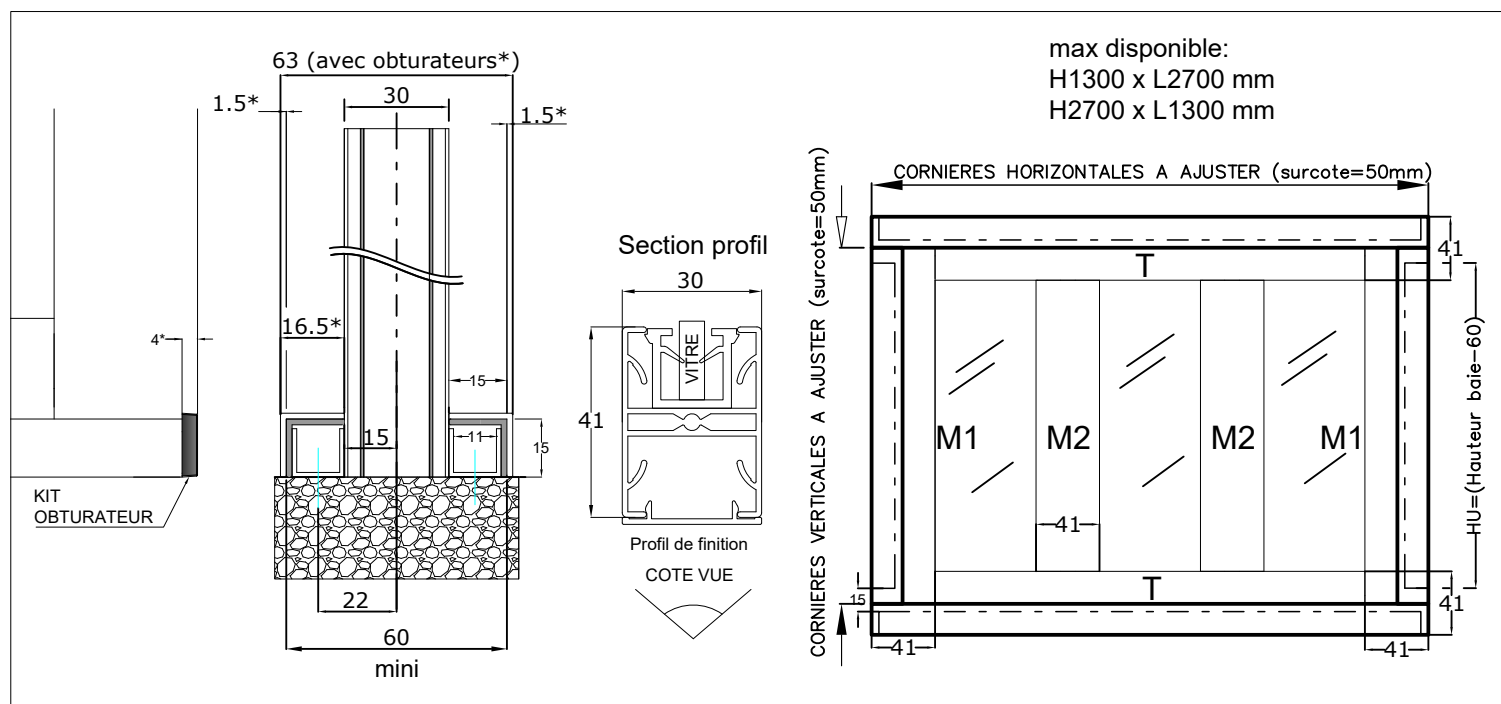


● Montage :

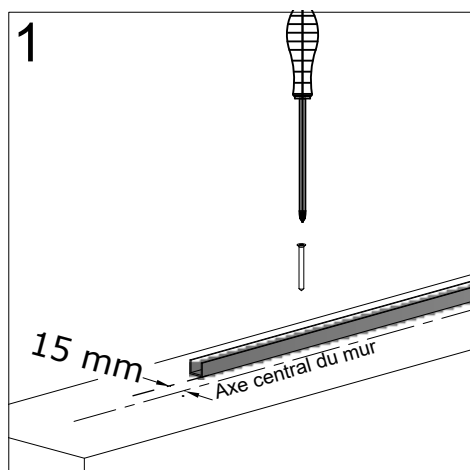


Fixer les premiers U sur le pourtour de la verrière en contrôlant l'aplomb.

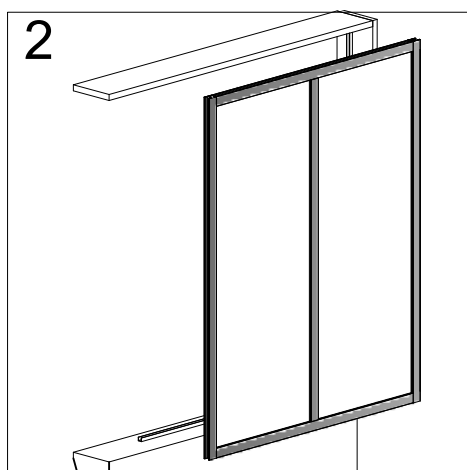



Poser la verrière contre les U en prenant soin de la maintenir et de la caler si besoin.

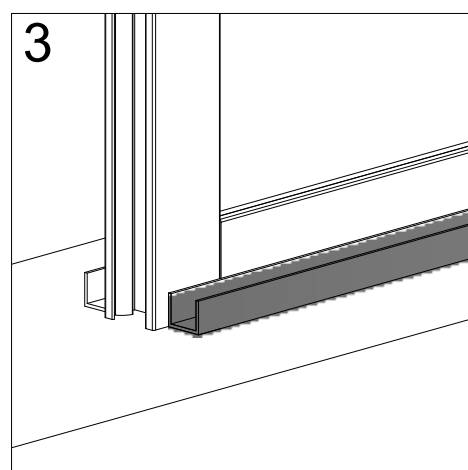

Fixer les deuxièmes U sur le mur.

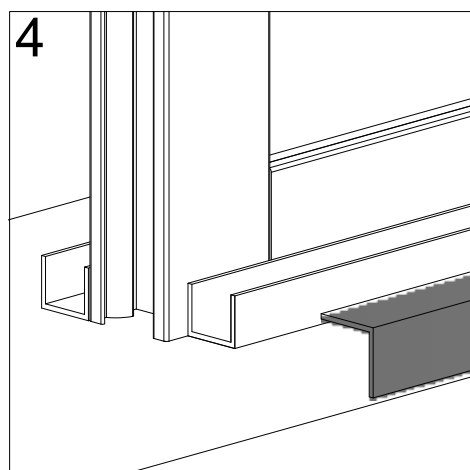

Ajuster les cornières horizontales en toutes largeurs ainsi que les verticales. Une surcote de 50 mm est disponible pour la recoupe. Coller les cornières de finition contre les U de chaque côté à l'aide du double-face en place.

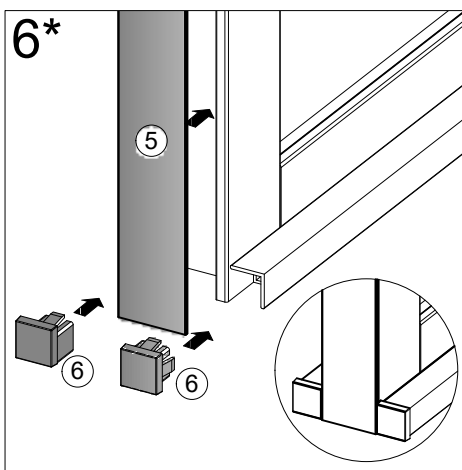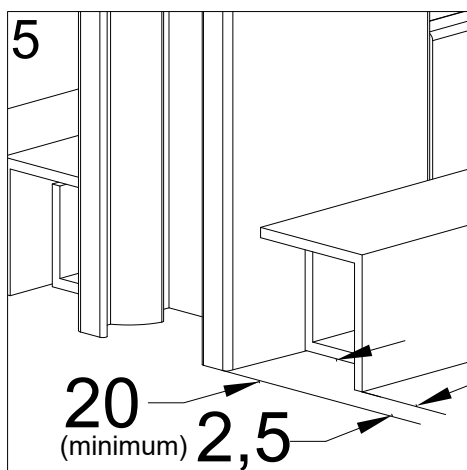

Clipper le profil de finition (5) Pour finir, mettre le cache le kit obturateurs (6).

*Nécessaire seulement pour la config. 2.