


Jura Nova

Tuile à onde douce

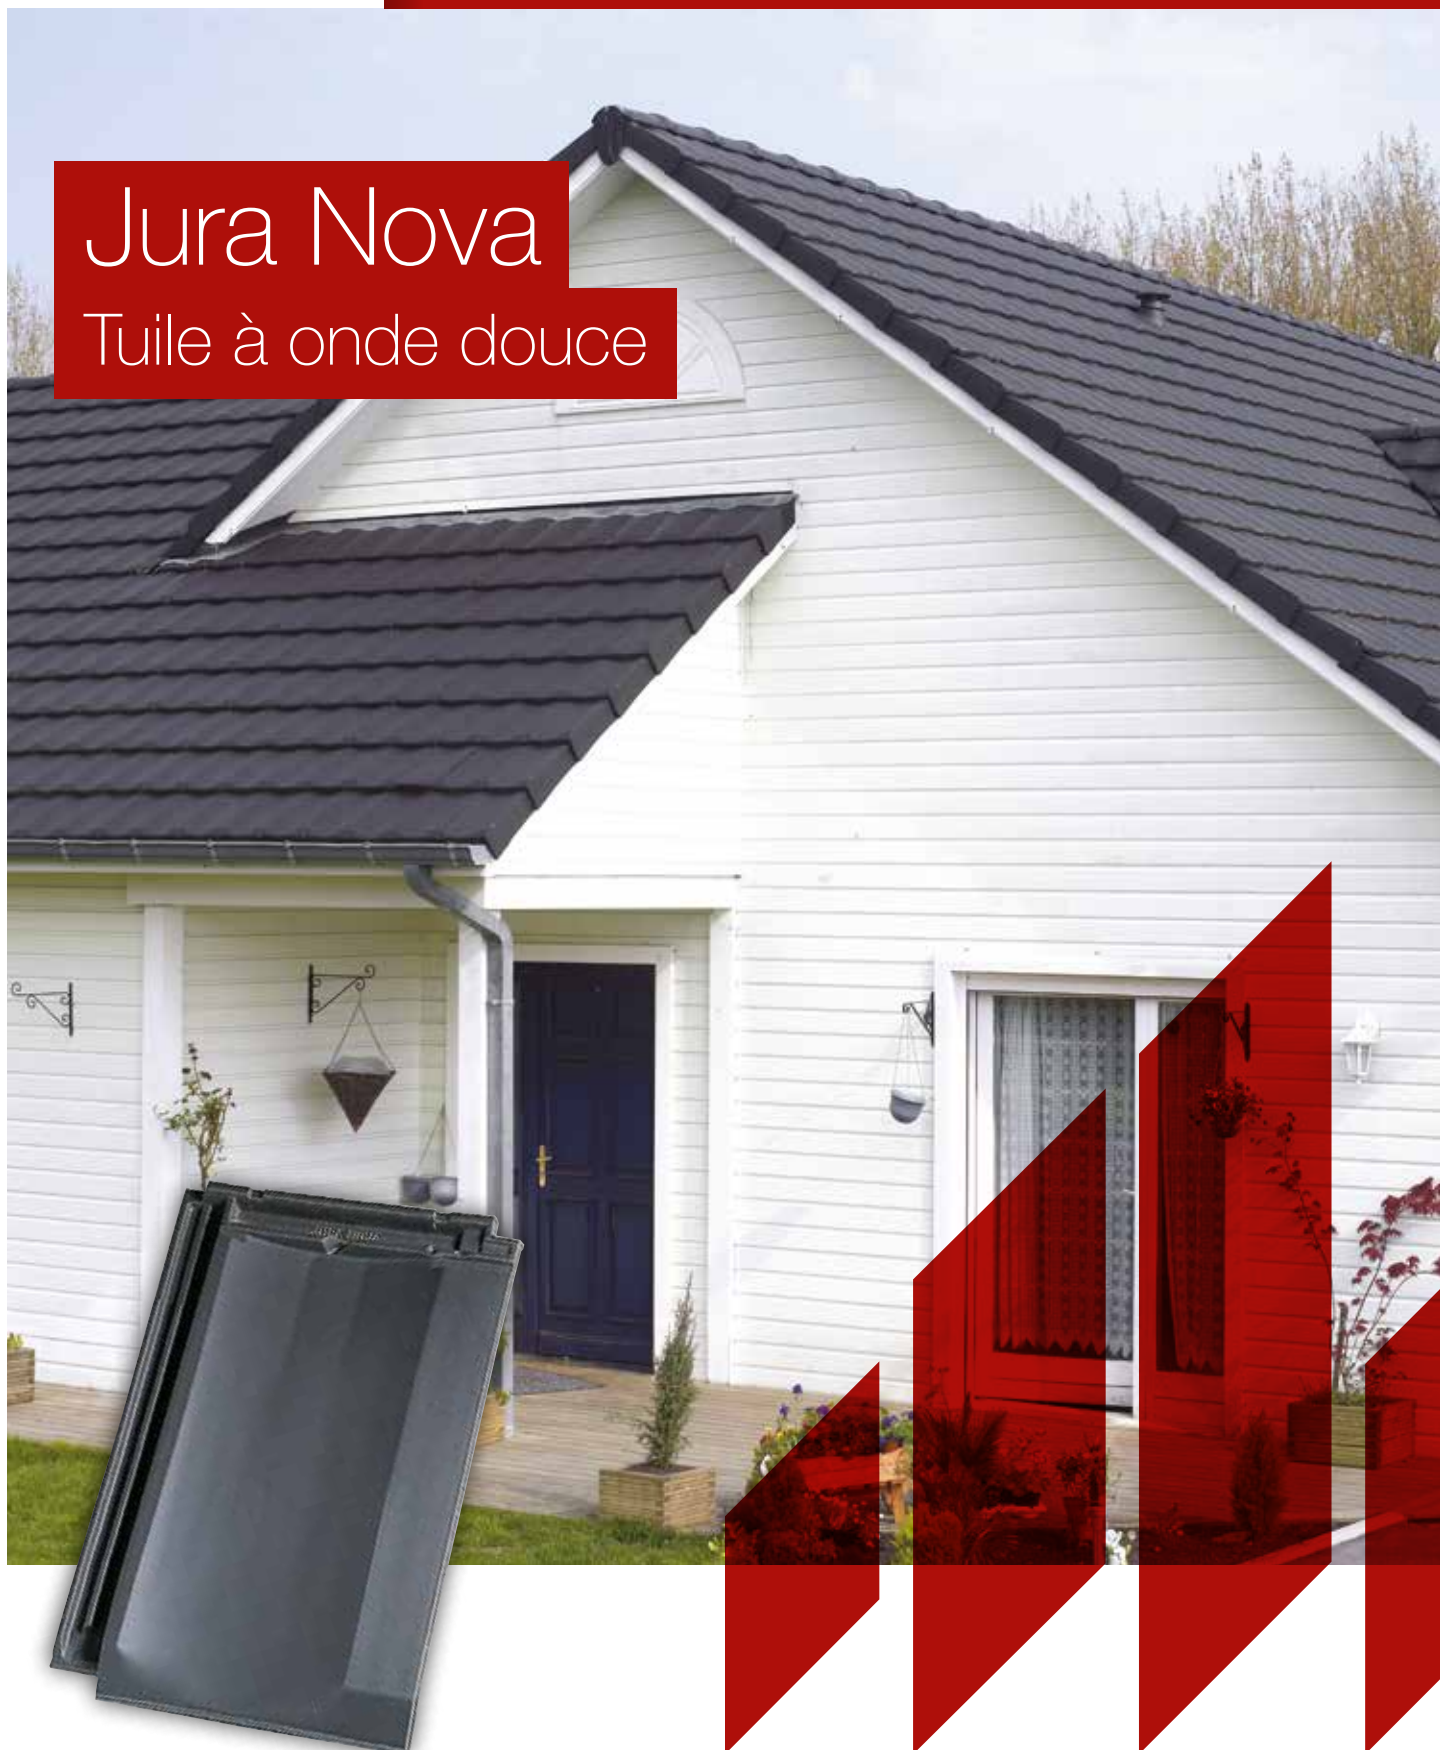

Harmonieuse et contemporaine

Tuiles à onde douce - Grand moule

Jura Nova*Jura Nova - Nuagé**Jura Nova - Anthracite**Jura Nova - Nuagé**Jura Nova - Ardoisé*


Les produit

- > Esthétique lisse
- > Pureau variable de 5,5 cm pour s'adapter aux rampants
- > Certifiée en faibles pentes
- > Accessoires de rives adaptés à toutes les régions
- > Deux trous de clouage pour une fixation facile
- > Emboîtements profonds, gage d'étanchéité


Jura Nova est facile à poser grâce à son pureau variable de 335 à 390 mm. Elle est également économique, 10 tuiles seulement sont nécessaires au m². Idéale pour les toitures à faible pente. Sa ligne épurée, sa finition très lisse conviennent parfaitement aux constructions traditionnelles ou contemporaines.

Tuiles à onde douce - Grand moule


Jura Nova




BJUN 0000
Tuile




BJUN 7080
Tuile à rabat
gauche
(2,6 à 3,0 au ml)




BJUN 7090
Tuile à rabat
droit
(2,6 à 3,0 au ml)




MOPT 7060 ①
Rive individuelle
gauche modèle Optima
(2,6 à 3,0 au ml)




MOPT 7070 ①
Rive individuelle
droite modèle Optima
(2,6 à 3,0 au ml)




BJUN 8030
3/4 de tuile
(2,6 à 3,0 au ml)




BJUN 8050
Tuile double
bourrelet
(2,6 à 3,0 au ml)




B000 1000
Faitière-arêtier
demi-ronde Seltz
(2,5 au ml)




B000 1040
Écusson
pour faitière-arêtier
demi-ronde Seltz




B000 1060
About d'arêtier
demi-rond Seltz




B000 1001
Faitière-arêtier
demi-ronde ventilé
Seltz n°2
(2,5 au ml)



B000 1041
Fronton pour
faitière-arêtier
demi-ronde Seltz n°2




B000 1061
About d'arêtier
demi-rond Seltz n°2




B000 2200
Faitière d'abergement
Shed




B000 2240
Écusson d'abergement
Shed




B000 5000
Rencontre 3 directions
à emboîtement
pour faitière-arêtier
demi-ronde Seltz




B000 5330 *
Rencontre
base poinçon
3 directions
demi-rondes




M000 5610 *
Rencontre
base poinçon
4 directions




M000 5960 *
Poinçon aiguille




M000 5900 *
Poinçon coupole




BJUN 8640
Tuile chatière
(0,07 pc / m² projeté) ♦




BJUN 8729
Kit tuile à douille
Ø 150 mm
+ Ventex
(conforme DTU 68.3)

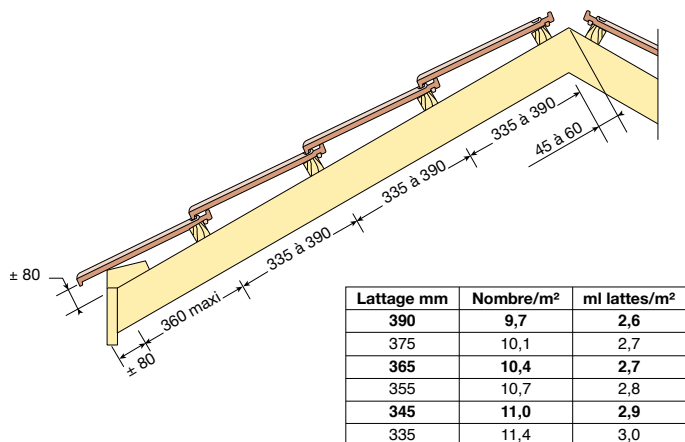


COTATIONS SUR RAMPANT

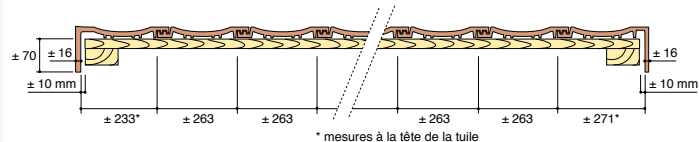

POSE AVEC TUILES À RABAT

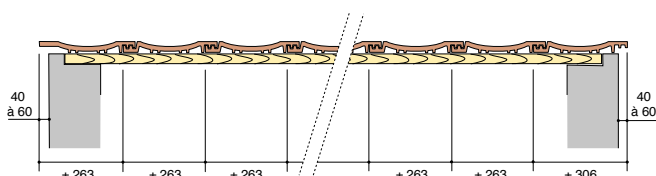


POSE NORMANDE (avec tuile double bourrelet)

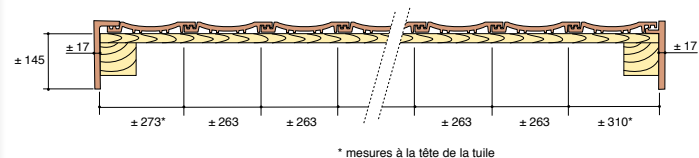

POSE AVEC RIVES INDIVIDUELLES (modèle Optima)

Accessoires techniques

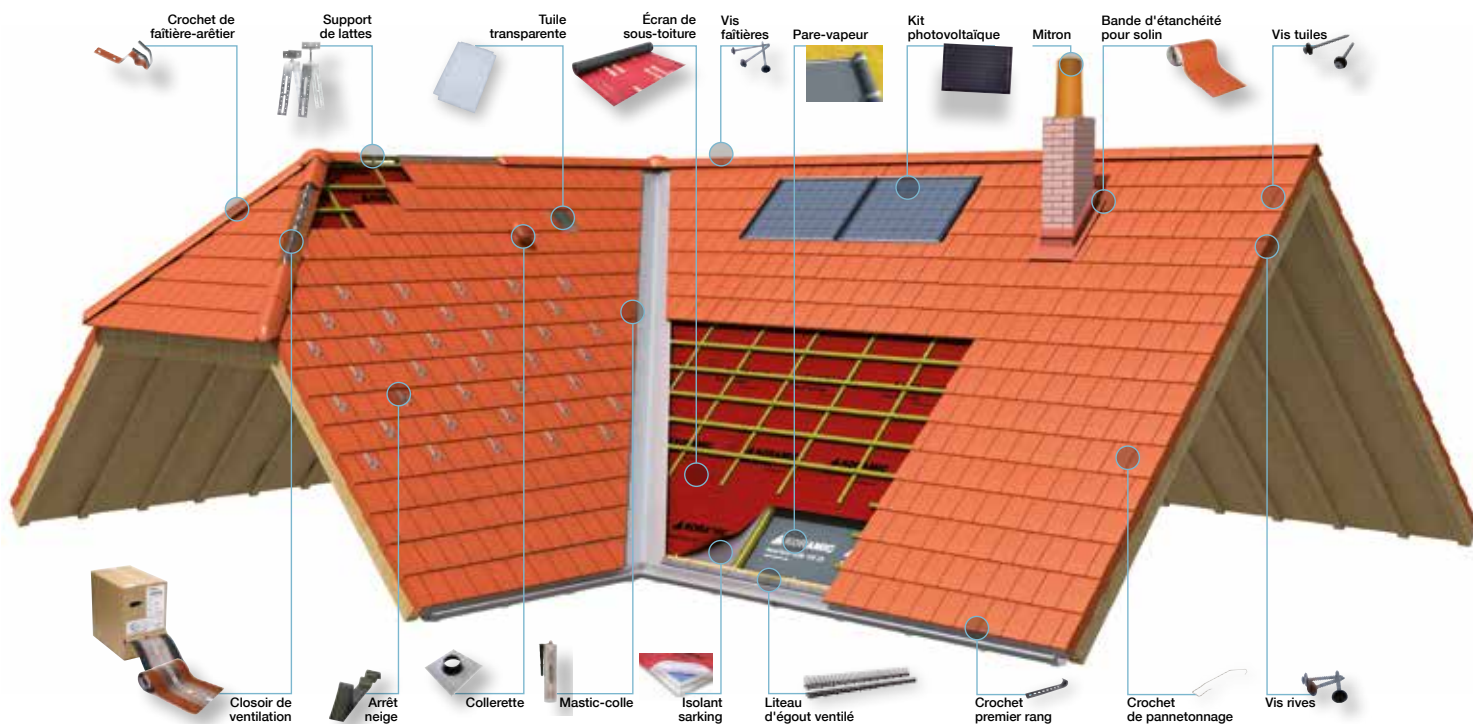

Tuiles à onde douce - Grand moule

Jura Nova

Le caractère naturel des produits de terre cuite induit obligatoirement la possibilité de teintes nuancées. Il est donc recommandé de mélanger plusieurs palettes au moment de la pose.



Rouge



Nuagé



Brun foncé



Ardoisé



Anthracite

40 modèles de tuiles, plus de 210 coloris.

Tuiles plates Aléonard Saint-Vincent, Pontigny, Esprit Patrimoine, Monuments Historiques, Émaillées ● **Tuiles plates** 18 x 38 Écaille Patina-Vieux vinzel, 18 x 38 Écaille, 16 x 38 Écaille, Tempo, Plate 301 17 x 27, Rustica 17 x 27, Gayane 17 x 27 ● **Tuiles contemporaines** Prima, Ultima TFP®, ● **Tuiles à aspect plat** Nueva, Actua, Actua Duplex, Datura, Vauban 2 Droite, Vauban 2 Écaille ● **Tuiles à onde douce** Opalys, **Jura Nova**, JPV 2, Alegria, Panne, VHV Vario, OVH Vario, Galbée 401, Vieille Panne 451, Tempête 18, Tempête 993, Tempête 44 ● **Tuiles à côte** Optima, Méga S, Tradi 12, Losangée, Standard ● **Tuiles à fort galbe** Kanal 10, Romane 1.2.

Demandez conseil à votre revendeur.

Tuiles à onde douce - Grand moule

Jura Nova

Caractéristiques

Tuile à emboîtement grand moule à pureau variable.
Pose à joints droits.

Des emboîtements profonds = étanchéité renforcée

La mise en œuvre doit être conforme aux prescriptions du DTU 40.21.



AFNOR Certification
11, rue Francis de Pressensé
93571 LA PLAINE SAINT-DENIS Cedex

Lattage maxi	390 mm
Lattage mini	335 mm
Largeur utile moyenne	263 mm
Longueur totale	471 mm
Largeur totale	306 mm
Quantité au m² (lattage maxi)	10
Classe de relief/certification closoir	G1
Tolérance dimensionnelle	± 2 %
Poids de la tuile	± 4,3 kg
Quantité par palette	240 (≈ 24 m²)
Poids brut par palette	± 1070 kg

Les caractéristiques certifiées par la marque Tuiles de terre cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel (selon NF EN 539-2). Ces caractéristiques sont fixées par la norme NF EN 1304. Apté aux faibles pentes. Produits siliconés. Des contrôles ont lieu à tous les stades de la fabrication par notre laboratoire et périodiquement par un laboratoire officiel extérieur comme le prévoit la marque NF.

Conforme pour une utilisation en faibles pentes

Tableau des pentes

(rampants jusqu'à 12 ml de projection horizontale)
Pentes minimales d'utilisation (mesurées sur le support). Il est toujours conseillé de s'éloigner des minima.

Situation du site	SANS ÉCRAN								
	Rampants jusqu'à 6,50 ml de projection horizontale			Rampants supérieurs à 6,50 ml et jusqu'à 9,50 ml de projection horizontale			Rampants supérieurs à 9,50 ml et jusqu'à 12 ml de projection horizontale		
	Zone 1	Zone 2	Zone 3	Zone 1	Zone 2	Zone 3	Zone 1	Zone 2	Zone 3
Protégé et Normal	25	14,00	27	15,10	30	16,70	28	15,60	32
Exposé	33	18,30	37	20,30	40	21,80	35	19,30	39

Situation du site*	AVEC ÉCRAN								
	Rampants jusqu'à 6,50 m de projection horizontale			Rampants supérieurs à 6,50 m et jusqu'à 9,50 m de projection horizontale			Rampants supérieurs à 9,50 m de projection horizontale		
	Zone 1*	Zone 2*	Zone 3*	Zone 1*	Zone 2*	Zone 3*	Zone 1*	Zone 2*	Zone 3*
Protégé	19	10,80	21	11,90	23	13,00	22	12,40	24
Normal	21	11,90	23	13,00	26	14,60	24	13,50	27
Exposé	28	15,60	32	17,70	34	18,80	30	16,70	33

* Pour la définition du site, se reporter au DTU. Pour les zones, voir carte ci-contre.

Recommandations de pose

Zones climatiques



NATUREL Nos tuiles terre cuite sont issues de la nature et élaborées dans le plus grand respect de ses ressources, offrant une solution durable, authentique et esthétique pour la construction de maisons d'habitation. Les tuiles en terre cuite disposent d'une FDES (Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire). Elles s'inscrivent ainsi parfaitement dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).



Wienerberger S.A.S

8, rue du Canal - Achenheim

67087 Strasbourg Cedex 2

Tél. 03 90 64 64 64 - Fax 03 90 64 64 61



Toutes nos solutions
sur www.wienerberger.fr

