

Fiche technique

GEOPAILLIS 130




Caractéristiques	Norme d'essai		Valeur	Variation
Masse surfacique	NF EN ISO 9864		130 g/m ²	+ - 15 %
Résistance à la traction	NF EN ISO 10319	SP	30 kN	- 15 %
		St	30 kN	- 15 %
Déformation à l'effort de traction max	NF EN ISO 10319	SP	16 %	+ - 15 %
		ST	16 %	+ - 15 %
Poinçonnement statique CBR	NF EN ISO 12236		4.5 kN	- 25 %
Perméabilité à l'eau	NF EN ISO 11058		12 Lm ² /s	+ - 30 %
Perméabilité à l'air	NF EN ISO 9237		280 Lm ² /s	+ - 20 %

Pour une parfaite fixation, utiliser nos agrafes métal 200x200x200

Description

La toile de paillage constitue un matériau unique tissé de deux fils polypropylène haute densité stabilisé aux UV (vert et noir). Conjuguant à long terme efficacité et esthétique environnemental, préservant la qualité de l'eau et assurant un meilleur coût d'exploitation en diminuant l'utilisation d'herbicide et pesticide. Elle évite la pousse des mauvaises herbes. Perméable à l'air et à l'eau, elle favorise la croissance des végétaux en diminuant l'évaporation et en maintenant l'humidité du sol.

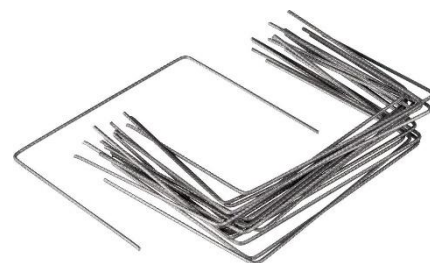

Le géo qu' il vous faut depuis 1973

81240 Albine (France)

   www.sicam-sa.fr