
Tèl : +33 (0)471055903

https://www.ingfixations.fr

# Fixation universelle M6 et M8

## Pour doublage plaque de plâtre + isolant

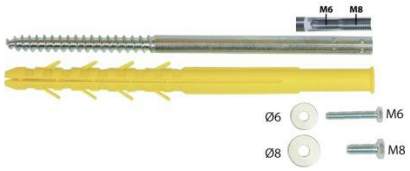


**Fixation universelle**

## Description

- Cheville longue pour tous matériaux avec doublage plaque de plâtre + isolant.
- Cheville Ø12.
- Vis double filet Ø 10 taraudée M6 et M8.
- Vis double filet finition zinguée blanche.
- Vis et rondelles fournies

## Les + produits

- Idéale pour charges lourdes sur support avec doublage plaque de plâtre + isolant.
- Fabrication Française.
- Dans les matériaux creux, expansions sur plusieurs alvéoles du support.
- N'écrase pas la plaque de plâtre au serrage.
- Cheville 100% nylon polyamide 6.
- Ailettes anti-rotation.
- Facile et rapide : Pose au travers de la pièce à fixer.

## Applications

- Radiateurs, sèche-serviettes, chaudières murales, supports TV, tringles à rideaux, meubles de cuisine, ...

## Les Matériaux



Béton


Parpaing plein / Pierre


Brique pleine


Parpaing


Brique creuse



**Fixation universelle - vue en coupe**


## Références produits

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | CONDT | SURCONDT | LONGUEUR |
|---|---|---|---|---|
| FIXATION UNIVERSELLE 12 X 200 M6-M8 Bte de 20 | A160470 | Boîte de 20 | Aucun | 200 mm |
| FIXATION UNIVERSELLE 12 X 240 M6-M8 Bte de 20 | A160480 | Boîte de 20 | Aucun | 240 mm |
| CHEV. UNIVERSELLE 12 X 200 M6-M8 Sachet de 2 | A855715 | Sachet de 2 | 10 Sachets | 200 mm |
| CHEV. UNIVERSELLE 12 X 240 M6 M8 Sachet de 2 | A855718 | Sachet de 2 | 10 Sachets | 240 mm |
| CHEV. UNIVERSELLE 12 X 240 M6 M8 + MECHE Ø12 Sachet de 4 | A855721 | Sachet de 4 | 10 Sachets | 240 mm |

## Les informations techniques - Charges indicatives moyennes (en kg)


| | Ø 12 |
|---|---|
| MATÉRIAUX CREUX | 80 |
| MATÉRIAUX PLEINS | 150 |

## Les informations techniques - Données de mise en oeuvre

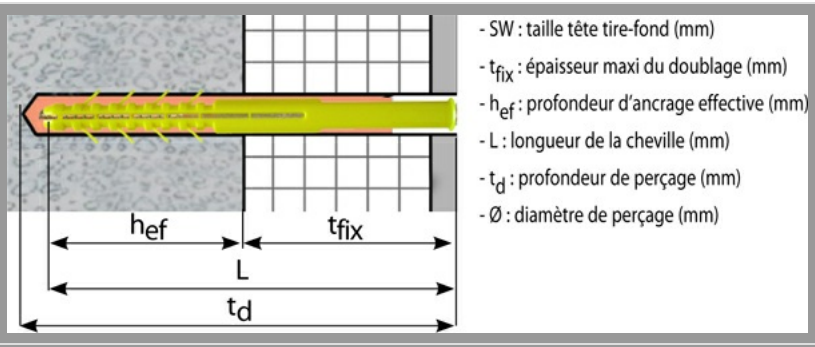



| | | | MATÉRIAUX PLEINS | | | MATÉRIAUX CREUX | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø CHEVILLE | L | $T_D$ | PERÇAGE | $T_{FIX}$ | $H_{EF}$ | PERÇAGE | $T_{FIX}$ | $H_{EF}$ |
| Ø12 + VIS Ø10 | 200 mm | 210 mm | Ø13 | 120 mm | 80 mm | Ø12 | 60 | 140 mm |
| | 240 mm | 250 mm | Ø13 | 160 mm | 80 mm | Ø12 | 100 | 140 mm |


## Les informations techniques - Mise en oeuvre




Percer




Enfoncer la cheville entièrement au ras de la plaque de plâtre à l'aide d'un marteau.




Mettre la vis TH + l'écrou sur la vis double filet pour faire contre-écrou.



Visser la vis double filet à fond (clé plate de 13). Voir photo n°5



Débloquer l'écrou, dévisser le contre-écrou. La cheville est prête à recevoir la pièce à fixer.