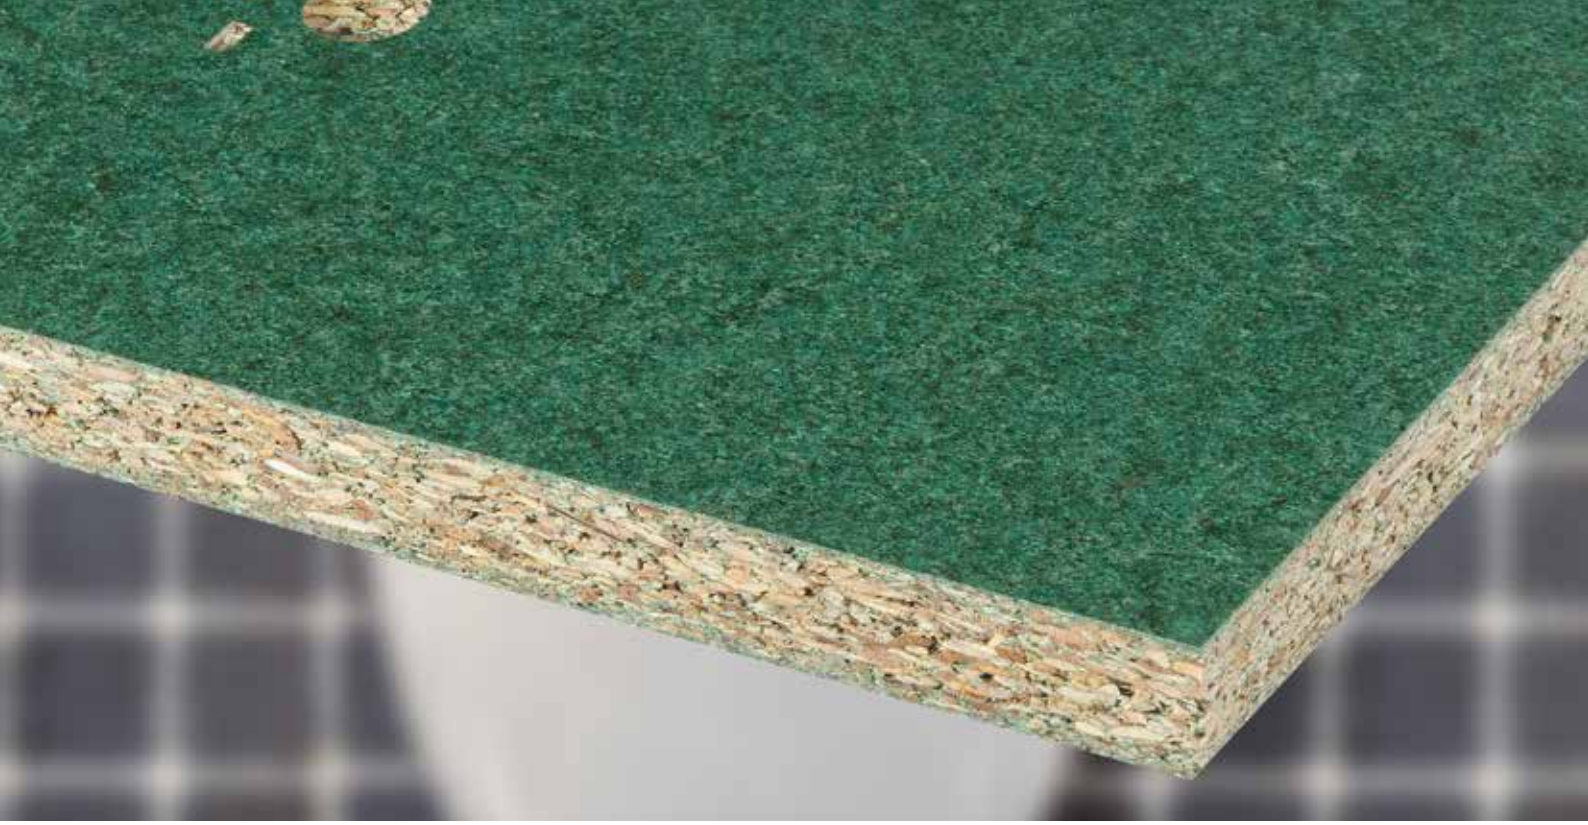


Sanipan®

Vorgebohrte, strukturelle Bauplatte, kann als Rückwand für Hängetoiletten verwendet werden

Sanipan ist eine feuchtigkeitsbeständige, strukturelle und vorgebohrte P5-Spanplatte, die sich als Rückwand zum Aufhängen für Hängetoiletten in Trockenbauweise eignet. Dank der vorgebohrten Öffnungen ist die Bauplatte vor Ort schnell und einfach einsetzbar. Sanipan kann in feuchten Umgebungen, Serviceklasse 2, verwendet werden. Die feine, geschliffene Oberfläche von Sanipan lässt sich leicht fliesen. Sanipan wird zu 100 % aus zirkulärem Holz hergestellt: 85 % Recyclingholz, ergänzt durch Frischholz aus Restströmen der Holzindustrie, nachhaltiger Waldbewirtschaftung und Straßenrandpflege

Anwendungsbereich

- Mauern
- Trockenbauweise
- Serviceklasse 2

Eigenschaften

- Spanplatte P5
- Feuchtigkeitsbeständig
- Vorgebohrt
- Strukturelle Anwendungen
- Verfliesbare Oberfläche
- 100 % Recyclingholz



UNILIN

Sanipan®

Anwendungsbereich

Bauplatte mit vorgebohrten Löchern für Wandsysteme für Hängetoiletten, geeignet für Bereiche mit erhöhter Luftfeuchtigkeit (Badezimmer, Sanitäranlagen).

Technische Spezifikationen

Allgemeine Merkmale + Standard	Einheit	Durchschnittliche Werte						
Dicke EN 324-1	mm	>6-13	>10-13	>13-20	>20-25	>25-32	>32-40	>40
Biegefestigkeit EN 310	N/mm^2	18	18	16	14	12	10	9
Biegesteifigkeit EN 310	N/mm^2	3.500	3.500	3.300	3.000	2.600	2.400	2.100
Interne Haftfestigkeit EN 319	N/mm^2	0,45	0,45	0,45	0,40	0,35	0,30	0,25
Schwellgrad / 24 h EN 317	%	13	11	10	10	10	9	9

Sanipan erfüllt die allgemeinen Anforderungen und fällt unter die Formaldehyd-Emissionskategorie E1, wie in Tabelle 1 der EN-Norm 622-1 beschrieben.

Verarbeitung

Sanipan ist mit einer feinen, geschliffenen Oberfläche verarbeitet. Aus diesem Grund ist die Oberfläche am optimalsten, um ein zusätzliches Finish zu erhalten.

Verfügbare Abmessungen / Dicken

Sanipan ist ab Lager in der Dicke 18 mm und der Größe 1.200x1.230 mm erhältlich. Für unsere technischen Möglichkeiten im Bereich der kundenspezifischen Dicken und Abmessungen sowie die Mindestbestellanforderungen wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam oder senden Sie eine E-Mail an info.panels@unilin.com.

Zertifikate

UNILIN Division Panels setzt sich aktiv für eine nachhaltige Forstwirtschaft ein. Sanipan hat geringe Formaldehyd-Emissionen (Kategorie E1) und ist auf Anfrage mit PEFC- und FSC-Label erhältlich.

UNILIN, division panels
Ingelmunstersteenweg 229 – 8780 Oostrozebeke – Belgium
info.panels@unilin.com / www.unilinpanels.com

24.01.2020