

LO-F Rail de départ Alu

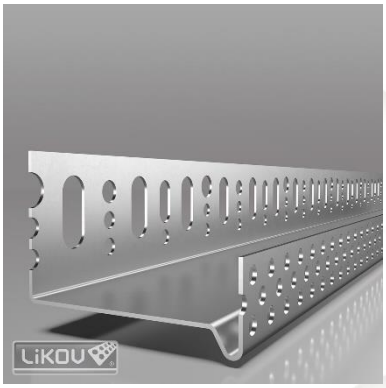

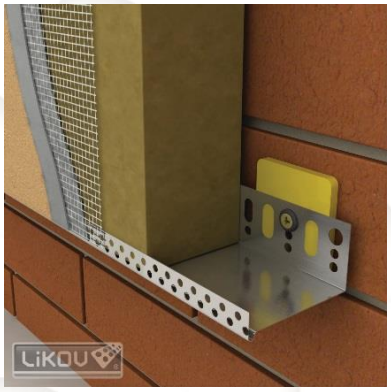

LO-F rail de départ Aluminium pour mise en place des plaques d'isolant thermique de système ITE – ETICS

Matériau:

- Alliage d'aluminium naturel répondant à la norme européenne: EN-AW-1050A

Caractéristiques:

- Nivellement par la base du matériel isolant
- Fermeture nette et esthétique du système ITE
- Protège le système de dommages mécaniques
- Draine l'eau de pluie et prévient contre les infiltrations d'eau

Instructions de pose:

Placer le rail de départ LO-F contre le mur, mettre à niveau et procéder au marquage des endroits où percer. Percer sans à-coup pour éviter de casser l'intérieur des briques. L'espacement entre les chevilles, idéalement les ZHH à tête arrondies, doit être de 30 à 50 cm. Insérer la cheville par le trou du rail de départ dans le trou – suffisament profond et net – précédemment percé dans le support. Fixer le profilé à l'aide d'un clou en acier dans la cheville. Pour prévenir de la déformation du rail de départ du fait d'un support irrégulier, utiliser les cales d'ajustement. Joindre les rails de départ les uns aux autres grâce aux raccords. Biseauter les rails de depart à un angle de 45° pour les coins à angle droit.

Emballage, entreposage et transport:


Emballés en films. Stocker dans un endroit sec et à l'abri. Transporter en position horizontale pour éviter toute dégradation.

Certifications:

Ce produit n'est pas sujet à une certification régulière d'après la Loi no 22/1997 Coll.. Le produit est certifié au TZÚS Praha, s.p.,
Le produit est titulaire du certificat no. 060-040966

Données Techniques:

	Dimensions [mm]
Longueurs (L)	2000, 2500
Largeurs (X)	33, 43, 53, 63, 73, 83, 93, 103, 113, 123, 133, 143, 153, 163, 173, 183, 193, 203, 213, 223, 233, 243, 253, 263, 273, 283, 293, 303
Epaisseurs (D)	1.0 | 1.2 (±0.05)
Hauteur face avant (G)	min. 20
Hauteur face arrière (H)	min. 35

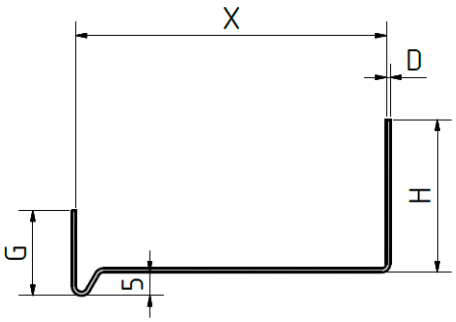

Issue le 28.2.2023
Cette mise à jour invalide toutes les versions précédentes de cette fiche technique. Les dimensions mentionnées pour ce produit sont indicatives et peuvent variées selon les tolérances de fabrication admises.

LIKOV s.r.o.
Blanenská 1859, Kuřim 664 34, République tchèque
Tél. : +420 541 552 501 - E-mail: trade@likov.com