MULTIVAP® METAL+

Protéger les toitures métalliques et la charpente

Ecran de sous-toiture idéal pour les toits métalliques, le Multivap® Métal+ est un écran HPV (Hautement Perméable à la Vapeur d'eau) associé à une natte structurée de 8 mm permettant d'assurer la ventilation en sous-face de la couverture et de créer une désolidarisation entre le support bois et la couverture.

Membrane d'interposition sous Avis Technique compatible avec l'ensemble des couvertures métalliques à joint debout (feuilles, longues feuilles et bacs métalliques totalement supportés) conformes aux DTU de la série 40.4 ou conforme à un Document Technique d'Application favorable pour l'emploi en couverture.




- Avis Technique
- Protège la couverture métallique de l'humidité et de la corrosion en sous-face
- Permet l'utilisation de panneaux à base de bois comme support de couverture
- Compatible avec les couvertures en zinc, acier, aluminium et cuivre
- Améliore le confort acoustique
- Dispose de deux bandes adhésives

*Avis Technique n° 5.1/21-2587_V1 publié le 05/11/2021

Caractéristiques techniques

Multivap® Métal+	
	Multivap® Métal+
Superficie	37,5 m²
Largeur du rouleau	1,5 m
Longueur du rouleau	25 m
Grammage	500 g/m²
Résistance à la température	-20°C à +80°C
Poids du rouleau	20,8 Kg
Résistance à la rupture en traction	Longueur : 310 N/5cm Diagonale : 215 N/5cm
Résistance à la déchirure au clou	Longueur : 170 N Diagonale : 190 N
Étanchéité à l'eau	W1
Valeur Sd	0,02 m
Euroclasse	E
Perméance	5,54 g/m2.h.mmHg

Composition

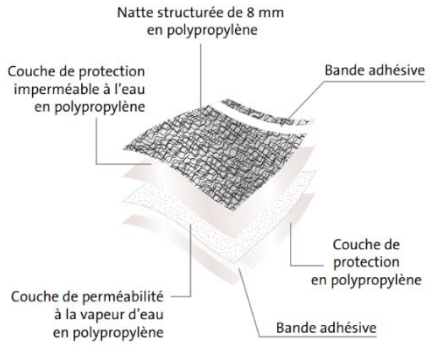

Mise en œuvre

Ubbink fait le point et vous guide : retrouvez notre zoom sur la mise en œuvre des écrans de sous-toiture dans le DTU 40.29 sur notre site internet dans les Dossiers thématiques ou dans notre catalogue tarifaire.

www.ubbink.com

© 09_2023 – Ubbink France | Le contenu est susceptible d'être modifié