


Une gamme complète de dormants pour le neuf et la rénovation

CONCEPTION

Portes disponibles en dimension standard 215 x 90 cm, 215 x 100 cm et 200 x 80 cm (page 93).

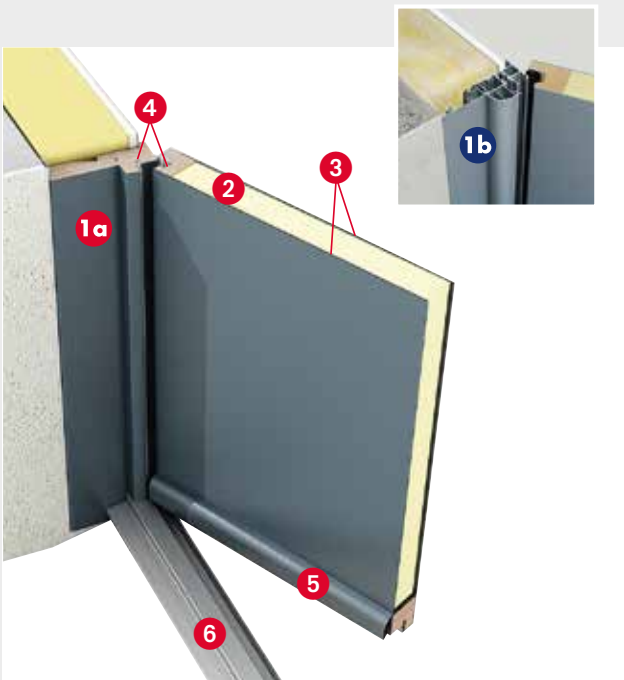

OPTION LEDS
INTÉGRÉES
sur le dormant
aluminium avec
détecteur de présence.
**Plus d'informations
page 8.**


DORMANT AU CHOIX :

- 1a Cadre dormant bois exotique de 45 mm d'épaisseur avec profil à recouvrement. Possibilité de parachever des fourrures pour une isolation totale de 200 mm.
 - 1b Cadre dormant aluminium de 58 mm d'épaisseur avec rupture de pont thermique par barrettes en polyamide. Possibilité de parachever des fourrures pour une isolation totale de 200 mm.
 - 2 Panneau isolant de 46 mm d'épaisseur avec âme haute isolation en mousse polyuréthane injectée.
 - 3 Parements métalliques sur les deux faces de 1 mm d'épaisseur.
 - 4 Double joint d'étanchéité isotherme et isophonique.
 - 5 Jet d'eau aluminium.
 - 6 Seuil aluminium de 20 mm (conforme aux normes pour « personnes à mobilité réduite »).
- ▷ Crémone automatique 5 points (4 galets, 1 pêne dormant et 1 pêne demi-tour). Crémone à relevage disponible en option.
 - ▷ Fiches double broches réglables en 3 dimensions (hauteur, largeur, profondeur) sans dégondage.
 - ▷ Possibilité d'associer des impostes et fixes vitrés aux portes d'entrée équipées de dormants bois.


COULEURS ET FINITIONS

FINITIONS DE BASE (monocoloration)


Pré-peinture blanche sauf modèles Origin, Style, Curve 1, Curve 2, Cube et Sensitive disponibles en 17 couleurs préférentielles au choix :

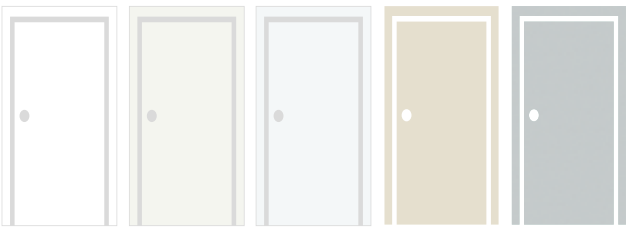

PRÉ-PEINTURE BLANCHE RAL 9010 RAL 9016 RAL 1013 RAL 7035

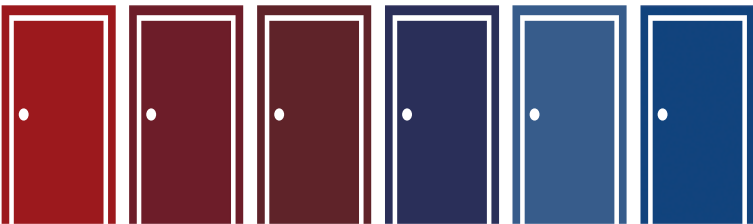

RAL 3002 RAL 3004 RAL 3005 RAL 5003 RAL 5007 RAL 5010

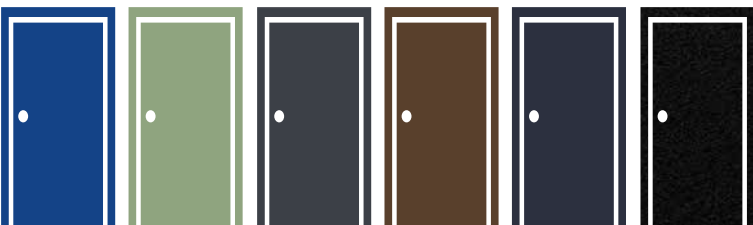

RAL 5017 RAL 6021 RAL 7016 RAL 8028 BLEU CANON NOIR 2100 SABLÉ

EN OPTION

Tous les coloris RAL et autres finitions sablées. Bicoloration possible.



Choisir une couleur foncée comporte certains risques.
En cas d'exposition directe au soleil, la porte peut atteindre des températures élevées pouvant provoquer des brûlures en cas de contact prolongé. L'exposition prolongée de la porte au soleil comporte également un risque de déformation important pouvant altérer son bon fonctionnement. Le choix de la couleur de votre porte d'entrée acier doit être cohérent avec son exposition.
La responsabilité de GIMM ne pourra être engagée si la teinte choisie se révèle non appropriée.