
Tèl : +33 (0)471055903

https://www.ingfixations.fr

Bascule + Rondelle Rapid M6

Bascule + Rondelle Rapid M6 pour reprise de tige filetée

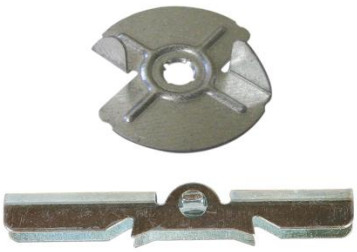

Bascule + Rondelle Rapid M6

Description

- Bascule pour la reprise de tige filetée dans les matériaux creux.
- Longueur de la bascule : 85 mm.
- Perçage Ø 18 mm
- Charge maxi : 20 kg (sauf plaque de plâtre).
- Rondelle rapid M6 pour bascule :
    - Rondelle filetée M6
    - Utilisation sur hourdis, brique et plaque de plâtre.

Les + produits

- Facile et rapide.
- La bascule se verrouille automatiquement dans le corps creux en plaçant la partie longue de la bascule vers le haut.
- Rondelle rapid M6 pour bascule :
    - Remplace avantageusement la rondelle + l'écrou.
    - Facile et rapide : serrage à la main
    - Vissage facile
    - Fabrication française
    - Breveté

Applications

- Reprise de tige filetée M6.

Les Matériaux



Hourdis Parpaing Brique creuse



Plaque de plâtre



Bascule + Rondelle Rapid M6 - mise en oeuvre



Bascule + Rondelle Rapid M6 - vue en situation

Références produits

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDT	SURCONDT	FINITION
BASCULE M6 + RONDELLE RAPID M6 Bte de 50	A220024	Boîte de 50	Aucun	Zinguée blanche
BASCULE M6 + RONDELLE RAPID Seau de 250	A220026	Seau de 250	Aucun	Zinguée blanche
BASCULE M6 + RONDELLE RAPID M6 Sachet de 10	A853540	Sachet de 10	10 Sachets	Zinguée blanche