

Embellissement de façade

OUVERTURES

Les bonnes questions à se poser pour
choisir ses appuis de fenêtres
et seuils de portes

Appuis de fenêtres 102

NEW

Appui/Seuil OPTI'ONE 105

Appui à pose simplifiée 107

Appui à pose simplifiée SLIM 109

Appuis Tradition et Accordance 110

Appui Nez arrondi 111

Tablette d'appui 112

Seuils de portes et baies vitrées

Seuil Universel 113

Seuil Universel à pose simplifiée 115

Seuil Tradition 116

Seuil Classique 117

Parements d'ouverture 118

Chaînes d'angle 119

Colonnes

Colonne Lisse 120

Colonne Cannelée 121

Guide de choix 122

Caractéristiques produits 123

TOITURE/PARTIE HAUTE

Corniches

Doucine, Prima et Concave 128

Quart de rond et Cache gouttière 129

Lucarnes

Lucarnes à Fronton et Ovale 130

Lucarnes à Chapeau de gendarme 131

Bandeaux à agraffer 132

Aspirateurs de cheminée 133

Caractéristiques produits 134

Les bonnes questions à se poser pour choisir ses appuis de fenêtres et seuils de portes

Les appuis de fenêtres et seuils de portes sont à la fois des éléments structurants et esthétiques de votre façade.

Parfois oubliés ou négligés, les appuis et les seuils sont des éléments techniques et constructifs déterminants pour garantir l'étanchéité et la solidité de votre habitation.

Par leur design, leur aspect et leur couleur, ils apportent la signature esthétique finale de la façade de votre maison.



APPUI DE FENÊTRE

L'appui de fenêtre

Il est le support indispensable de la menuiserie tout en garantissant l'étanchéité de la maçonnerie sur les côtés et le dessus de celle-ci.

- Son design intègre une goutte d'eau sous la surface permettant d'éviter le ruissellement le long du mur.
- La forme, l'épaisseur du nez et l'aspect de surface définissent le style esthétique recherché, contemporain ou classique.
- C'est la touche finale et visible de votre façade qui doit être en harmonie avec le design de vos fenêtres.

Le saviez-vous ?



Toute modification des ouvrants doit faire l'objet d'une demande d'autorisation auprès de la mairie et peut dans certains cas être soumise à la validation des architectes des bâtiments de France.



Le seuil de porte ou seuil de baie vitrée

C'est un élément primordial de votre maison. Il doit être résistant sur le plan mécanique et supporter les passages répétés.

- Il doit par ses dimensions et ses formes, garantir l'accessibilité de tous dans la maison (parent avec poussette, personne en fauteuil roulant, piétons...).
- Il doit également contribuer à réduire les déperditions énergétiques entre l'intérieur et l'extérieur et ce, quelle que soit la dimension de l'ouvrant de la porte classique de 90 cm à la baie vitrée de 2,50 m (et au-delà).


Pour quels types et quelles dimensions d'ouverture ?

Nous répondons à tous les projets en proposant une gamme très large :

- des profondeurs et des longueurs qui permettent de répondre à l'épaisseur des murs ; de l'isolant et à la taille de l'ouvrant ;
- de 50 cm à 250 cm ou plus ;
- en monobloc ou en plusieurs pièces.

DE 50 CM

À 250 CM

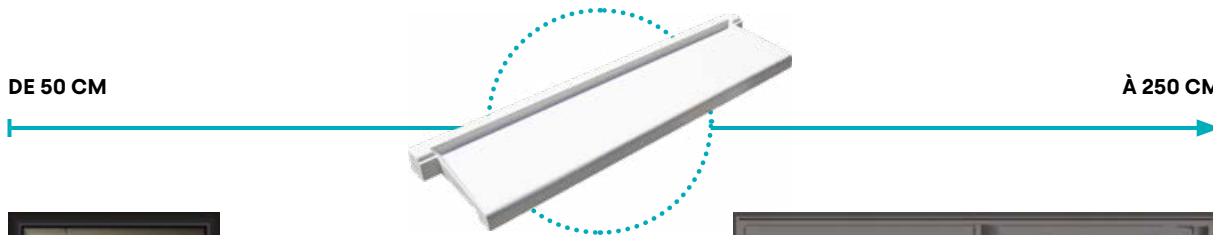

SEUIL DE PORTE



APPUI DE FENÊTRE



SEUIL DE BAIE VITRÉE




OPT'ONE – Blanc Tradition

Appui/Seuil OPT'ONE


CARACTÉRISTIQUES PRODUITS & GUIDE DE CHOIX P. 122 À 127



AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

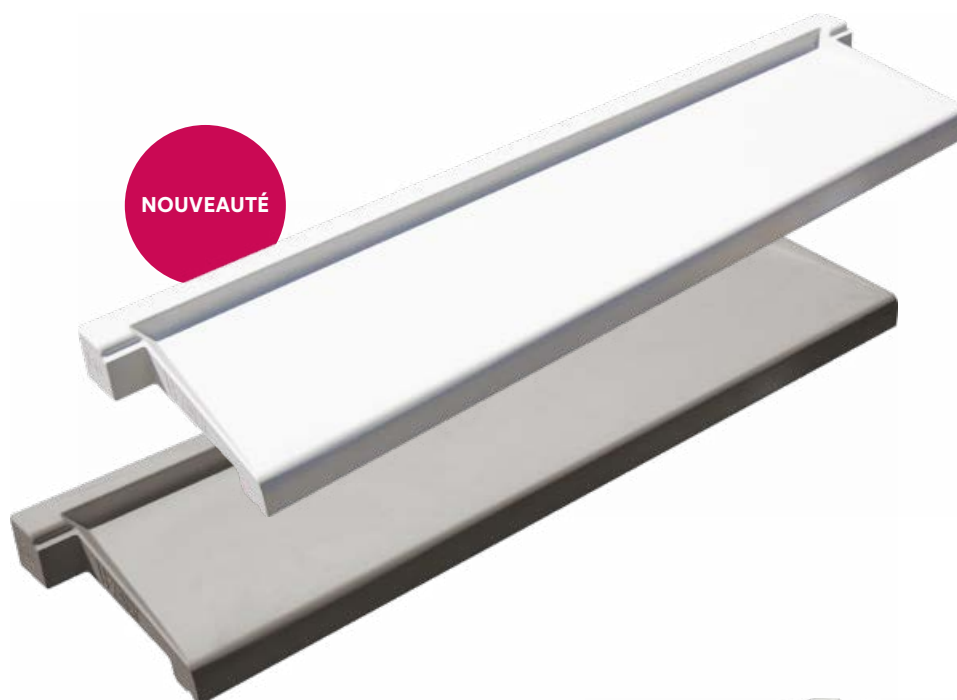

Soucieux de réduire la pénibilité sur les chantiers tout en réduisant le temps de mise en œuvre de ses produits, WESER a conçu la solution 2 en 1. Cet appui, également utilisable en seuil, sublimerait tous les ouvrants avec sa finition parfaitement lisse et ses coloris tendances.

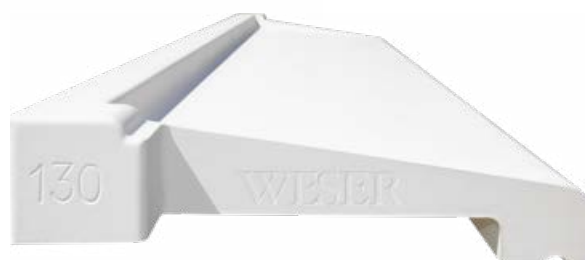

PAREMENTS MURAUX

POINTS FORTS :

- Finition parfaitement lisse
- Solution 2 en 1 : utilisable en appui et en seuil
- Conçu en «T», il permet la pose sans casse de la maçonnerie, réduisant ainsi le temps de pose de 60 %
- Parfaite compatibilité avec la plupart des menuiseries disponibles sur le marché



ASPECT PIERRE LISSE :



Blanc Tradition
(B)



Gris Galet
(G)

EMBELLISSEMENT DE FAÇADE





Appui de fenêtre Tradition – Blanc Tradition

Appui à pose simplifiée

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS & GUIDE DE CHOIX P. 122 À 127



La simplification de la pose des produits est aujourd'hui un élément clé qui permet d'améliorer le rendement sur les chantiers. Pour cela, WESER a créé un appui de fenêtre qui rend la pose particulièrement rapide et aisée : 60 % de gain de temps de pose.

POINTS FORTS :

- Equipés de rejingots latéraux évitant les remontées d'humidité dans la maçonnerie
- Goutte d'eau intégrée
- Conçus en «T», il permet la pose sans casse de la maçonnerie

ASPECT PIERRE BRUTE :



Blanc Cassé
(B)



Ton Pierre
(P)



Gris
(G)



PRODUIT ASSORTI :

- Seuil de porte **Universel à pose simplifiée** /page 115





Appui à pose simplifiée SLIM

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS & GUIDE DE CHOIX P. 122 À 127



En version affinée, l'appui de fenêtre à pose simplifiée permet de gagner jusqu'à 30 % de poids sur le produit et 60 % de gain de temps de pose.

POINTS FORTS :

- Equipés de rejingots latéraux évitant les remontées d'humidité dans la maçonnerie
- Goutte d'eau intégrée
- Allégé de 30 % par rapport à un appuis standard
- Conçu en «T», il permet la pose sans casse de la maçonnerie



ASPECT PIERRE BRUTE :



Blanc Cassé
(B)



Ton Pierre
(P)



Gris
(G)



PRODUIT ASSORTI :

- Seuil de porte **Universel à pose simplifiée** /page 115



Appuis **Tradition** et **Accordance**

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS & GUIDE DE CHOIX P. 122 À 127


D'un style épuré, l'appui de fenêtre **Tradition** ornera avec élégance vos ouvertures. Il offre des bords adoucis, des lignes fluides et un aspect lisse. L'appui Tradition possède tous les avantages d'un appui classique.

Les lignes galbées de l'appui **Accordance** valorisent les constructions traditionnelles.

LES POINTS FORTS :

- Finition lisse
- Goutte d'eau intégrée

ASPECT PIERRE LISSE :



Blanc Tradition
(B)

TRADITION



ACCORDANCE



PRODUIT ASSORTI :

- Seuil de porte **Tradition**/page 116



Appui de fenêtre **Accordance** – Blanc Tradition



Appui de fenêtre **Tradition** – Blanc Tradition

Appui **Nez arrondi**

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS & GUIDE DE CHOIX P. 122 À 127

L'appui classique WESER permet de renforcer et protéger la maçonnerie. La pose de la menuiserie est facilitée et l'étanchéité garantie par les rejingots. Le profil arrondi vient embellir la façade.

LES POINTS FORTS :

- Equipé de rejingots latéraux évitant les remontées d'humidité dans la maçonnerie
- Goutte d'eau intégrée
- Stries en partie inférieur facilitant l'adhérence du mortier de scellement

ASPECT PIERRE BRUTE :



Blanc Cassé
(B)



Ton Pierre
(P)



Gris
(G)

NORMES :

Norme NF pour les appuis monoblocs uniquement.



Profondeur 35 cm



Appui de fenêtre Nez arrondi – 35 Gris

PRODUIT ASSORTI :

- Seuil de porte **Classique**/page 117



Tablette d'appui

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS & GUIDE DE CHOIX P. 122 À 127

Dans la tradition des appuis de fenêtre moulurés, les tablettes d'appui WESER, une fois posées, soulignent avec élégance vos ouvertures.

POINTS FORTS :

- Module unique de 33 cm facilitant l'adaptation à toutes les largeurs d'ouverture

ASPECT PIERRE BRUTE :



Blanc Cassé
(B)



Ton Pierre
(P)



Tablettes d'appui – Blanc Cassé

Seuil **Universel**

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS & GUIDE DE CHOIX P. 122 À 127

L'accessibilité des personnes handicapées est un principe qui est inscrit dans le Code de la Construction et de l'Habitation. La réglementation s'applique à de nombreux bâtiments. WESER a développé une solution simple et efficace qui permet aux constructeurs d'offrir des accès conformes à la réglementation et aux contraintes de mise en œuvre.

POINTS FORTS :

- Pente de 10 %
- Conforme aux directives du code de la construction pour l'accès des personnes à mobilité réduite

ASPECT PIERRE BRUTE :



Blanc Cassé
(B)



Ton Pierre
(P)



Gris
(G)



PRODUIT ASSORTI :

- Appui de fenêtre à **pose simplifiée**/page 107



Seuil de porte Universel – Blanc Cassé



Seuil de porte Universel – Gris



Seuil Universel à pose simplifiée – Blanc Cassé

Seuil **Universel** à pose simplifiée

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS & GUIDE DE CHOIX P. 122 À 127



AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

La pose simplifiée du **seuil Universel** permet un gain de temps de 60 % à la mise en œuvre.

POINTS FORTS :

- Goutte d'eau intégrée
- Conforme aux directives du code de la construction pour l'accès aux personnes à mobilité réduite
- Conception en «T» pour réduire le temps de pose



ASPECT PIERRE BRUTE :



Blanc Cassé
(B)



Ton Pierre
(P)



Gris
(G)



PAREMENTS MURAUX

PRODUIT ASSORTI :

- Appui de fenêtre **SLIM à Pose Simplifiée** /page 109



EMBELLISSEMENT DE FAÇADE



Seuil Tradition


CARACTÉRISTIQUES PRODUITS & GUIDE DE CHOIX P. 122 À 127

Le seuil de porte Tradition ornera avec élégance vos ouvertures. Par sa technique de moulage, il offre des bords adoucis, des lignes plus fluides et un aspect lisse.

POINTS FORTS :

- Finition lisse
- Une hauteur réduite , utilisable avec l'appui de la gamme **Tradition**
- Goutte d'eau intégrée

ASPECT PIERRE LISSE :



Blanc Tradition
(B)



Seuil Tradition – Blanc Tradition

PRODUIT ASSORTI :

- Appui de fenêtre **Tradition**/page 110



Seuil Classique

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS & GUIDE DE CHOIX P. 122 À 127

Les **seuils Classiques** WESER ont été spécialement étudiés pour limiter, par leur faible hauteur, l'épaisseur de la dalle de compression. Ils complètent parfaitement la gamme **Appuis de fenêtre Nez arrondi**.

POINTS FORTS :

- Equipés de rejingots latéraux évitant les remontées d'humidité dans la maçonnerie
- Goutte d'eau intégrée
- Stries en partie inférieur facilitant l'adhérence du mortier de scellement

ASPECT PIERRE BRUTE :



Blanc Cassé
(B)



Ton Pierre
(P)



Gris
(G)



PRODUIT ASSORTI :

- Appui de fenêtre **Nez arrondi**/page 111



Seuil de porte Classique – Ton Pierre



Seuil de porte Classique – Gris

Parements d'ouverture

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS P. 123 À 127

Conçus d'après des appareillages de pierre taillée, les éléments de parement d'ouverture WESER permettent d'habiller portes et fenêtres à l'image des constructions d'autrefois. Les éléments de parement sont prévus pour être posés en pourtour d'ouvertures ou en linteau.

POINTS FORTS :

- Teintés et hydrofugés dans la masse, ils ne nécessitent pas d'entretien particulier
- Facilité de pose


ASPECT PIERRE BRUTE :



Blanc Cassé
(B)



Ton Pierre
(P)

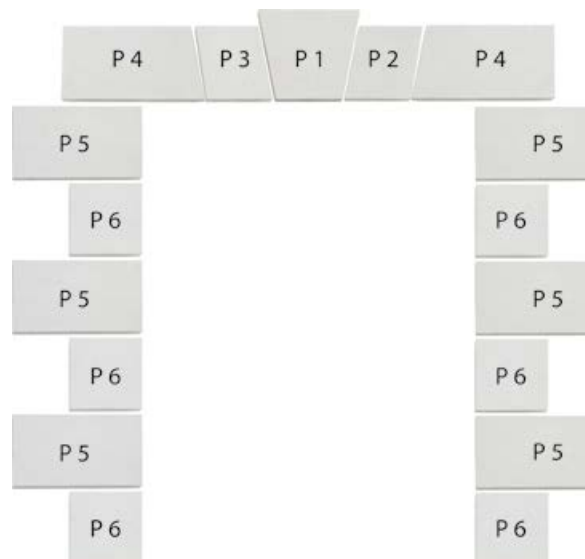

Parements d'ouverture – Blanc Cassé

Chaînes d'angle **harpée** et **droite**

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS P. 123 À 127

Les éléments de chaînes d'angle WESER permettent de rehausser l'esthétique des façades à l'identique des maisons d'autrefois. Les chaînes d'angle peuvent être posées harpées (décalées) ou droites (alignées).

POINTS FORTS :

- Teintées et hydrofugées dans la masse, les chaînes d'angles ne demandent pas d'entretien particulier
- Kit de fixation disponible

ASPECT PIERRE BRUTE :



Blanc Cassé
(B)



Ton Pierre
(P)

CHAÎNE D'ANGLE HARPÉE



CHAÎNE D'ANGLE DROITE



Chaîne d'angle pose harpée – Ton Pierre

Colonne Lisse

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS P. 123 À 127

La note égyptienne, en fût lisse, qui donne de l'élégance à vos projets. Symbole architectural particulièrement évocateur, les colonnes embellissent la façade avec le coté prestigieux et intemporel de l'Art Classique.

POINTS FORTS :

- Colonnes décoratives, proposées en 2 diamètres (26 et 35 cm) et 2 teintes
- Hauteur ajustable par élément de 25 cm
- Utilisable en support de charge par remplissage à l'aide d'un béton armé

ASPECT PIERRE BRUTE :



Blanc Cassé
(B)



Ton Pierre
(P)



Colonne Lisse – Blanc Cassé

Colonne Cannelée

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS P. 123 À 127

La note hellénique, en fût cannelé, qui donne de l'élégance à vos projets. Symbole architectural particulièrement évocateur, les colonnes embellissent la façade avec le coté prestigieux et intemporel de l'Art Classique.

POINTS FORTS :

- Colonnes décoratives, proposées en 2 diamètres (26 et 35 cm) et 2 teintes
- Hauteur ajustable par élément de 25 cm
- Utilisable en support de charge par remplissage à l'aide d'un béton armé


ASPECT PIERRE BRUTE :



Blanc Cassé
(B)





Ton Pierre
(P)

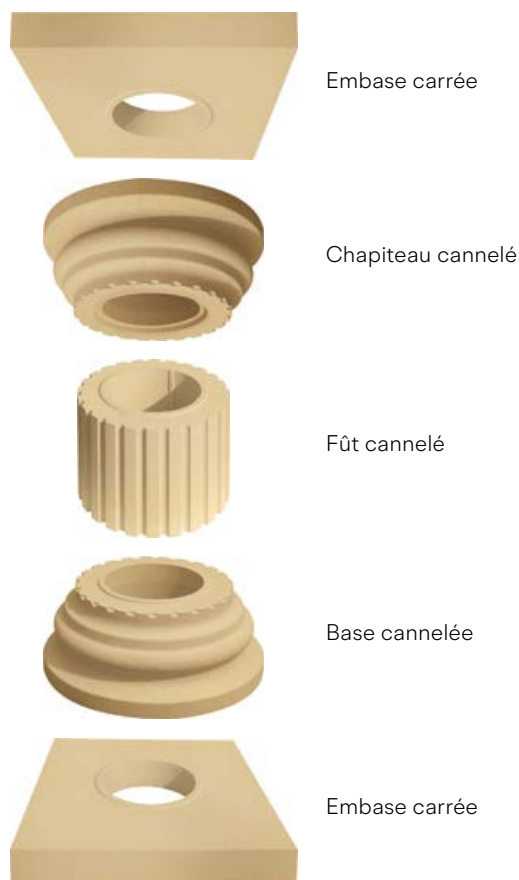



Colonnes cannelées – Blanc cassé

Guide de choix

APPUIS DE FENÊTRE

Type et largeur d'appui et seuil	Gamme Pose simplifiée			Gamme Tradition		Gamme Classique
						
Largeur du tableau de menuiserie, enduit fini	NEW Appui/Seuil OPT'ONE 35	Appui à Pose Simplifiée APPS35	Appui à Pose Simplifiée Slim APPSS39	Appui Accordance APAC34	Appui Tradition APTRA34	Appui Nez Arrondi APNA35
	Largeur 35 cm	Largeur 35 cm ⁽¹⁾	Largeur 39 cm ⁽¹⁾	Largeur 34 cm		Largeur 35 cm ⁽²⁾
40 cm	●	●	●	●	●	●
50 cm	●	●	●	●	●	●
60 cm	●	●	●	●	●	●
70 cm	●	●	●	●	●	●
80 cm	●	●	●	●	●	●
90 cm	●	●	●	●	●	●
100 cm	●	●	●	●	●	●
110 cm	●	●	●	●	●	●
120 cm	●	●	●	●	●	●
130 cm	●	●	●	●	●	●
140 cm	●	●	●	●	●	●
150 cm	●	●	●	○	○	●
160 cm	●	●	●	○	○	●
170 cm	●	●	●	○	○	●
180 cm	●	●	●	●	○	●
190 cm	●	●	●	○	○	○
200 cm	●	●	●	○	○	○
210 cm	●	●	●	○	○	●
220 cm	●	●	●	○	○	○
230 cm	●	●	●	○	○	○
240 cm	●	●	●	○	○	●

SEUILS DE PORTE

Type et largeur d'appui et seuil	Gamme Pose simplifiée	Seuil Universel	Gamme Tradition	Gamme Classique
				
Largeur du tableau de menuiserie, enduit fini	Seuil Universel à Pose Simplifiée SEPMRPS40	Seuil Universel SEPMR34	Seuil Tradition SETRA35	Seuil Classique SEUIL734
	Largeur 40 cm ^{(1) (3)}	Largeur 33,5 cm ^{(1) (3)}	Largeur 35 cm	Largeur 34 cm
80 cm	●		●	●
90 cm	●	●	●	●
100 cm	●	●	●	●
110 cm				
120 cm	●	●	●	●
130 cm				
140 cm	●	●	●	●
150 cm	●	○	○	●
160 cm	●	○	○	●
170 cm	●	○	○	●
180 cm	●	○	●	●
190 cm	●	○	○	○
200 cm	●	○	○	○
210 cm	●	○	●	●
220 cm	●	○	○	○
230 cm	●	○	○	○
240 cm	●	○	○	●

(1) Parasismique/(2) Norme NF pour les appuis Nez arrondi monoblocs uniquement/(3) Accessibilité

● Appuis/Seuils monoblocs ● Appuis/Seuils en 2 éléments ○ Appuis/Seuils en 2 éléments (sur demande et sous délai)

Ouvertures

Appui/Seuil OPTI'ONE – Blanc tradition

Page 105 du catalogue

Désignation Article (dimensions en cm)	Code Article Fournisseur	Dimensions		Poids (kg)
		Tableau	Produits L x l x H/Ep. (mm)	
APPUI SEUIL 35 OPTI-ONE 50 x 35 MONOBLOC	OPTIONE3550B	400	500 x 350 x 50	15,0
APPUI SEUIL 35 OPTI-ONE 60 x 35 MONOBLOC	OPTIONE3560B	500	600 x 350 x 50	18,0
APPUI SEUIL 35 OPTI-ONE 70 x 35 MONOBLOC	OPTIONE3570B	600	700 x 350 x 50	21,5
APPUI SEUIL 35 OPTI-ONE 80 x 35 MONOBLOC	OPTIONE3580B	700	800 x 350 x 50	24,5
APPUI SEUIL 35 OPTI-ONE 90 x 35 MONOBLOC	OPTIONE3590B	800	900 x 350 x 50	28,0
APPUI SEUIL 35 OPTI-ONE 100 x 35 MONOBLOC	OPTIONE35100B	900	1000 x 350 x 50	31,0
APPUI SEUIL 35 OPTI-ONE 110 x 35 MONOBLOC	OPTIONE35110B	1000	1100 x 350 x 50	34,0
APPUI SEUIL 35 OPTI-ONE 120 x 35 MONOBLOC	OPTIONE35120B	1100	1200 x 350 x 50	37,5
APPUI SEUIL 35 OPTI-ONE 130 x 35 MONOBLOC	OPTIONE35130B	1200	1300 x 350 x 50	40,5
APPUI SEUIL 35 OPTI-ONE 140 x 35 MONOBLOC	OPTIONE35140B	1300	1400 x 350 x 50	44,0
APPUI SEUIL 35 OPTI-ONE 150 x 35 MONOBLOC	OPTIONE35150B	1400	1500 x 350 x 50	47,0
APPUI SEUIL 35 OPTI-ONE 160 x 35 MONOBLOC	OPTIONE35160B	1500	1600 x 350 x 50	50,5
APPUI SEUIL 35 OPTI-ONE (1) 170 x 35 MONOBLOC	OPTIONE35170B	1600	1700 x 350 x 50	54,0
APPUI SEUIL 35 OPTI-ONE (1) 180 x 35 MONOBLOC	OPTIONE35180B	1700	1800 x 350 x 50	57,0
APPUI SEUIL 35 OPTI-ONE (1) 190 x 35 MONOBLOC	OPTIONE35190B	1800	1900 x 350 x 50	60,0
APPUI SEUIL 35 OPTI-ONE (1) 210 x 35 MONOBLOC	OPTIONE35210B	2000	2100 x 350 x 50	67,0
APPUI SEUIL 35 OPTI-ONE (1) 250 x 35 MONOBLOC	OPTIONE35250B	2400	2500 x 350 x 50	79,5

(1) Grandes longueurs (de 1700 mm à 2500 mm) disponibles uniquement à partir du 1^{er} semestre 2022.

Appui/Seuil OPTI'ONE – Gris Galet

Page 105 du catalogue

Désignation Article (dimensions en cm)	Code Article Fournisseur	Dimensions		Poids (kg)
		Tableau	Produits L x l x H/Ep. (mm)	
APPUI SEUIL 35 OPTI-ONE 50 x 35 MONOBLOC	OPTIONE3550G	400	500 x 350 x 50	15,0
APPUI SEUIL 35 OPTI-ONE 60 x 35 MONOBLOC	OPTIONE3560G	500	600 x 350 x 50	18,0
APPUI SEUIL 35 OPTI-ONE 70 x 35 MONOBLOC	OPTIONE3570G	600	700 x 350 x 50	21,5
APPUI SEUIL 35 OPTI-ONE 80 x 35 MONOBLOC	OPTIONE3580G	700	800 x 350 x 50	24,5
APPUI SEUIL 35 OPTI-ONE 90 x 35 MONOBLOC	OPTIONE3590G	800	900 x 350 x 50	28,0
APPUI SEUIL 35 OPTI-ONE 100 x 35 MONOBLOC	OPTIONE35100G	900	1000 x 350 x 50	31,0
APPUI SEUIL 35 OPTI-ONE 110 x 35 MONOBLOC	OPTIONE35110G	1000	1100 x 350 x 50	34,0
APPUI SEUIL 35 OPTI-ONE 120 x 35 MONOBLOC	OPTIONE35120G	1100	1200 x 350 x 50	37,5
APPUI SEUIL 35 OPTI-ONE 130 x 35 MONOBLOC	OPTIONE35130G	1200	1300 x 350 x 50	40,5
APPUI SEUIL 35 OPTI-ONE 140 x 35 MONOBLOC	OPTIONE35140G	1300	1400 x 350 x 50	44,0
APPUI SEUIL 35 OPTI-ONE 150 x 35 MONOBLOC	OPTIONE35150G	1400	1500 x 350 x 50	47,0
APPUI SEUIL 35 OPTI-ONE 160 x 35 MONOBLOC	OPTIONE35160G	1500	1600 x 350 x 50	50,5
APPUI SEUIL 35 OPTI-ONE (1) 170 x 35 MONOBLOC	OPTIONE35170G	1600	1700 x 350 x 50	54,0
APPUI SEUIL 35 OPTI-ONE (1) 180 x 35 MONOBLOC	OPTIONE35180G	1700	1800 x 350 x 50	57,0
APPUI SEUIL 35 OPTI-ONE (1) 190 x 35 MONOBLOC	OPTIONE35190G	1800	1900 x 350 x 50	60,0
APPUI SEUIL 35 OPTI-ONE (1) 210 x 35 MONOBLOC	OPTIONE35210G	2000	2100 x 350 x 50	67,0
APPUI SEUIL 35 OPTI-ONE (1) 250 x 35 MONOBLOC	OPTIONE35250G	2400	2500 x 350 x 50	79,5

(1) Grandes longueurs (de 1700 mm à 2500 mm) disponibles uniquement à partir du 1^{er} semestre 2022.

Ouvertures



CONSULTEZ
LA FICHE TECHNIQUE
APPS

Appuis à pose simplifiée profondeur 35 cm Blanc cassé (B)/Ton pierre (P)/Gris (G)

Page 107 du catalogue

Désignation Article (dimensions en cm)	Code Article Fournisseur	Dimensions		Poids (kg)
		Tableau	Produits L x l x H/Ep. (mm)	
APPUI 35 A POSE SIMPLIFIEE 48 x 35 MONOBLOC	APPS3550B APPS3550P APPS3550G	400	480 x 350 x 60	22,5
APPUI 35 A POSE SIMPLIFIEE 58 x 35 MONOBLOC	APPS3560B APPS3560P APPS3560G	500	580 x 350 x 60	27,0
APPUI 35 A POSE SIMPLIFIEE 68 x 35 MONOBLOC	APPS3570B APPS3570P APPS3570G	600	680 x 350 x 60	32,0
APPUI 35 A POSE SIMPLIFIEE 78 x 35 MONOBLOC	APPS3580B APPS3580P APPS3580G	700	780 x 350 x 60	37,0
APPUI 35 A POSE SIMPLIFIEE 88 x 35 MONOBLOC	APPS3590B APPS3590P APPS3590G	800	880 x 350 x 60	41,5
APPUI 35 A POSE SIMPLIFIEE 98 x 35 MONOBLOC	APPS35100B APPS35100P APPS35100G	900	980 x 350 x 60	46,5
APPUI 35 A POSE SIMPLIFIEE 108 x 35 MONOBLOC	APPS35110B APPS35110P APPS35110G	1000	1080 x 350 x 60	51,0
APPUI 35 A POSE SIMPLIFIEE 118 x 35 MONOBLOC	APPS35120B APPS35120P APPS35120G	1100	1180 x 350 x 60	56,0
APPUI 35 A POSE SIMPLIFIEE 128 x 35 MONOBLOC	APPS35130B APPS35130P APPS35130G	1200	1280 x 350 x 60	61,0
APPUI 35 A POSE SIMPLIFIEE 138 x 35 MONOBLOC	APPS35140B APPS35140P APPS35140G	1300	1380 x 350 x 60	70,0
APPUI 35 A POSE SIMPLIFIEE 148 x 35 MONOBLOC	APPS35150B APPS35150P APPS35150G	1400	1480 x 350 x 60	72,0
APPUI 35 A POSE SIMPLIFIEE 158 x 35 MONOBLOC	APPS35160B APPS35160P APPS35160G	1500	1580 x 350 x 60	77,0
APPUI 35 A POSE SIMPLIFIEE 168 x 35 MONOBLOC	APPS35170B APPS35170P APPS35170G	1600	1680 x 350 x 60	82,0
APPUI 35 A POSE SIMPLIFIEE 178 x 35 MONOBLOC	APPS35180B APPS35180P APPS35180G	1700	1780 x 350 x 60	87,0
APPUI 35 A POSE SIMPLIFIEE 188 x 35 MONOBLOC	APPS35190B APPS35190P APPS35190G	1800	1880 x 350 x 60	92,0
APPUI 35 A POSE SIMPLIFIEE (1) 198 x 35 EN 2 ELEMENTS	APPS35200B APPS35200P APPS35200G	1900	1980 x 350 x 60	94,5
APPUI 35 A POSE SIMPLIFIEE (1) 208 x 35 EN 2 ELEMENTS	APPS35210B APPS35210P APPS35210G	2000	2080 x 350 x 60	98,0
APPUI 35 A POSE SIMPLIFIEE (1) 218 x 35 EN 2 ELEMENTS	APPS35220B APPS35220P APPS35220G	2100	2180 x 350 x 60	103,0
APPUI 35 A POSE SIMPLIFIEE (1) 228 x 35 EN 2 ELEMENTS	APPS35230B APPS35230P APPS35230G	2200	2280 x 350 x 60	108,0
APPUI 35 A POSE SIMPLIFIEE (1) 238 x 35 EN 2 ELEMENTS	APPS35240B APPS35240P APPS35240G	2300	2380 x 350 x 60	113,5
APPUI 35 A POSE SIMPLIFIEE (1) 248 x 35 EN 2 ELEMENTS	APPS35250B APPS35250P APPS35250G	2400	2480 x 350 x 60	117,5

(1) Appui standard en 2 éléments. Sur demande et sous délai.
Autres longueurs, nous consulter.

Appuis à pose simplifiée SLIM profondeur 40 cm Blanc cassé (B)/Ton pierre (P)/Gris (G)

Page 109 du catalogue

Désignation Article (dimensions en cm)	Code Article Fournisseur	Dimensions		Poids (kg)
		Tableau	Produits L x l x H/Ep. (mm)	
APPUI 39 A POSE SIMPLIFIEE 48 x 39 MONOBLOC SLIM	APPSS3950B APPSS3950P APPSS3950G	400	480 x 390 x 42	18,0
APPUI 39 A POSE SIMPLIFIEE 58 x 39 MONOBLOC SLIM	APPSS3960B APPSS3960P APPSS3960G	500	580 x 390 x 42	22,4
APPUI 39 A POSE SIMPLIFIEE 68 x 39 MONOBLOC SLIM	APPSS3970B APPSS3970P APPSS3970G	600	680 x 390 x 42	26,2
APPUI 39 A POSE SIMPLIFIEE 78 x 39 MONOBLOC SLIM	APPSS3980B APPSS3980P APPSS3980G	700	780 x 390 x 42	30,0
APPUI 39 A POSE SIMPLIFIEE 88 x 39 MONOBLOC SLIM	APPSS3990B APPSS3990P APPSS3990G	800	880 x 390 x 42	33,8
APPUI 39 A POSE SIMPLIFIEE 98 x 39 MONOBLOC SLIM	APPSS39100B APPSS39100P APPSS39100G	900	980 x 390 x 42	37,6
APPUI 39 A POSE SIMPLIFIEE 108 x 39 MONOBLOC SLIM	APPSS39110B APPSS39110P APPSS39110G	1000	1080 x 390 x 42	41,4
APPUI 39 A POSE SIMPLIFIEE 118 x 39 MONOBLOC SLIM	APPSS39120B APPSS39120P APPSS39120G	1100	1180 x 390 x 42	45,2
APPUI 39 A POSE SIMPLIFIEE 128 x 39 MONOBLOC SLIM	APPSS39130B APPSS39130P APPSS39130G	1200	1280 x 390 x 42	49,0
APPUI 39 A POSE SIMPLIFIEE 138 x 39 MONOBLOC SLIM	APPSS39140B APPSS39140P APPSS39140G	1300	1380 x 390 x 42	52,8
APPUI 39 A POSE SIMPLIFIEE 148 x 39 MONOBLOC SLIM	APPSS39150B APPSS39150P APPSS39150G	1400	1480 x 390 x 44	59,0
APPUI 39 A POSE SIMPLIFIEE 158 x 39 MONOBLOC SLIM	APPSS39160B APPSS39160P APPSS39160G	1500	1580 x 390 x 44	62,9
APPUI 39 A POSE SIMPLIFIEE 168 x 39 MONOBLOC SLIM	APPSS39170B APPSS39170P APPSS39170G	1600	1680 x 390 x 44	66,9
APPUI 39 A POSE SIMPLIFIEE 178 x 39 MONOBLOC SLIM	APPSS39180B APPSS39180P APPSS39180G	1700	1780 x 390 x 44	70,8
APPUI 39 A POSE SIMPLIFIEE 188 x 39 MONOBLOC SLIM	APPSS39190B APPSS39190P APPSS39190G	1800	1880 x 390 x 44	75,3
APPUI 39 A POSE SIMPLIFIEE (1) 198 x 39 EN 2 ELEMENTS SLIM	APPSS39200B APPSS39200P APPSS39200G	1900	1980 x 390 x 42	79,2
APPUI 39 A POSE SIMPLIFIEE (1) 208 x 39 EN 2 ELEMENTS SLIM	APPSS39210B APPSS39210P APPSS39210G	2000	2080 x 390 x 42	78,9
APPUI 39 A POSE SIMPLIFIEE (1) 218 x 39 EN 2 ELEMENTS SLIM	APPSS39220B APPSS39220P APPSS39220G	2100	2180 x 390 x 42	82,7
APPUI 39 A POSE SIMPLIFIEE (1) 228 x 39 EN 2 ELEMENTS SLIM	APPSS39230B APPSS39230P APPSS39230G	2200	2280 x 390 x 42	86,7
APPUI 39 A POSE SIMPLIFIEE (1) 238 x 39 EN 2 ELEMENTS SLIM	APPSS39240B APPSS39240P APPSS39240G	2300	2380 x 390 x 42	91,4
APPUI 39 A POSE SIMPLIFIEE (1) 248 x 39 EN 2 ELEMENTS SLIM	APPSS39250B APPSS39250P APPSS39250G	2400	2480 x 390 x 42	94,1

(1) Appui standard en 2 éléments. Sur demande et sous délai.
Autres longueurs, nous consulter.

Appuis Tradition – Blanc tradition

Page 110 du catalogue

Désignation Article (dimensions en cm)	Code Article Fournisseur	Dimensions		Poids (kg)
		Tableau	Produits L x l x H/Ep. (mm)	
APPUI 34 TRADITION 50 x 34 MONOBLOC	APTRA3450B	400	500 x 340 x 50	26,0
APPUI 34 TRADITION 60 x 34 MONOBLOC	APTRA3460B	500	600 x 340 x 50	31,0
APPUI 34 TRADITION 70 x 34 MONOBLOC	APTRA3470B	600	700 x 340 x 50	36,5
APPUI 34 TRADITION 80 x 34 MONOBLOC	APTRA3480B	700	800 x 340 x 50	41,5
APPUI 34 TRADITION 90 x 34 MONOBLOC	APTRA3490B	800	900 x 340 x 50	47,0
APPUI 34 TRADITION 100 x 34 MONOBLOC	APTRA34100B	900	1000 x 340 x 50	52,0
APPUI 34 TRADITION 110 x 34 MONOBLOC	APTRA34110B	1000	1100 x 340 x 50	57,0
APPUI 34 TRADITION 120 x 34 MONOBLOC	APTRA34120B	1100	1200 x 340 x 50	62,5
APPUI 34 TRADITION 130 x 34 MONOBLOC	APTRA34130B	1200	1300 x 340 x 50	67,5
APPUI 34 TRADITION 140 x 34 MONOBLOC	APTRA34140B	1300	1400 x 340 x 50	73,0
APPUI 34 TRADITION 150 x 34 MONOBLOC	APTRA34150B	1400	1500 x 340 x 50	78,0

Appuis Accordance – Blanc tradition

Page 110 du catalogue

Désignation Article (dimensions en cm)	Code Article Fournisseur	Dimensions		Poids (kg)
		Tableau	Produits L x l x H/Ep. (mm)	
APPUI ACCORDANCE 50 x 34 MONOBLOC	APAC3450B	400	500 x 340 x 60	21,5
APPUI ACCORDANCE 60 x 34 MONOBLOC	APAC3460B	500	600 x 340 x 60	25,5
APPUI ACCORDANCE 70 x 34 MONOBLOC	APAC3470B	600	700 x 340 x 60	30,0
APPUI ACCORDANCE 80 x 34 MONOBLOC	APAC3480B	700	800 x 340 x 60	34,5
APPUI ACCORDANCE 90 x 34 MONOBLOC	APAC3490B	800	900 x 340 x 60	38,5
APPUI ACCORDANCE 100 x 34 MONOBLOC	APAC34100B	900	1000 x 340 x 60	43,0
APPUI ACCORDANCE 110 x 34 MONOBLOC	APAC34110B	1000	1100 x 340 x 60	47,0
APPUI ACCORDANCE 130 x 34 MONOBLOC	APAC34130B	1200	1300 x 340 x 60	55,5
APPUI ACCORDANCE 150 x 34 MONOBLOC	APAC34150B	1400	1500 x 340 x 60	64,5
APPUI ACCORDANCE (1) 190 x 34 EN 2 ELEMENTS	APAC34190B	1800	1900 x 340 x 60	81,5

(1) Appui standard en 2 éléments. Sur demande et sous délai.
Autres longueurs, nous consulter.

Appuis Nez arrondi –

Blanc cassé (B)/Ton pierre (P)/Gris (G)

Page 111 du catalogue

Désignation Article (dimensions en cm)	Code Article Fournisseur	Dimensions		Poids (kg)
		Tableau	Produits L x l x H/Ep. (mm)	
APPUI 35 NEZ ARRONDI 50 x 35 MONOBLOC	APNA3550B APNA3550P APNA3550G	400	500 x 350 x 60	24,5
APPUI 35 NEZ ARRONDI 60 x 35 MONOBLOC	APNA3560B APNA3560P APNA3560G	500	600 x 350 x 60	29,5
APPUI 35 NEZ ARRONDI 70 x 35 MONOBLOC	APNA3570B APNA3570P APNA3570G	600	700 x 350 x 60	34,0
APPUI 35 NEZ ARRONDI 80 x 35 MONOBLOC	APNA3580B APNA3580P APNA3580G	700	800 x 350 x 60	38,5
APPUI 35 NEZ ARRONDI 90 x 35 MONOBLOC	APNA3590B APNA3590P APNA3590G	800	900 x 350 x 60	43,5
APPUI 35 NEZ ARRONDI 100 x 35 MONOBLOC	APNA35100B APNA35100P APNA35100G	900	1000 x 350 x 60	48,0
APPUI 35 NEZ ARRONDI 110 x 35 MONOBLOC	APNA35110B APNA35110P APNA35110G	1000	1100 x 350 x 60	52,5
APPUI 35 NEZ ARRONDI 120 x 35 MONOBLOC	APNA35120B APNA35120P APNA35120G	1100	1200 x 350 x 60	57,5
APPUI 35 NEZ ARRONDI 130 x 35 MONOBLOC	APNA35130B APNA35130P APNA35130G	1200	1300 x 350 x 60	62,0
APPUI 35 NEZ ARRONDI 140 x 35 MONOBLOC	APNA35140B APNA35140P APNA35140G	1300	1400 x 350 x 60	65,0
APPUI 35 NEZ ARRONDI 150 x 35 MONOBLOC	APNA35150B APNA35150P APNA35150G	1400	1500 x 350 x 60	69,5
APPUI 35 NEZ ARRONDI 160 x 35 MONOBLOC	APNA35160B APNA35160P APNA35160PG	1500	1600 x 350 x 60	74,0
APPUI 35 NEZ ARRONDI 170 x 35 MONOBLOC	APNA35170B APNA35170P APNA35170G	1600	1700 x 350 x 60	79,0
APPUI 35 NEZ ARRONDI 190 x 35 MONOBLOC	APNA35190B APNA35190P APNA35190G	1800	1900 x 350 x 60	88,0
APPUI 35 NEZ ARRONDI (1) 220 x 35 EN 2 ELEMENTS	APNA35220B APNA35220P APNA35220G	2100	2200 x 350 x 60	101,0
APPUI 35 NEZ ARRONDI (1) 250 x 35 EN 2 ELEMENTS	APNA35250B APNA35250P APNA35250G	2400	2500 x 350 x 60	115,0

(1) Appui standard en 2 éléments. Sur demande et sous délai.
Autres longueurs, nous consulter.

Tablette d'appui –

Blanc cassé (B)/Ton pierre (P)

Page 112 du catalogue

Désignation Article (dimensions en cm)	Code Article Fournisseur	Dimensions L x l x H/Ep. (mm)	Poids (kg)
TABLETTE D'APPUI 33 x 35 MONOBLOC	TABAPB TABAPP	330 x 350 x 75	17,5

Réalisation des joints – Consommation : 400 g/élément.



CONSULTEZ
LA FICHE TECHNIQUE
SEUIL UNIVERSEL



CONSULTEZ
LA FICHE TECHNIQUE
SEUIL UNIVERSEL À POSE SIMPLIFIÉE



CONSULTEZ
LA FICHE TECHNIQUE
APPUIS ET SEUILS

Seuil Universel profondeur 33,5 cm – Blanc cassé (B)/Ton pierre (P)/Gris (G)

Page 113 du catalogue

Désignation Article (dimensions en cm)	Code Article Fournisseur	Dimensions		Poids (kg)
		Tableau	Produits L x l x H/Ep. (mm)	
SEUIL 34 UNIVERSEL 100 x 33,5 MONOBLOC	SEPMR34100B SEPMR34100P SEPMR34100G	900	1000 x 335 x 35	32,0
SEUIL 34 UNIVERSEL 110 x 33,5 MONOBLOC	SEPMR34110B SEPMR34110P SEPMR34110G	1000	1100 x 335 x 35	36,0
SEUIL 34 UNIVERSEL 130 x 33,5 MONOBLOC	SEPMR34130B SEPMR34130P SEPMR34130G	1200	1300 x 335 x 35	42,0
SEUIL 34 UNIVERSEL 150 x 33,5 MONOBLOC	SEPMR34150B SEPMR34150P SEPMR34150G	1400	1500 x 335 x 35	48,0

Seuil Universel à pose simplifiée profondeur 40 cm – Blanc cassé (B)/Ton pierre (P)/Gris (G)

Page 115 du catalogue

Désignation Article (dimensions en cm)	Code Article Fournisseur	Dimensions		Poids (kg)
		Tableau	Produits L x l x H/Ep. (mm)	
SEUIL 40 UNIVERSEL POSE SIMPL. 91 x 40 MONOBLOC	SEPMRPS4090B SEPMRPS4090P SEPMRPS4090G	800	910 x 400 x 35	36,0
SEUIL 40 UNIVERSEL POSE SIMPL. 101 x 40 MONOBLOC	SEPMRPS40100B SEPMRPS40100P SEPMRPS40100G	900	1010 x 400 x 35	40,0
SEUIL 40 UNIVERSEL POSE SIMPL. 111 x 40 MONOBLOC	SEPMRPS40110B SEPMRPS40110P SEPMRPS40110G	1000	1110 x 400 x 35	44,0
SEUIL 40 UNIVERSEL POSE SIMPL. 131 x 40 MONOBLOC	SEPMRPS40130B SEPMRPS40130P SEPMRPS40130G	1200	1310 x 400 x 35	52,5
SEUIL 40 UNIVERSEL POSE SIMPL. 151 x 40 MONOBLOC	SEPMRPS40150B SEPMRPS40150P SEPMRPS40150G	1400	1510 x 400 x 35	61,5
SEUIL 40 UNIVERSEL POSE SIMPL. (1) 161 x 40 EN 2 ELEMENTS	SEPMRPS40160B SEPMRPS40160P SEPMRPS40160G	1500	1610 x 400 x 35	65,0
SEUIL 40 UNIVERSEL POSE SIMPL. (1) 171 x 40 EN 2 ELEMENTS	SEPMRPS40170B SEPMRPS40170P SEPMRPS40170G	1600	1710 x 400 x 35	69,0
SEUIL 40 UNIVERSEL POSE SIMPL. (1) 181 x 40 EN 2 ELEMENTS	SEPMRPS40180B SEPMRPS40180P SEPMRPS40180G	1700	1810 x 400 x 35	73,5
SEUIL 40 UNIVERSEL POSE SIMPL. (1) 191 x 40 EN 2 ELEMENTS	SEPMRPS40190B SEPMRPS40190P SEPMRPS40190G	1800	1910 x 400 x 35	77,5
SEUIL 40 UNIVERSEL POSE SIMPL. (1) 201 x 40 EN 2 ELEMENTS	SEPMRPS40200B SEPMRPS40200P SEPMRPS40200G	1900	2010 x 400 x 35	81,0
SEUIL 40 UNIVERSEL POSE SIMPL. (1) 211 x 40 EN 2 ELEMENTS	SEPMRPS40210B SEPMRPS40210P SEPMRPS40210G	2000	2110 x 400 x 35	86,0
SEUIL 40 UNIVERSEL POSE SIMPL. (1) 221 x 40 EN 2 ELEMENTS	SEPMRPS40220B SEPMRPS40220P SEPMRPS40220G	2100	2210 x 400 x 35	90,5
SEUIL 40 UNIVERSEL POSE SIMPL. (1) 231 x 40 EN 2 ELEMENTS	SEPMRPS40230B SEPMRPS40230P SEPMRPS40230G	2200	2310 x 400 x 35	93,5
SEUIL 40 UNIVERSEL POSE SIMPL. (1) 241 x 40 EN 2 ELEMENTS	SEPMRPS40240B SEPMRPS40240P SEPMRPS40240G	2300	2410 x 400 x 35	99,0
SEUIL 40 UNIVERSEL POSE SIMPL. (1) 251 x 40 EN 2 ELEMENTS	SEPMRPS40250B SEPMRPS40250P SEPMRPS40250G	2400	2510 x 400 x 35	103,0

(1) Seuil en 2 éléments. Sur demande et sous délai. Autres longueurs, nous consulter.

Seuil Tradition – Blanc tradition

Page 116 du catalogue

Désignation Article (dimensions en cm)	Code Article Fournisseur	Dimensions		Poids (kg)
		Tableau	Produits L x l x H/Ep. (mm)	
SEUIL 35 TRADITION 90 x 35 MONOBLOC	SETRA3590B	800	900 x 350 x 35	29,0
SEUIL 35 TRADITION 100 x 35 MONOBLOC	SETRA35100B	900	1000 x 350 x 35	32,0
SEUIL 35 TRADITION 110 x 35 MONOBLOC	SETRA35110B	1000	1100 x 350 x 35	35,0
SEUIL 35 TRADITION 130 x 35 MONOBLOC	SETRA35130B	1200	1300 x 350 x 35	41,5
SEUIL 35 TRADITION 150 x 35 MONOBLOC	SETRA35150B	1400	1500 x 350 x 35	48,0
SEUIL 35 TRADITION (1) 190 x 35 EN 2 ELEMENTS	SETRA35190B	1800	1900 x 350 x 35	61,0
SEUIL 35 TRADITION (1) 220 x 35 EN 2 ELEMENTS	SETRA35220B	2100	2200 x 350 x 35	70,5

(1) Seuil en 2 éléments. Sur demande et sous délai. Autres longueurs, nous consulter.

Seuil Classique – Blanc cassé (B)/Ton pierre (P)/Gris (G)

Page 117 du catalogue

Désignation Article (dimensions en cm)	Code Article Fournisseur	Dimensions		Poids (kg)
		Tableau	Produits L x l x H/Ep. (mm)	
SEUIL 34 CLASSIQUE 90 x 34 MONOBLOC	SEUIL73490B SEUIL73490P SEUIL73490G	800	900 x 335 x 45	30,0
SEUIL 34 CLASSIQUE 100 x 34 MONOBLOC	SEUIL734100B SEUIL734100P SEUIL734100G	900	1000 x 335 x 45	33,0
SEUIL 34 CLASSIQUE 110 x 34 MONOBLOC	SEUIL734110B SEUIL734110P SEUIL734110G	1000	1100 x 335 x 45	36,0
SEUIL 34 CLASSIQUE 130 x 34 MONOBLOC	SEUIL734130B SEUIL734130P SEUIL734130G	1200	1300 x 335 x 45	43,0
SEUIL 34 CLASSIQUE 150 x 34 MONOBLOC	SEUIL734150B SEUIL734150P SEUIL734150G	1400	1500 x 335 x 45	50,0
SEUIL 34 CLASSIQUE (1) 190 x 34 EN 2 ELEMENTS	SEUIL734190B SEUIL734190P SEUIL734190G	1800	1900 x 335 x 45	63,0
SEUIL 34 CLASSIQUE (1) 220 x 34 EN 2 ELEMENTS	SEUIL734220B SEUIL734220P SEUIL734220G	2100	2200 x 335 x 45	73,0
SEUIL 34 CLASSIQUE (1) 250 x 34 EN 2 ELEMENTS	SEUIL734250B SEUIL734250P SEUIL734250G	2400	2500 x 335 x 45	82,0

(1) Seuil en 2 éléments. Sur demande et sous délai. Autres longueurs, nous consulter.





CONSULTEZ
LA FICHE TECHNIQUE
PAREMENTS D'OUVERTURE

Parements d'ouverture – Blanc cassé (B)/Ton pierre (P)

Page 118 du catalogue

Désignation Article (dimensions en cm)	Code Article Fournisseur	Dimensions (mm)	Poids (kg)
Éléments de linteau			
CLE DE LINTEAU EN PAREMENT P1 (30+20) x 29 x 3	POP1B	(300 + 200) x 290 x 30	4,4
CLE DE LINTEAU EN PAREMENT P1 (30+20) x 29 x 3	POP1P	(300 + 200) x 290 x 30	4,4
ELEMENT DE LINTEAU EN PAREMENT P2 INTERMEDIAIRE DROIT 20x24x3	POP2BD	200 x 240 x 30	2,6
ELEMENT DE LINTEAU EN PAREMENT P2 INTERMEDIAIRE DROIT 20x24x3	POP2PD	200 x 240 x 30	2,6
ELEMENT DE LINTEAU EN PAREMENT P3 INTERMED. GAUCHE 20x24x3	POP3BG	200 x 240 x 30	2,6
ELEMENT DE LINTEAU EN PAREMENT P3 INTERMED. GAUCHE 20x24x3	POP3PG	200 x 240 x 30	2,6
ELEMENT DE LINTEAU EN PAREMENT P4 EXTREMITE 44 x 24 x 3	POP4B	440 x 240 x 30	6,3
ELEMENT DE LINTEAU EN PAREMENT P4 EXTREMITE 44 x 24 x 3	POP4P	440 x 240 x 30	6,3
Éléments de jambage			
ELEMENT DE JAMBAGE EN PAREMENT P5 LONG/JAMBAGE 40 x 24 x 3	POP5B	400 x 240 x 30	5,8
ELEMENT DE JAMBAGE EN PAREMENT P5 LONG/JAMBAGE 40 x 24 x 3	POP5P	400 x 240 x 30	5,8
ELEMENT DE JAMBAGE EN PAREMENT P6 COURT/JAMBAGE 24 x 24 x 3	POP6B	240 x 240 x 30	3,5
ELEMENT DE JAMBAGE EN PAREMENT P6 COURT/JAMBAGE 24 x 24 x 3	POP6P	240 x 240 x 30	3,5
Linteaux			
LINTEAU EN PAREMENT D'OUV. DE 40 A 60	LINTPO4060B	1 P1 + 2 P4	17,0
LINTEAU EN PAREMENT D'OUV. DE 40 A 60	LINTPO4060P	1 P1 + 2 P4	17,0
LINTEAU EN PAREMENT D'OUV. DE 80 A 100	LINTPO80100B	1 P1 + 1 P2 + 1 P3 + 2 P4	22,2
LINTEAU EN PAREMENT D'OUV. DE 80 A 100	LINTPO80100P	1 P1 + 1 P2 + 1 P3 + 2 P4	22,2
LINTEAU EN PAREMENT D'OUV. (1) DE 120 A 140	LINTPO120140B	1 P1 + 2 P2 + 2 P3 + 2 P4	27,4
LINTEAU EN PAREMENT D'OUV. (1) DE 120 A 140	LINTPO120140P	1 P1 + 2 P2 + 2 P3 + 2 P4	27,4
Jambages			
JAMBAGE EN PAREMENT D'OUV. 1 PAIRE DE 75 A 95	JAMBPO7595B	4 P5 + 4 P6	37,2
JAMBAGE EN PAREMENT D'OUV. 1 PAIRE DE 75 A 95	JAMBPO7595P	4 P5 + 4 P6	37,2
JAMBAGE EN PAREMENT D'OUV. 1 PAIRE DE 105 A 115	JAMBPO105115B	6 P5 + 4 P6	48,8
JAMBAGE EN PAREMENT D'OUV. 1 PAIRE DE 105 A 115	JAMBPO105115P	6 P5 + 4 P6	48,8
JAMBAGE EN PAREMENT D'OUV. (2) 1 PAIRE DE 125 A 145	JAMBPO125145B	6 P5 + 6 P6	55,8
JAMBAGE EN PAREMENT D'OUV. (2) 1 PAIRE DE 125 A 145	JAMBPO125145P	6 P5 + 6 P6	55,8
JAMBAGE EN PAREMENT D'OUV. 1 PAIRE DE 200 A 225	JAMBPO200225B	10 P5 + 8 P6	86,0
JAMBAGE EN PAREMENT D'OUV. 1 PAIRE DE 200 A 225	JAMBPO200225P	10 P5 + 8 P6	86,0

(1) Linteaux supérieurs à 140 : Utiliser des linteaux 120-140 et ajouter le nombre nécessaire d'éléments intermédiaires P2 et P3. (2) Jambages de 155 à 195 : Utiliser des jambages 125-145 et ajouter le nombre nécessaire d'éléments intermédiaires P5 et P6.
Réalisation des joints – Consommation : 0,8 kg/ml.



CONSULTEZ
LA FICHE TECHNIQUE
CHAÎNE D'ANGLE

Chaîne d'angle – Blanc cassé (B)/Ton pierre (P)

Page 119 du catalogue

Désignation Article (dimensions en cm)	Code Article Fournisseur	Dimensions (mm)	Poids (kg)
Kit			
KIT DE FIXATION CHAÎNE ANGLE (1) SACHET DE 12	FIXCASAC	-	0,4
Chaines d'angle pose droite			
CHAÎNE D'ANGLE CLASSIQUE POUR POSE DROITE 39+39 x 24	CA39B CA39P	(390 + 390) x 240 x 30	11,5
Chaines d'angle pose harpée			
CHAÎNE D'ANGLE CLASSIQUE POUR POSE DROITE 39+39 x 24	CA495B CA495P	(495 + 240) x 240 x 40	13,0

(1) Les kits de fixation sont composés d'agrafes, vis et chevilles.
Réalisation des joints – Consommation : 1,5 kg/ml.

Colonne Lisse – Blanc cassé (B)/Ton pierre (P)

Page 120 du catalogue

Désignation Article (dimensions en cm)	Code Article Fournisseur	Dimensions (mm)	Poids (kg)
Colonne Lisse ø 26			
CHAPITEAU DE COLONNE LISSE DIAM. 26/38 x 17	CHAPITLIS26B CHAPITLIS26P	DIAM. 260/380 x 170	22,0
ELEMENT DE FUT LISSE DIAM. 26 x 25	FUTLIS26B FUTLIS26P	Ø260 x 250	14,0
BASE DE COLONNE LISSE DIAM. 26/38 x 17	BASELIS26B BASELIS26P	DIAM. 260/380 x 170	22,0
EMBASE DE COLONNE 26 40 x 40 x 8	EMBASE26B EMBASE26P	400 x 400 x 80	21,0
Colonne Lisse ø 35			
CHAPITEAU DE COLONNE LISSE DIAM. 35/50 x 20	CHAPITLIS35B CHAPITLIS35P	DIAM. 350/500 x 200	38,0
ELEMENT DE FUT LISSE DIAM. 35 x 25	FUTLIS35B FUTLIS35P	Ø350 x 250	23,0
BASE DE COLONNE LISSE DIAM. 35/50 x 20	BASELIS35B BASELIS35P	DIAM. 350/500 x 200	38,0
EMBASE DE COLONNE 35 52 x 52 x 8,5	EMBASE35B EMBASE35P	520 x 520 x 85	38,0

Sur demande et sous délai.

Colonne Cannelée – Blanc cassé (B)/Ton pierre (P)

Page 121 du catalogue

Désignation Article (dimensions en cm)	Code Article Fournisseur	Dimensions (mm)	Poids (kg)
Colonne Lisse ø 26			
CHAPITEAU DE COLONNE CANNELEE DIAM. 26/38 x 17	CHAPITCAN26B CHAPITCAN26P	DIAM. 260/380 x 170	22,0
ELEMENT DE FUT CANNELE DIAM. 26 x 25	FUTCAN26B FUTCAN26P	Ø260 x 250	14,0
BASE DE COLONNE CANNELEE DIAM. 26/38 x 17	BASECAN26B BASECAN26P	DIAM. 260/380 x 170	22,0
EMBASE DE COLONNE 26 40 x 40 x 8	EMBASE26B EMBASE26P	400 x 400 x 80	21,0
Colonne Lisse ø 35			
CHAPITEAU DE COLONNE CANNELEE DIAM. 35/50 x 20	CHAPITCAN35B CHAPITCAN35P	DIAM. 350/500 x 200	38,0
ELEMENT DE FUT CANNELE DIAM. 35 x 25	FUTCAN35B FUTCAN35P	Ø350 x 250	23,0
BASE DE COLONNE CANNELEE DIAM. 35/50 x 20	BASECAN35B BASECAN35P	DIAM. 350/500 x 200	38,0
EMBASE DE COLONNE 35 52 x 52 x 8,5	EMBASE35B EMBASE35P	520 x 520 x 85	38,0

Sur demande et sous délai.



Corniches

Doucine, Prima et Concave

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS P. 134 À 135

Pour pouvoir s'adapter aux différentes architectures, 3 profils sont proposés. En ton pierre ou en blanc cassé, ces corniches s'harmonisent parfaitement avec les teintes nuancées des enduits des différentes régions.

POINTS FORTS :

- Plus de coffrage à réaliser
- Évidée, la corniche WESER remplace l'indispensable bloc en U servant de chaînage
- Auto-stable
- Équipée d'une réservation semi-arrondie assurant une parfaite étanchéité à l'air lors du coulage du béton de mise en œuvre (sauf modèle Concave)

ASPECT PIERRE BRUTE :



Blanc Cassé
(B)



Ton Pierre
(P)

CORNICHE DOUCINE



CORNICHE PRIMA



CORNICHE CONCAVE



Corniches Doucine – Blanc Cassé

Corniches

Quart de rond et Cache gouttière

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS P. 134 À 135

Pour masquer les gouttières, ces corniches sont étudiées afin d'être superposées sur un modèle Doucine ou Concave et ainsi constituer une corniche plus volumineuse.

POINTS FORTS :

- Plus de coffrage à réaliser
- Évidée, la corniche WESER remplace l'indispensable bloc en U servant de chaînage
- Étudiée pour être superposée à la corniche Doucine, ces corniches habillent de façon originale votre toiture

ASPECT PIERRE BRUTE :



Blanc Cassé
(B)



Ton Pierre
(P)

CORNICHE QUART DE ROND



CORNICHE CACHE-GOUTTIÈRE



Corniches Cache-Gouttière – Blanc Cassé



Lucarnes à **Fronton** et **Ovale**

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS P. 134 À 135

Donnez du style à vos projets ! Vous souhaitez retrouver le charme des maisons de caractère et la douceur de vivre des constructions anciennes ? Offrez-vous l'originalité et le raffinement des lucarnes WESER. Ce décor remarquable d'élégance rappelle l'équilibre des belles façades d'autrefois. Elles vous donneront accès à la lumière en vous offrant une plus large vue vers l'extérieur.

POINTS FORTS :

- L'assemblage se fait par emboîtement, collage et clavetage. Les dimensions tableaux des lucarnes WESER correspondent aux dimensions normalisées des menuiseries
- Joint d'étanchéité fourni
- Teintées et hydrofugées dans la masse, les lucarnes WESER ne demandent aucun entretien

ASPECT PIERRE BRUTE :



Blanc Cassé
(B)



Ton Pierre
(P)

LUCARNE À FRONTON 40°



LUCARNE OVALE



Lucarne Ovale – Blanc Cassé



Lucarnes à Fronton 40° – Ton Pierre

Lucarnes à **Chapeau de gendarme**

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS P. 134 À 135

Les lucarnes chapeau de gendarme sont constituées d'un élément supérieur, de deux jambages et d'un appui de 35 cm.

Le modèle chapeau de gendarme est disponible avec ou sans faux-joints pour respecter les différents types d'assemblages régionaux.

POINTS FORTS :

- L'assemblage se fait par emboîtement, collage et clavetage. Les dimensions tableaux des lucarnes WESER correspondent aux dimensions normalisées des menuiseries
- Joint d'étanchéité fourni
- Teintées et hydrofugées dans la masse, les lucarnes WESER ne demandent aucun entretien

ASPECT PIERRE BRUTE :



Blanc Cassé
(B)



Ton Pierre
(P)



MODÈLE AVEC FAUX-JOINT



Lucarnes Chapeau de Gendarme – Sans faux-joint – Blanc Cassé



Lucarnes Chapeau de Gendarme – Avec faux-joints – Ton Pierre

Bandeaux à agraffer

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS P. 134 À 135

Réussir une façade, c'est savoir jouer avec les proportions, les volumes et les reliefs. Avec un profil élégant, le bandeau a un rôle essentiellement décoratif. Il permet de répartir les surfaces d'enduits et de donner du relief à votre façade.

POINTS FORTS :

- Le bandeau à agraffer ne s'insère pas dans une maçonnerie. Il a été conçu pour être rapporté sur mur banché ou d'agglos. Il peut être employé en rénovation
- Éléments standards de 66 cm de long pouvant être sciés pour s'adapter aux particularités de la façade
- Teintés et hydrofugés dans la masse, les bandeaux ne nécessitent pas d'entretien particulier
- Kit de fixation disponible
- Goutte d'eau intégrée



ASPECT PIERRE BRUTE :



Blanc Cassé
(B)



Ton Pierre
(P)



Bandeau à agraffer – Ton pierre

Aspirateurs de cheminée

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS P. 134 À 135

Afin de favoriser le bon tirage d'une cheminée, WESER a développé un aspirateur de cheminée permettant la bonne circulation des fumées sans refoulement et limitant l'entrée d'eau de pluie.

POINTS FORTS :

- Design optimisant le tirage et évitant les refoulements
- Démontable pour le ramonage
- Facilité d'assemblage

ASPECT PIERRE BRUTE :



Gris
(G)



Aspirateur de Cheminée – Gris

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

PAREMENTS MURAUX

EMBELLISSEMENT DE FAÇADE





Toiture/partie haute

Corniches Doucine, Prima et Concave – Blanc cassé (B)/Ton pierre (P)

Page 128 du catalogue

Désignation Article (dimensions en cm)	Code Article Fournisseur	Dimensions (mm)	Poids (kg)
Doucine			
CORNICHE DOUCINE SANS JOINT 33 x 35,5 x 20	COB	355 x 330 x 200	21,5
CORNICHE DOUCINE SANS JOINT 33 x 35,5 x 20	COP	355 x 330 x 200	21,5
CORNICHE DOUCINE SANS JOINT DESCENTE EP 33 x 35,5 x 20	COEPB	355 x 330 x 200	19,0
CORNICHE DOUCINE SANS JOINT DESCENTE EP 33 x 35,5 x 20	COEPP	355 x 330 x 200	19,0
CORNICHE DOUCINE SANS JOINT ANGLE EXT. SORTANT 33x33x20	COANGEXTB	330 x 330 x 200	16,5
CORNICHE DOUCINE SANS JOINT ANGLE EXT. SORTANT 33x33x20	COANGEXTP	330 x 330 x 200	16,5
CORNICHE DOUCINE SANS JOINT ANG. INT. RENTR. 10 x 10 x 20	COANGINTB	100 x 100 x 200	31,5
CORNICHE DOUCINE SANS JOINT ANG. INT. RENTR. 10 x 10 x 20	COANGINTP	100 x 100 x 200	31,5
BOUCHON DE CORNICHE DOUCINE - DROIT 4 x 35,5 x 20	COBOBD	355 x 40 x 200	6,0
BOUCHON DE CORNICHE DOUCINE - GAUCHE 4 x 35,5 x 20	COBOBG	355 x 40 x 200	6,0
BOUCHON DE CORNICHE DOUCINE - DROIT 4 x 35,5 x 20	COBOPD	355 x 40 x 200	6,0
BOUCHON DE CORNICHE DOUCINE - GAUCHE 4 x 35,5 x 20	COBOPG	355 x 40 x 200	6,0
Doucine avec faux-joint			
CORNICHE DOUCINE AVEC JOINT 33 x 35,5 x 20	COJP	355 x 330 x 200	21,5
CORNICHE DOUCINE AVEC JOINT 33 x 35,5 x 20	COJB	355 x 330 x 200	21,5
CORNICHE DOUCINE AVEC JOINT DESCENTE EP 33 x 35,5 x 20	COJEPB	355 x 330 x 200	19,0
CORNICHE DOUCINE AVEC JOINT DESCENTE EP 33 x 35,5 x 20	COJEPP	355 x 330 x 200	19,0
CORNICHE DOUCINE AVEC JOINT ANGLE EXT. SORTANT 33x33x20	COJANGEXTB	330 x 330 x 200	16,5
CORNICHE DOUCINE AVEC JOINT ANGLE EXT. SORTANT 33x33x20	COJANGEXTP	330 x 330 x 200	16,5
CORNICHE DOUCINE AVEC JOINT ANG. INT. RENTR. 10 x 10 x 20	COJANGINTB	100 x 100 x 200	31,5
CORNICHE DOUCINE AVEC JOINT ANG. INT. RENTR. 10 x 10 x 20	COJANGINTP	100 x 100 x 200	31,5
Prima			
CORNICHE PRIMA 33 x 34 x 20	CPRIMB	340 x 330 x 200	18,0
CORNICHE PRIMA 33 x 34 x 20	CPRIMP	340 x 330 x 200	18,0
EXTREMITÉ DE CORNICHE PRIMA 4 x 34 x 20	CPRIMEXTB	340 x 40 x 200	4,5
EXTREMITÉ DE CORNICHE PRIMA 4 x 34 x 20	CPRIMEXTP	340 x 40 x 200	4,5
Concave			
CORNICHE CONCAVE 33 x 35,5 x 20	CCB	355 x 330 x 200	21,5
CORNICHE CONCAVE 33 x 35,5 x 20	CCP	355 x 330 x 200	21,5
CORNICHE CONCAVE DESCENTE EP 33 x 35,5 x 20	CCEPB	355 x 330 x 200	18,5
CORNICHE CONCAVE DESCENTE EP 33 x 35,5 x 20	CCEPP	355 x 330 x 200	18,5
CORNICHE CONCAVE ANG. EXT. SORTANT 33 x 33 x 20	CCANGEXTB	330 x 330 x 200	16,0
CORNICHE CONCAVE ANG. EXT. SORTANT 33 x 33 x 20	CCANGEXTP	330 x 330 x 200	16,0
CORNICHE CONCAVE ANG. INT. RENTRANT 10x10x20	CCANGINTB	100 x 100 x 200	31,5
CORNICHE CONCAVE ANG. INT. RENTRANT 10x10x20	CCANGINTP	100 x 100 x 200	31,5

Réalisation des joints – Consommation : 1,250 kg/ml.

Corniches Quart de rond et Cache gouttière – Blanc cassé (B)/Ton pierre (P)

Page 129 du catalogue

Désignation Article (dimensions en cm)	Code Article Fournisseur	Dimensions (mm)	Poids (kg)
Quart de rond			
CORNICHE QUART DE ROND 33 x 40,5 x 20,5	CRB	405 x 330 x 205	26,5
CORNICHE QUART DE ROND 33 x 40,5 x 20,5	CRP	405 x 330 x 205	26,5
CORNICHE QUART DE ROND DESCENTE EP 33 x 40,5 x 20,5	CREPB	405 x 330 x 205	24,5
CORNICHE QUART DE ROND DESCENTE EP 33 x 40,5 x 20,5	CREPP	405 x 330 x 205	24,5
CORNICHE QUART DE ROND ANGLE EXT. SORTANT 49x49x20,5	CRANGEXTB	490 x 490 x 205	36,0
CORNICHE QUART DE ROND ANGLE EXT. SORTANT 49x49x20,5	CRANGEXTP	490 x 490 x 205	36,0
CORNICHE QUART DE ROND ANG. INT. RENTR. 6,5x6,5x20,5	CRANGINTB	65 x 65 x 205	38,0
CORNICHE QUART DE ROND ANG. INT. RENTR. 6,5x6,5x20,5	CRANGINTP	65 x 65 x 205	38,0
BOUCHON DE CORN. QUART DE ROND DROIT 4 x 40,5 x 20,5	CRBOBD	405 x 40 x 205	5,5
BOUCHON DE CORN. QUART DE ROND GAUCHE 4 x 40,5 x 20,5	CRBOBG	405 x 40 x 205	5,5
BOUCHON DE CORN. QUART DE ROND DROIT 4 x 40,5 x 20,5	CRBOPD	405 x 40 x 205	5,5
BOUCHON DE CORN. QUART DE ROND GAUCHE 4 x 40,5 x 20,5	CRBOPG	405 x 40 x 205	5,5
Cache gouttière			
CORNICHE CACHE-GOUTTIERE 33 x 40,5 x 20,5	CGB	405 x 330 x 205	26,5
CORNICHE CACHE-GOUTTIERE 33 x 40,5 x 20,5	CGP	405 x 330 x 205	26,5
CORNICHE CACHE-GOUTTIERE DESCENTE EP 33 x 40,5 x 20,5	CGEPB	405 x 330 x 205	24,5
CORNICHE CACHE-GOUTTIERE DESCENTE EP 33 x 40,5 x 20,5	CGEPP	405 x 330 x 205	24,5
CORNICHE CACHE-GOUTTIERE ANGLE EXT. SORTANT 49x49x20,5	CGANGEXTB	490 x 490 x 205	36,0
CORNICHE CACHE-GOUTTIERE ANGLE EXT. SORTANT 49x49x20,5	CGANGEXTP	490 x 490 x 205	36,0
CORNICHE CACHE-GOUTTIERE ANG. INT. RENTR. 6,5x6,5x20,5	CGANGINTB	65 x 65 x 205	38,0
CORNICHE CACHE-GOUTTIERE ANG. INT. RENTR. 6,5x6,5x20,5	CGANGINTP	65 x 65 x 205	38,0
BOUCHON DE CORN. QUART DE ROND DROIT 4 x 40,5 x 20,5	CRBOBD	405 x 40 x 205	5,5
BOUCHON DE CORN. QUART DE ROND GAUCHE 4 x 40,5 x 20,5	CRBOBG	405 x 40 x 205	5,5
BOUCHON DE CORN. QUART DE ROND DROIT 4 x 40,5 x 20,5	CRBOPD	405 x 40 x 205	5,5
BOUCHON DE CORN. QUART DE ROND GAUCHE 4 x 40,5 x 20,5	CRBOPG	405 x 40 x 205	5,5

Réalisation des joints – Consommation : 1,250 kg/ml.



CONSULTEZ
LA FICHE TECHNIQUE
LUCARNES



CONSULTEZ
LA FICHE TECHNIQUE
ASPIRATEURS DE CHEMINÉE

Lucarnes à Fronton, Ovale et Chapeau de gendarme – Blanc cassé (B)/Ton pierre (P)

Pages 130 et 131 du catalogue

Désignation Article (dimensions en cm)	Code Article Fournisseur	Dimensions (mm)	Poids (kg)
Lucarnes à Fronton			
LUCARNE FRONTON 40 DEGRES 115 x 80	LUC2FRO11580B	800 x 1150	569,0
LUCARNE FRONTON 40 DEGRES 115 x 80	LUC2FRO11580P	800 x 1150	569,0
LUCARNE FRONTON 40 DEGRES 125 x 80	LUC2FRO12580B	800 x 1250	599,0
LUCARNE FRONTON 40 DEGRES 125 x 80	LUC2FRO12580P	800 x 1250	599,0
LUCARNE FRONTON 40 DEGRES 125 x 90	LUC2FRO12590B	900 x 1250	648,0
LUCARNE FRONTON 40 DEGRES 125 x 90	LUC2FRO12590P	900 x 1250	648,0
LUCARNE FRONTON 40 DEGRES 135 x 90	LUC2FRO13590B	900 x 1350	668,0
LUCARNE FRONTON 40 DEGRES 135 x 90	LUC2FRO13590P	900 x 1350	668,0
LUCARNE FRONTON 40 DEGRES 135 x 100	LUC2FRO135100B	1000 x 1350	708,0
LUCARNE FRONTON 40 DEGRES 135 x 100	LUC2FRO135100P	1000 x 1350	708,0
LUCARNE FRONTON 40 DEGRES 155 x 120	LUC2FRO155120B	1200 x 1550	865,0
LUCARNE FRONTON 40 DEGRES 155 x 120	LUC2FRO155120P	1200 x 1550	865,0
Lucarnes Ovale			
LUCARNE OVALE 60 x 90	LUCOV6090B	600 x 900	310,0
LUCARNE OVALE 60 x 90	LUCOV6090P	600 x 900	310,0
LUCARNE OVALE 50 x 65	LUCOV5065B	500 x 650	280,0
LUCARNE OVALE 50 x 65	LUCOV5065P	500 x 650	280,0
Lucarnes à Chapeau de gendarme			
LUCARNE CHAPEAU DE GENDARME 115 x 80	LUC2CDG11580B	800 x 1150	434,0
LUCARNE CHAPEAU DE GENDARME 115 x 80	LUC2CDG11580P	800 x 1150	434,0
LUCARNE CHAPEAU DE GENDARME 125 x 80	LUC2CDG12580B	800 x 1250	464,0
LUCARNE CHAPEAU DE GENDARME 125 x 80	LUC2CDG12580P	800 x 1250	464,0
LUCARNE CHAPEAU DE GENDARME 125 x 90	LUC2CDG12590B	900 x 1250	498,0
LUCARNE CHAPEAU DE GENDARME 125 x 90	LUC2CDG12590P	900 x 1250	498,0
LUCARNE CHAPEAU DE GENDARME 135 x 90	LUC2CDG13590B	900 x 1350	518,0
LUCARNE CHAPEAU DE GENDARME 135 x 90	LUC2CDG13590P	900 x 1350	518,0
LUCARNE CHAPEAU DE GENDARME 135 x 100	LUC2CDG135100B	1000 x 1350	543,0
LUCARNE CHAPEAU DE GENDARME 135 x 100	LUC2CDG135100P	1000 x 1350	543,0
LUCARNE CHAPEAU DE GENDARME AVEC FAUX-JOINTS 125 x 80	LUC4CDG12580B	800 x 1250	464,0

Assemblage et joints – Consommation : 5 kg/lucarne.
Nous consulter pour connaître les autres dimensions d'ouverture et de jambages disponibles.

Bandeau à agraffer – Blanc cassé (B)/Ton pierre (P)

Page 132 du catalogue

Désignation Article (dimensions en cm)	Code Article Fournisseur	Dimensions (mm)	Poids (kg)
Bandeau à agraffer			
AGRAFE POUR BANDEAU SACHET DE 12 AGRAFES	AGRAFBSAC	-	0,5
BANDEAU A AGRAFER 66 x 9 x 18	BANDAGB	660 x 90 x 180	18,0
BANDEAU A AGRAFER 66 x 9 x 18	BANDAGP	660 x 90 x 180	18,0

Sur commande et sous délais

Aspirateurs de cheminée – Gris

Page 133 du catalogue

Désignation Article (dimensions en cm)	Code Article Fournisseur	Dimensions (mm)	Poids (kg)
Aspirateurs de cheminée			
ASPIRATEUR DE CHEMINÉE POUR CONDUIT 20x20 : 44x44x28	ASP2020G	440 x 440 x 280	35,0
ASPIRATEUR DE CHEMINÉE POUR CONDUIT 20x40 : 44x64x28	ASP2040G	640 x 440 x 280	48,0
ASPIRATEUR DE CHEMINÉE POUR CONDUIT 25x25 : 49x49x32	ASP2525G	490 x 490 x 320	42,0
ASPIRATEUR DE CHEMINÉE POUR CONDUIT 30x30 : 54x54x36	ASP3030G	540 x 540 x 360	51,0



Nuancier général WESER

Les nuances de couleur, le rendu des matières imprimées sur cette page ne sont pas contractuelles, elles peuvent être différentes des produits finis.

Les blancs/beiges



A : Albâtre



B : Blanc cassé




B : Blanc tradition



BT : Blanc aspect lisse



BC : Beige clair

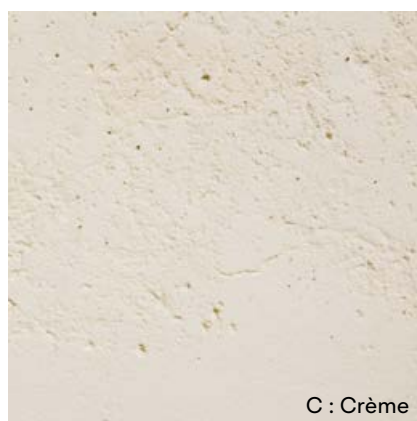


C : Crème



C : Crème aspect lisse

Les gris/noirs

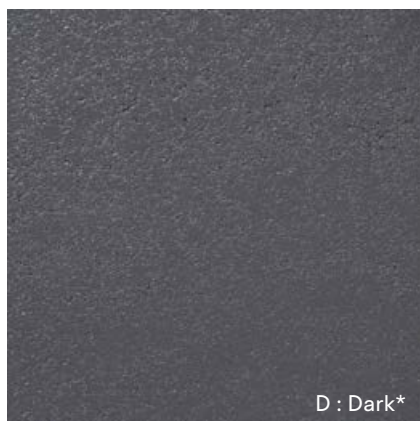

Les jaunes/rouges



*D : traitement de surface.



Recommandations d'entretien

Recommandations d'entretien

Il est conseillé d'utiliser simultanément le contenu de plusieurs palettes afin d'obtenir une réalisation plus homogène (sauf pour les Kits Portail et Portillon des piliers). En effet, nos produits en pierre reconstituée sont fabriqués à partir de granulats naturels qui peuvent, comme la pierre, présenter de légères variations de teinte en fonction des approvisionnements. L'examen de la teinte doit toujours être effectué sur produit sec.

Par ailleurs, il est recommandé de vérifier l'état des produits avant la pose car toute réclamation doit être faite avant leur mise en œuvre. Dans tous les cas, la garantie se limite au remplacement des produits reconnus défectueux, à l'exclusion de frais de pose ou de dépose.

L'apparition de traces ou d'auréoles blanchâtres à la surface des produits est un phénomène naturel et techniquement inévitable que l'on peut rencontrer, dans certaines conditions de séchage, sur tout produit à base de ciment, appelées efflorescences. Celles-ci n'altèrent en rien la qualité du produit et s'atténuent avec le temps. Pour réduire ces soucis d'efflorescence, WESER propose le WESER-NET EF.

Tout comme la pierre naturelle, les éléments en pierre reconstituée doivent être régulièrement nettoyés et entretenus si l'on veut conserver leur aspect d'origine.

Fabriqués à partir de matériaux naturels, il est donc normal qu'ils se patinent avec le temps et que leur teinte puisse sensiblement évoluer.

L'utilisation d'un nettoyeur haute pression est proscrite (agresse la surface des produits), de même, l'utilisation de sels de déverglacage est interdite sur les produits de dallage. Pour l'entretien courant, il est préférable d'effectuer un brossage avec l'aide d'un produit de nettoyage de sol, puis un rinçage au jet basse pression. Pour faciliter l'entretien ultérieur, il est conseillé d'appliquer quelques jours après la pose un traitement de protection. Pour les clôtures et balustrades, nous recommandons d'utiliser WESER Pro TRA.

Accessoires

Désignation article (dimensions en cm)	Coloris	Code Article Fournisseur	Dimensions (mm)	Conditionnement	Poids (kg)
Pour la pose					
FILM COMPRESSIBLE ANTI-FISSURE (1) 2 FEUILLES DE 130 x 115	-	FILM130115	1300 x 1150	PIECE	0,5
PRODUIT DE REPARATION (2) POUR PILIER POT 1,1 KG	DARK	REPARKITD1L	Ø105 x 180	PIECE	1,0
WESER MIX JL SAC DE 25 KG	BLANC CASSE BLANC TRADITION GRIS PIERRE DU LOT TON PIERRE	WMJL25B WMJL25P	-	SAC	25,0
WESER MIX COLLE JOINT MINCE SAC DE 25 KG - C2S1	BLANC TON PIERRE	WMCJM25B WMCJM25P	-	SAC	25,0
COLLE INTERFIX (3) SEAU DE 12 KG	BLANC GRIS	DRCOIF12KGB DRCOIF12KGG	-	SEAU	12,0
Pour l'entretien					
WESER LISSE RENOVATION (4) RENOV. AP ET SEUIL POT 5 KG	BLANC GRIS TON PIERRE	WLRN5B WLRN5G WLRN5P	POT	5,0	-
WESER NET ANTI-EFFLORESCENCE BIDON DE 5 LITRES	-	WNEF	BIDON	5,0	-
WESER PRO TRADITION (5) BIDON DE 5 LITRES	-	WPTRA	BIDON	5,0	-

(1) Permet d'équiper 1 pilier de technologie Vibro-pressée, de hauteur ne dépassant pas 2,10 m, de dimensions intérieures inférieures à 35 x 35 cm, pour éviter les risques de fissuration.

(2) Permet de couvrir 1 pilier DARK pour corriger des défauts d'aspect ou renouveler la réalisation.

(3) Consommation collage et jointoiement : Interfix : 4 kg/m².

(4) 300 g/ml d'appuis et seuils vibro-pressés.

(5) Pour les clôtures et balustrades, nous recommandons d'utiliser Weser Pro TRA.