
UNIMAT Sol ULTRATECH BD120

Isolation des sols

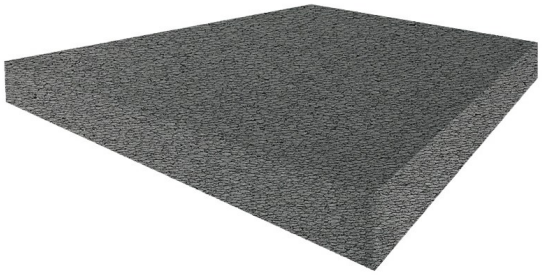

Description

Isolation polyvalente à très haute performance thermique et mécanique.
Panneau de polystyrène graphité haute densité, de conductivité thermique 30,5 mW/m.K.
Certifié ACERMI.
Epaisseur 120 mm..
Résistance thermique R 3,90 m².K/W.

Bénéfices

- Excellentes performances thermiques et mécaniques
- Polyvalence d'applications
- Réduction de l'épaisseur de la réservation à R équivalent
- Conforme aux exigences des parties 1.1.1. (hors maison individuelle) et 1.1.2 (maison individuelle) du DTU 13.26

Application

- Isolation des sols chauffants jusqu'à 160 mm, soit R = 5,25 m².K/W

Données techniques

Résistance thermique	3.9 m².K/W
Classement ISOLE	51233
Résistance à la compression	80000 Pa
Compressibilité sous-couche (SC)	SC1a3 Ch
Déformation de service ds (min)	0.7 - 1.2 %
Module d'élasticité de service Es	5050000 MPa
Perméabilité à la vapeur	E3
Certifications	ACERMI,A+

Articles

Nom article	Type de bord	Longueur	Largeur	Poids
UNIMAT Sol ULTRATECH BD120 la 1000mm L 1200mm	Bords droits	120 cm	100 cm	20.88 kg

La mise en œuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances sont données à titre indicatif - contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.