

TEXTURE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Essence : Douglas (Pseudotsuga menziesii)

Origine : FRANCE

Masse volumique : 380 Kg/m³

Etat de surface : Raboté

Assemblage : Rainure-Languette
+ Rainuré-bouveté en bout

Fixation : Il est conseillé de prépercer avant fixation car le bois se fend facilement. Fixation INOX obligatoire.

Couleur : ND


ASSEMBLAGE SUIVANT DTU 41.2

Les coupes doivent systématiquement être retouchées avec des produits de traitement et les finitions PROTAC. Pour une utilisation en contact avec le sol, tout usinage est à proscrire.

ASPECT		STABILITÉ			UTILISATIONS	
Couleur brun orange. Fil droit, grain moyen. Risque de microfissures. Présence de noeuds sains.		• Stabilité dimensionnelle : bonne • Adaptation à l'humidité ambiante : rapide • Aptitude au séchage : sans difficulté • Facile à usiner			Bardage / Menuiserie intérieure / Menuiserie extérieure / Charpente / Structure...	
CARAC TÉRISTIQUES MÉCANIQUES ET PHYSIQUES						
Densité moyenne à 12 % d'humidité	Conductivité thermique	Résistance a u choc	Con trainte de rup ture à la compression	Con trainte de rup ture à la traction	Con trainte de rup ture à la flexion	Module d 'élasti cité en flexion
380 kg/m ³	0,10 à 0,13 W/ mK	4,8 N m/cm ²	55 N /mm ²	93 N /mm ²	85 N /mm ²	12 1 00 N /mm ²
Quali fie l'essence. Impacte les caractéris tiques mécaniques et physiques du bois	Mesure l'aptitude du bois à transférer la chaleur	Détermine la résist ance à la pénétration sur la face radiale du bois	Mesure la contrainte qu'il faut appliquer po ur provoquer la rup ture de l'échantillon de bois en compression, trac tion et flexion			Donne une indication sur la rigidité du bois

PROFIL


ST LOUIS 21X132

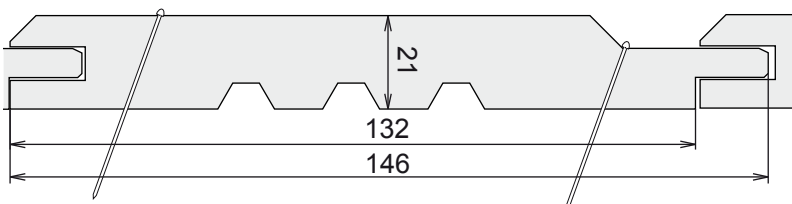

INFORMATIONS PRODUITS

Epaisseur	Largeur	U/botte	Botte/palette	U/palette
21 mm	132 mm	5	32	160
Longueurs		Sens de pose		
de 3,00 à 4,00 m		V/H		

NUANCIER



CERTIFICATIONS



L'ensemble de nos fiches produit sont téléchargeables



protacfrance.com
contact@protacfrance.com