

SIROPLAST DN/ID 100

Norme NFP 16-351 (Novembre 2013)
Norme DIN 4262-1 (Octobre 2009)



Type R2 : tube de drainage cylindrique à paroi interne lisse et à paroi externe annelée

Les tableaux suivants reprennent les résultats des principaux essais de la nouvelle norme NFP 16-351 de Novembre 2013 certifiant que ce drain possède la classification SD.


		Norme NF P16-351	SIROPLAST DN/ID 100
Essais dimensionnels			
Diamètre intérieur (mm)		> 95	102.0
Largeur des perforations (mm)		0,8 - 5,0	1.2
Surface captante Perf. 2/3 (cm ² /ml)		> 50	60.0

		Norme NFP 16-351		SIROPLAST DN/ID 100
		Classe ND	Classe SD	
Essai d'écrasement (NF EN 9969)				
Rigidité annulaire (kN/m ²)		> 4	> 8	> 8
Essai de choc (NF EN 1411)				
Hauteur minimale (m)		0,8	1,0	> 1,80
H 50 (m)		> 1,2	> 1,2	> 1,80

Ce drain remplit les conditions définies par la norme NF P16-351 de Novembre 2013 pour obtenir la classification SD, requise dans le cas de charges roulantes.

SIROPLAST DN/ID 150

Norme NFP 16-351 (Novembre 2013)
Norme DIN 4262-1 (Octobre 2009)

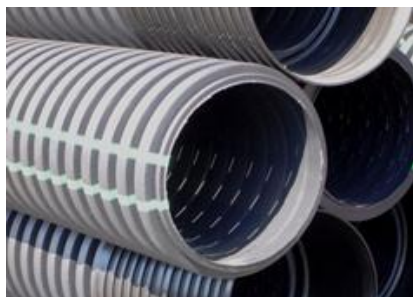

Type R2 : tube de drainage cylindrique à paroi interne lisse et à paroi externe annelée

Les tableaux suivants reprennent les résultats des principaux essais de la nouvelle norme NFP 16-351 de Novembre 2013 certifiant que ce drain possède la classification SD.

		Norme NF P16-351	SIROPLAST DN/ID 150
Essais dimensionnels			
Diamètre intérieur (mm)		> 144	155.0
Largeur des perforations (mm)		0,8 - 5,0	1.2
Surface captante Perf. 2/3 (cm ² /ml)		> 50	96.0

		Norme NFP 16-351		SIROPLAST DN/ID 150
		Classe ND	Classe SD	
Essai d'écrasement (NF EN 9969)				
Rigidité annulaire (kN/m ²)		> 2	> 4	> 6
Essai de choc (NF EN 1411)				
Hauteur minimale (m)		0,8	1,0	> 1,80
H 50 (m)		> 1,2	> 1,2	> 1,80

Ce drain remplit les conditions définies par la norme NF P16-351 de Novembre 2013 pour obtenir la classification SD, requise dans le cas de charges roulantes.

SIROPLAST DN/ID 200

Norme NFP 16-351 (Novembre 2013)
Norme DIN 4262-1 (Octobre 2009)



Type R2 : tube de drainage cylindrique à paroi interne lisse et à paroi externe annelée

Les tableaux suivants reprennent les résultats des principaux essais de la nouvelle norme NFP 16-351 de Novembre 2013 certifiant que ce drain possède la classification SD.


		Norme NF P16-351	SIROPLAST DN/ID 200
Essais dimensionnels			
Diamètre intérieur	(mm)	> 193	198.0
Largeur des perforations	(mm)	0,8 - 10,0	1.3
Surface captante Perf. 2/3	(cm ² /ml)	> 50	148.0

		Norme NFP 16-351		SIROPLAST DN/ID 200
		Classe ND	Classe SD	
Essai d'écrasement (NF EN 9969)				
Rigidité annulaire	(kN/m ²)	> 2	> 4	> 8
Essai de choc (NF EN 1411)				
Hauteur minimale	(m)	0.8	1.0	> 1,80
H 50	(m)	> 1,8	> 1,8	> 1,80

Ce drain remplit les conditions définies par la norme NF P16-351 de Novembre 2013 pour obtenir la classification SD, requise dans le cas de charges roulantes.

SIROPLAST DN/ID 250

Norme NFP 16-351 (Novembre 2013)
Norme DIN 4262-1 (Octobre 2009)

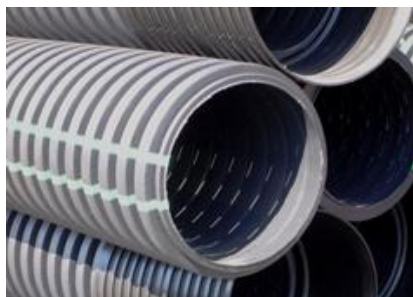

Type R2 : tube de drainage cylindrique à paroi interne lisse et à paroi externe annelée

Les tableaux suivants reprennent les résultats des principaux essais de la nouvelle norme NFP 16-351 de Novembre 2013 certifiant que ce drain possède la classification SD.


		Norme NF P16-351	SIROPLAST DN/ID 250
Essais dimensionnels			
Diamètre intérieur	(mm)	> 243	247.0
Largeur des perforations	(mm)	0,8 - 10,0	2.6
Surface captante Perf. 2/3	(cm ² /ml)	> 50	156.0

		Norme NFP 16-351		SIROPLAST DN/ID 250
		Classe ND	Classe SD	
Essai d'écrasement (NF EN 9969)				
Rigidité annulaire	(kN/m ²)	> 2	> 4	> 6
Essai de choc (NF EN 1411)				
Hauteur minimale	(m)	0,8	1,0	> 1,80
H 50	(m)	> 1,8	> 1,8	> 1,80

Ce drain remplit les conditions définies par la norme NF P16-351 de Novembre 2013 pour obtenir la classification SD, requise dans le cas de charges roulantes.

SIROPLAST DN/ID 350

Norme NFP 16-351 (Novembre 2013)
Norme DIN 4262-1 (Octobre 2009)

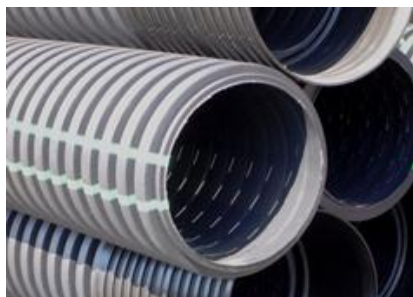

Type R2 : tube de drainage cylindrique à paroi interne lisse et à paroi externe annelée

Les tableaux suivants reprennent les résultats des principaux essais de la nouvelle norme NFP 16-351 de Novembre 2013 certifiant que ce drain possède la classification SD.

		Norme NF P16-351	SIROPLAST DN/ID 350
Essais dimensionnels			
Diamètre intérieur	(mm)	> 343	348.0
Largeur des perforations	(mm)	0,8 - 10,0	2.6
Surface captante Perf. 1/3	(cm ² /ml)	> 50	141.0

		Norme NFP 16-351		SIROPLAST DN/ID 350
		Classe ND	Classe SD	
Essai d'écrasement (NF EN 9969)				
Rigidité annulaire	(kN/m ²)	> 2	> 4	> 5
Essai de choc (NF EN 1411)				
Hauteur minimale	(m)	0,8	1,0	> 1,80
H 50	(m)	> 1,8	> 1,8	> 1,80

Ce drain remplit les conditions définies par la norme NF P16-351 de Novembre 2013 pour obtenir la classification SD, requise dans le cas de charges roulantes.