

TEXTURE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Essence : Douglas (Pseudotsuga menziesii)

Origine : FRANCE

Préservation : Classe 3 VERT / BRONZE (BZE) / GRIS

Masse volumique : 470 Kg/m³

Etat de surface : Raboté

Assemblage : Pose verticale à claire-voie

+1 cm max suivant DTU 41.2

Fixation : Il est conseillé de prépercer

Couleur : Bronze


ASSEMBLAGE SUIVANT DTU 41.2

Les coupes doivent systématiquement être retouchées avec des produits de traitement et les finitions PROTAC. Pour une utilisation en contact avec le sol, tout usinage est à proscrire.


ASPECT		STABILITÉ			UTILISATIONS	
Couleur brun orange. Fil droit, grain moyen. Risque de microfissures. Présence de noeuds sains.		• Stabilité dimensionnelle : bonne • Adaptation à l'humidité ambiante : rapide • Aptitude au séchage : sans difficulté • Facile à usiner			Bardage / Menuiserie intérieure / Menuiserie extérieure / Charpente / Structure...	
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES ET PHYSIQUES						
Densité moyenne à 12 %d'humidité	Conductivité thermique	Résistance a u choc	Contrainte de rup ture à la compression	Contrainte de rupture à la traction	Contrainte de rup ture à la flexion	Module d'élasticité en flexion
470 kg/m³	0,10 à 0 ,13 W/ mK	4,8 Nm/cm²	55 N/mm²	93 N/mm²	85 N/mm²	12 100 N/mm²
Quali fie l'essence. Impade les caractéris tiques mécaniques et physiques du bois	Mesure l'aptitude du bois à transférer la chaleur	Détermine la résistance à la pénétration sur la fa ce radiale du bois	Mesure la contrainte qu'il faut appliquer po ur provoquer la rupture de l'échantillon de bois en comp ression,traction et flexion			Donne une indication sur la rigidité du bois

PROFIL

QUADRI 40 X 68

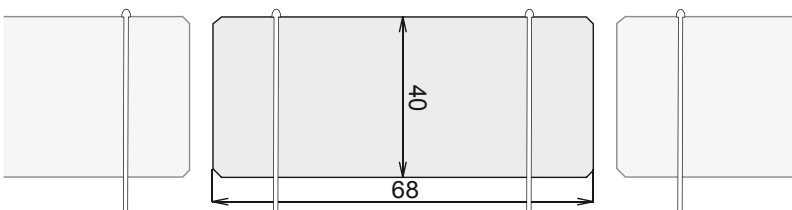

NUancier

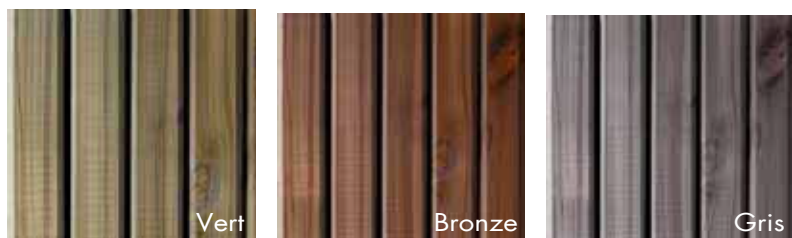

INFORMATIONS PRODUITS

Epaisseur	Largeur	U/botte	Botte/palette	U/palette
40 mm	68 mm	4	48	192
Longueurs		Sens de pose		
Suivant dispo		V		

CERTIFICATIONS



L'ensemble de nos fiches produit sont téléchargeables



protacfrance.com
contact@protacfrance.com