


webertherm profilé d'arrêt pour brique

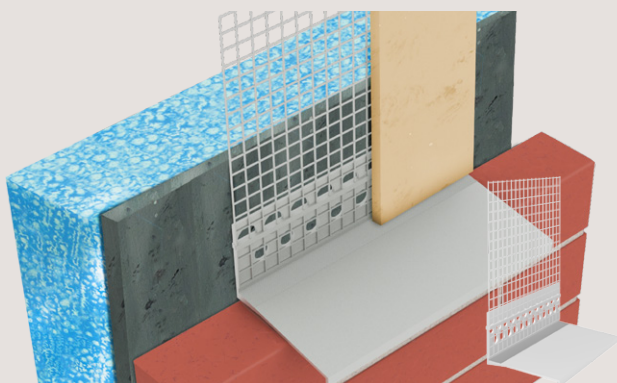

CARTON

Profilé d'arrêt pour brique de
parement en PVC rigide avec fibre de verre
pour les systèmes ITE webertherm

- + Protection de l'enduit et bon maintien de la brique
- + Finition esthétique

DOMAINE D'UTILISATION

- Destiné à réaliser une jonction étanche entre une partie basse en briques de parement et une partie supérieure enduite
- Permet le rejaillissement des eaux de pluie pour ne pas qu'elles stagnent sur la tranche haute des panneaux en briques de parement

SUPPORTS

- pour les systèmes ITE webertherm

RECOMMANDATIONS

- stocker à l'abri de l'humidité et de la chaleur
- transporter et stocker à plat

INFOS PRATIQUES

- Unité de vente :

Code article	Longueur	Conditionnement
10003855	2,5 m	carton (30 pièces; 75 m)

•

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU; Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.