



POUR ENDUIT SUR PLAQUE DE PLÂTRE
POUR PLÂTRE TRADITIONNEL
POUR ENDUIT GRATTÉ OU TALOCHÉ
POUR ENDUIT PROJETÉ OU ÉCRASÉ

Les directions régionales à votre service

Retrouvez-nous
sur notre site
www.psigroupe.com



OUEST
Tél. : 05 49 25 40 42
Fax : 05 49 25 40 51


NORD
Tél. : 01 45 18 44 42
Fax : 01 45 18 44 45

EST
Tél. : 04 72 79 36 40
Fax : 04 72 79 36 41

SOCIÉTÉ DE PROFILAGE DU POITOU - SPP - 46 allée des Grands Champs - CS 50017 - 79260 LA CRÊCHE - FRANCE
Tél. : (33) 05 49 25 11 86 - Fax : (33) 05 49 25 41 68 - Email : contact@psigroupe.com
SAS au capital de 285 000 € - RCS NORD : 325 300 283 - SIRET 325 300 283 00018 - APE : 2433Z - N° Identifiant TVA CEE : FR 60 325 300 283
www.psigroupe.com



Édition 05/2015

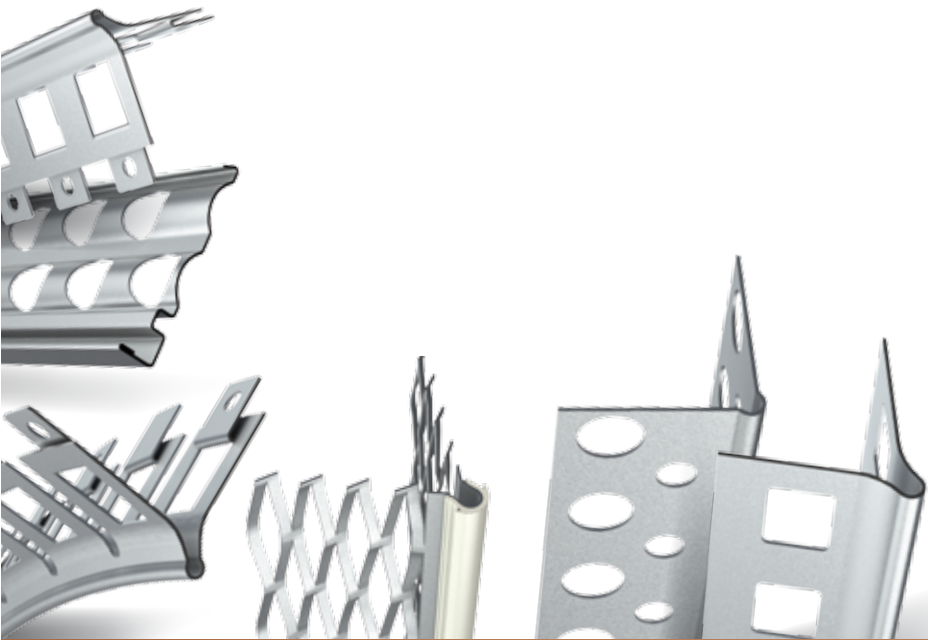

Profils d'angle pour enduits intérieurs

POUR ENDUIT À JOINT SUR PLAQUE DE PLÂTRE

POUR PLÂTRE TRADITIONNEL

	Profil d'angle perforé	Profil d'angle perforé	Profil d'angle perforé	Profil d'angle déployé	Profil d'angle perforé	Profil d'angle déployé
Enduit 1 mm	0901010001 ACIER	0901020001 ALUMINIUM	0901030001 PVC			
Enduit 6 mm				0902010001 ACIER	0902020001 ACIER	0902030001 ALUMINIUM
Enduit 8 - 12 mm				0902010002 (8mm) 0902010003 (12 mm) ACIER		

COMPATIBILITÉ

Nos profils pour enduits intérieurs sont conformes à une application suivant la norme NF DTU 25.41 et la NF DTU 25.1 et composés de tôle acier galvanisé Z 275 ou équivalent conforme à la norme EN 10142. Dans des circonstances normales, le vieux plâtre peut être considéré comme étant sec et par conséquent non corrosif. Les risques de corrosion des accessoires galvanisés ne deviennent normalement apparents que lors de la période de séchage initiale du plâtre qui doit être la plus réduite possible puis ultérieurement pendant des périodes de forte condensation. L'utilisation de sable et d'eau contaminés par des sels solubles présents dans les mélanges de plâtre doit être évitée tout comme les chlorures solubles car ils sont susceptibles d'augmenter le risque de corrosion du métal. La présence de sel marin dans le sable de plâtrage en contact avec les accessoires galvanisés provoquera souvent des taches de rouille et doit par conséquent être évité. En règle générale, il faut veiller à ce que les profils en métal soient **conservés au sec**. Il faut également veiller à ce que le revêtement galvanisé ne soit pas abîmé.



Profilés pour enduits extérieurs

FINITION POUR ENDUIT GRATTÉ OU TALOCHÉ

Nuancier jonc PVC BLANC PIERRE

	Profil d'angle déployé avec jonc PVC	Profil d'angle perforé avec jonc PVC	Profil d'angle cintrable avec jonc PVC	Profil de dilatation avec jonc PVC	Profil d'arrêt et de modénature avec jonc PVC	Profil d'arrêt bas avec jonc PVC	Profil de retour de tableau avec jonc PVC
	■ 0921010001 ■ 0921010002	■ 0921020001 ■ 0921010002 (7 mm) ■ 0921020003 ■ 0921010004 (10 mm)	■ 0921020009 ■ 0921020011	■ 0921030019 ■ 0921030020	■ 0921030001 ■ 0921030002	■ 0921030007 ■ 0921030008	■ 0921030013 ■ 0921030014
Enduit 7 - 10 mm							
		■ 0921020005 ■ 0921020006	■ 0921020010 ■ 0921020012		■ 0921030003 ■ 0921030004	■ 0921030009 ■ 0921030010	■ 0921030015 ■ 0921030016
Enduit 15 mm							
	Enduit : 12 > 19 mm	■ 0921020007 ■ 0921020008			■ 0921030005 ■ 0921030006	■ 0921030011 ■ 0921030012	■ 0921030017 ■ 0921030018
Enduit 20 mm							

FINITION POUR ENDUIT PROJETÉ OU ÉCRASÉ

	Profil d'angle déployé	Profil d'angle perforé	Profil d'angle cintrable	Profil d'arrêt et de modénature	Profilés d'arrêt bas	Profil de retour de tableau
	0922010001	0922020000 (7 mm) 0922020001 (10 mm)	0922020004	0922030001	0922030004	0922030007
Enduit 7 - 10 mm						
		0922020002	0922020005	0922030002	0922030005	0922030008
Enduit 15 mm						
	Enduit : 12 > 19 mm					
Enduit 20 mm		0922020003		0922030003	0922030006	0922030009

COMPATIBILITÉ

Nos profilés pour enduits extérieurs sont conformes à la norme CE 13 658 – DTU 26.1 et composés de tôle acier galvanisé Z 275 conforme ou équivalent à la norme EN 10142. Jonc en PVC en compound rigide pour l'extrusion de profilés en application extérieur conforme à la norme NFT 54 405 1 résistant aux chocs, aux UV et aux intempéries.

Dans des conditions de forte condensation, d'humidité persistante ou d'exposition régulière à l'humidité, les produits avec jonc en PVC doivent être utilisés.

En règle générale, il faut veiller à ce que les profilés en métal soient **conservés au sec**. Il faut également veiller à ce que le revêtement galvanisé ne soit pas abîmé.