

baland
Films Plastiques


ÉTANCHÉITÉ ISOLATION

FICHE PRODUIT

NAPPE COMPOSITE DRAINANTE

Système de protection et de drainage vertical haute performance.

Assure un drainage supplémentaire des eaux par rapport à un soubassement classique. Le géotextile assure le drainage des surfaces verticales et évite l'accumulation des eaux.

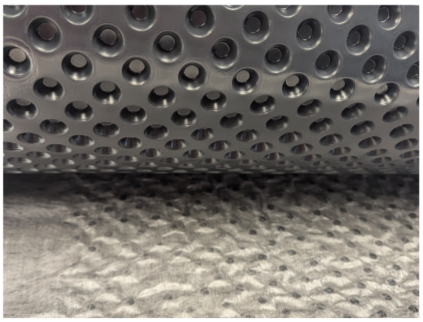

POINTS FORTS :

- Idéal TP
- Evacuation des eaux élevées
- Pose simple et rapide
- Très résistant à la compression



Hauteur d'alvéoles : **approx 8 mm**
Nombre d'alvéoles : **1860/m²**
Volume d'air (entre les alvéoles) : **5.3 l/m²**

Réf.	BS23JR
Résistance à la compression	250kN/m²
Dimension	2 x 15 m
Surface	30 m²
Epaisseur soubassement	500 gr/m²
Epaisseur géotextile	110 gr/m²
Conditionnement	6 Rlx/P.



Mise en œuvre :
Nos rouleaux de nappe composite sont installés avec les alvéoles orientées vers le remblai. De cette façon, le géotextile drainant va créer une lame d'air entre la terre humide et la paroi.

REP | recyclable | DTU 20.1 | CE EN13967

Tolérance : voir CGV

FLASHEZ-MOI

www.balandsa.fr

contact@balandsa.fr
+33 (0)5 53 83 31 72

Une création styx . fr - 07 83 66 96 69