

Fiche Technique

STRUCTURE




Planelle isolée épaisseur 5cm

Site de fabrication : COLOMIERS (31)

référence: CO_PLR_2012-11-13

Caractéristiques de la Planelle

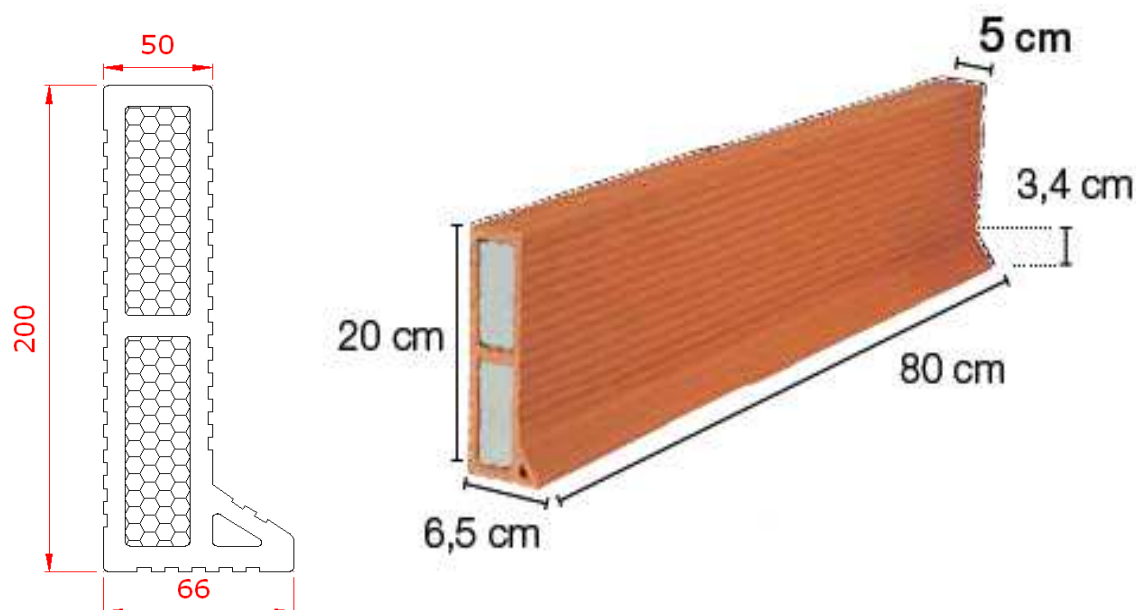

Conditionnement

code produit	Dimensions	Poids unitaire	Quantité par palette
PLR21	5 x 11 x 80	3.3 kg	96
PLR26	5 x 15 x 80	3.9 kg	96
PLR27	5 x 16 x 80	4.0 kg	96
PLR28	5 x 19 x 80	5.3 kg	80
PLR29	5 x 20 x 80	5.5 kg	80
PLR25	5 x 24 x 80	6.2 kg	80

Quantité / ml : 1,25

Caracteristiques techniques

Spécifications		Valeur	Intervalle de Tolérance
Caractéristiques géométriques	Longueur (cm)	80	± 24
	Largeur (cm)	5	± 2
	Hauteur (cm)	11 à 24	± 4
	Equerrage	Non concerné	
	Planéité (mm)	± 5	
Résistance thermique (m².K/W)		0.5	AFF 13-018 & 13-059 CSTB
Support d'enduit		RT3	
Résistance au gel/dégel (%)		≤ 1	
Résistance aux chocs (J)		≥ 1.5	
Résistance à l'arrachement Tesson (Mpa)		≥ 0.8	

Descriptif

- Adaptée en zone sismique
- Maçonnerie épaisseur 20cm posée à joint mince ou à joint traditionnel

Mise en Œuvre

- DTU 20.1
- Validée par l'ATEC du CSTB Cal Th Max n°16/14-679