Tèl : +33 (0)471055903

https://www.ingfixations.fr

Résine DSMax

Résine méthacrylate sans styrène agréée toutes applications



Résine DSMax 300 ml

Description

- Résine méthacrylate sans styrène agréée toutes applications.
- Couleurs : beige, gris, blanc.
- Livrée avec 2 embouts mélangeurs.

Les + produits

- Sans styrène.
- Pose en trous secs, humides et inondés sans perte de charge.
- Pose en plafond sans accessoire.
- Diamètre de perçage réduit (Ex : Perçage Ø 22 mm pour tige filetée M20).
- Pour tiges filetées M8 à M24 dans béton.
- Profondeur d'enfoncement de 6 à 12 fois le diamètre.
- Pour reprise de fer à béton 8 à 12.
- Pour maçonneries M6 à M12.

Applications

- Fixations dans les tunnels, glissières de sécurité, barrières anti-bruit, garde-corps, échafaudages, poutres métalliques, ponts roulants, solives, Enseignes, portails, gonds de volets, sabots de charpente, stores, chauffes-eau, climatiseurs, appareils sanitaires, antennes, équerres de bardage, ...

Les agréments

ETE 20/1254 pour le scellement dans les maçonneries.
ETE 22/0494 pour le scellement de tiges filetées dans le béton fissuré et non fissuré.
ETE 20/1253 pour la reprise de fer à béton.
Normes environnementales : LEED, A+ (très faibles émissions de COV).
Résistance au feu.
Utilisation possible dans l'eau potable.

Les Matériaux


Béton


Parpaing plein / Pierre


Brique pleine


Parpaing


Brique creuse


Béton cellulaire

Références produits

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDT	COULEUR	CONTENANCE	SURCONDT
RESINE ING 300 ML DS MAX BEIGE La cartouche (carton 6)	A050028	Carton de 6	Beige	300 ml	Aucun
RESINE ING 300 ML DS MAX BEIGE La cartouche (carton 12)	A050030	Carton de 12	Beige	300 ml	Aucun
RESINE ING 300 ML DS MAX GRISE La cartouche (carton de 6)	A050145	Carton de 6	Grise	300 ml	Aucun
RESINE ING 300 ML DS MAX GRISE La cartouche (carton de 12)	A050147	Carton de 12	Grise	300 ml	Aucun
RESINE ING 300 ML DS MAX BLANCHE La cartouche (carton de 6)	A050150	Carton de 6	Blanche	300 ml	Aucun
RESINE ING 300 ML DS MAX BLANCHE La cartouche (carton de 12)	A050155	Carton de 12	Blanche	300 ml	Aucun

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDT	COULEUR	CONTENANCE	SURCONDT
RESINE 300 ML DS MAX BEIGE CAVALIER	A859820	Unité	Beige	300 ml	5 cartouches
KIT 300 ML DS MAX GRISE + TIGES FILET. D 10 X 160	A860034	1 kit	Grise	300 ml	5 kits
KIT 300 ML DS MAX BEIGE + TIGES FILET. D 10 X 160	A860035	1 kit	Beige	300 ml	5 kits
KIT DS MAX BEIGE 300ML + 4 TIGES FILETEES M8 X 160	A862030	1 kit	Beige	300 ml	5 kits

Les informations techniques - Charges indicatives moyennes (en kg)

	Ø 6	Ø 8	Ø 10	Ø 12	Ø 16	Ø 20	Ø 24
MAÇONNERIES CREUSES	100	100	100	100	100	100	100
BÉTON	800	1050	1250	1700	2200	2500	3000

Se reporter à l'ATE


Les informations techniques - Temps de manipulation et de mise en charge

TEMPÉRATURE	TEMPS DE MANIPULATION	TEMPS DE MISE EN CHARGE
0 °C À 10 °C	20 min	90 min
10 °C À 20 °C	9 min	60 min
20 °C À 30 °C	5 min	30 min
30 °C À 40 °C	3 min	20 min


Stockage entre 5 °C et 20 °C

Les informations techniques - Mise en oeuvre

MATÉRIAUX CREUX

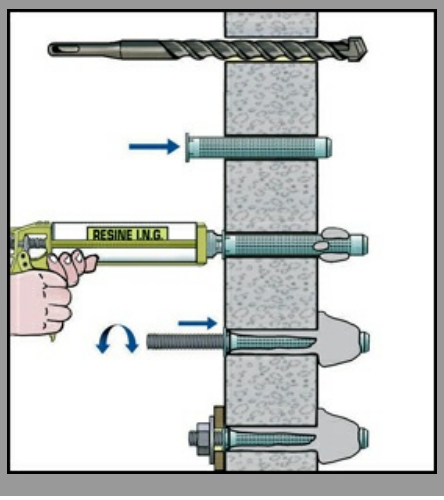

MATÉRIAUX PLEINS
SCELLEMENT DE TIGES FILETÉES

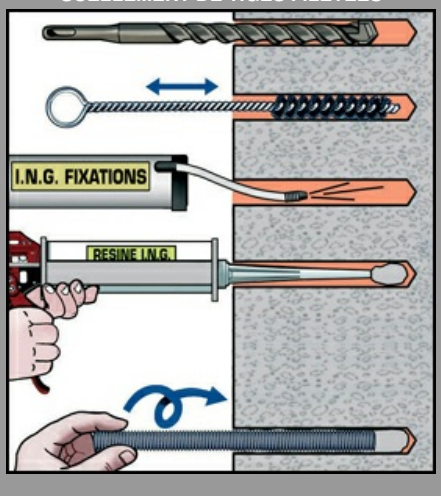

MATÉRIAUX PLEINS
REPRISE DE FER À BÉTON

