

Un design épuré



SANCY
Ud : 1 W/m².K



VOSGES
Ud : 1,4 W/m².K



OURAL
Ud : 1,4 W/m².K



FUJI
Ud : 1,4 W/m².K



NANDA
Ud : 1,4 W/m².K

Modèles présentés en Gris anthracite RAL 7016 sablé.

LE + PRODUIT

Pour un style plus contemporain, ces modèles sont équipés d'un vitrage affleurant.



FINITIONS

Finitions de base

Face intérieure

RAL 9016

Face extérieure

RAL 9016



RAL 7016 SABLÉ

En option (mono et bicoloration)

Finitions satinées :



RAL 3004



RAL 7047



RAL 7016


Finitions sablées :



BRONZE 1247 SABLÉ



NOIR 2100 SABLÉ



GRIS 2900 SABLÉ

Portes en standard et sur-mesure.


CONFIGURATION

1 vantail ou ensemble composé d'un fixe ou d'une imposte vitrée.

CONCEPTION

① Dormant de 58 mm d'épaisseur à rupture de pont thermique (barrettes polyamide). Possibilité de parachever des fourrures pour une isolation de 100 à 200 mm.

② Cadre ouvrant de 65 mm composé d'une mousse isolante, d'un parement aluminium de 1,5 mm d'épaisseur sur les 2 faces et de deux couches d'isolant phonique.

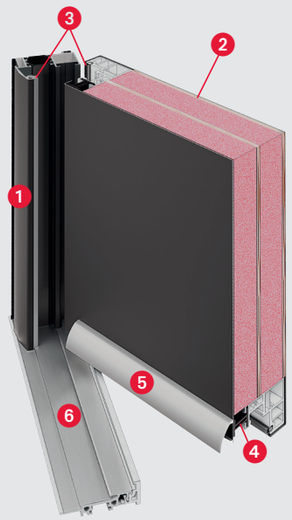

③ Double joints d'étanchéité.

④ Système périphérique breveté permettant aux différents matériaux de se dilater sans déformer le vantail et faisant office de rupture de pont thermique.

⑤ Jet d'eau en aluminium anodisé naturel.

⑥ Seuil à rupture de pont thermique de 20 mm conforme à la norme P.M.R.

Triple vitrage Satinovo 4ITR/22G/4TRISA/22G/44.2 pour les modèles vitrés.

Fiches double broches réglables en 3 dimensions sans dégondage.

De base : crémone automatique 5 points.
En option : crémone automatique à crochets et système anti-dégondage.

POIGNÉE

De base :
poignée GÉNOVA en aluminium



En option :

Poignée ATLANTA en aluminium finition inox





Poignée VITORIA en aluminium finition argent



