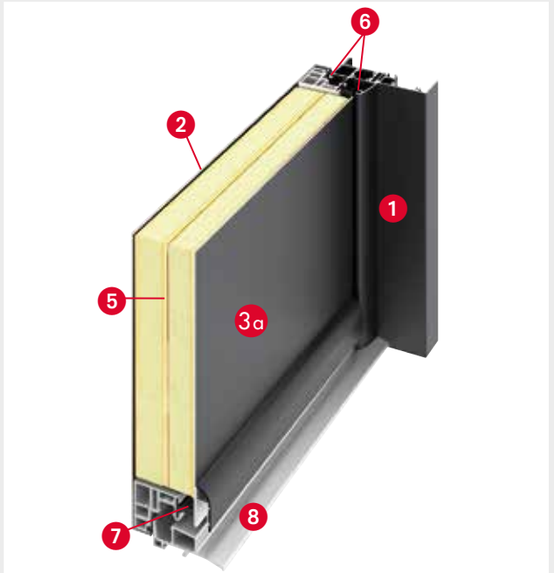
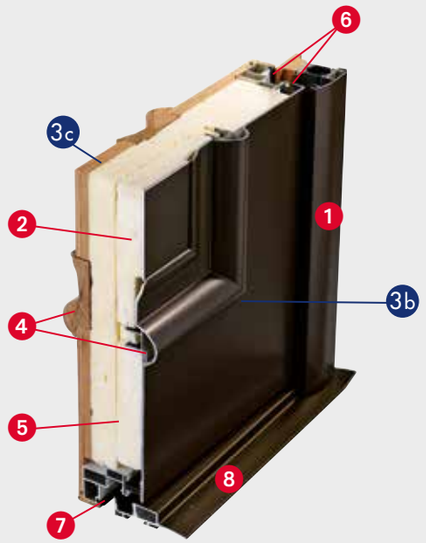
CONCEPTION

Portes disponibles en sur-mesure.
En neuf et en rénovation.





① Cadre dormant haute performance de 58 mm d'épaisseur avec rupture de pont thermique par barrettes en polyamide. Possibilité de parachever des fourrures pour une isolation totale de 200 mm.

② Cadre ouvrant de 65 mm d'épaisseur avec mousse isolante haute densité en deux parties permettant de hautes performances thermiques sans déformation du vantail.

Selon gamme :

3a Tôle de 2 mm d'épaisseur sur les faces intérieures et extérieures.

3b Tôle de 2 mm face extérieure.

3c Panneau de bois exotique de 6 mm d'épaisseur face intérieure, finition lasurée Chêne doré 3 couches.

FSC www.fsc.org FSC® C104175 La marque de la gestion forestière responsable

④ Moulure grand cadre.

⑤ Couche d'isolant phonique.

⑥ Double joint d'étanchéité isotherme et isophonique.

⑦ Système périphérique breveté permettant aux différents matériaux de la porte de se dilater librement sans déformer le vantail et faisant office de rupture de pont thermique.

⑧ Seuil aluminium de 20 mm (conforme aux normes pour « personnes à mobilité réduite »).

▷ Crémone automatique 5 points (4 galets, 1 pêne dormant et 1 pêne demi-tour). Crémone à relevage disponible en option.

▷ Fiches double broches réglables en 3 dimensions (hauteur, largeur, profondeur) sans dégondage. Cache-fiches anodisés naturels.

▷ Possibilité d'associer des impostes et fixes vitrées.

AVANTAGE SÉCURITÉ

Pour plus de résistance, optez pour la crémone automatique à crochets (2 crochets, 2 galets, 1 pêne dormant et 1 pêne demi-tour) et le système anti-dégondage de votre porte composée de deux gâches : une sur le montant dormant et l'autre sur l'ouvrant de la porte.





OPTION LEDS INTÉGRÉES

sur le dormant avec détecteur de présence.
Plus d'informations page 8.



COULEURS ET FINITIONS

FINITIONS DE BASE (bicoloration)

Face intérieure :

TEMPO + — RAL 9016


TEMPO M — LASURE CHÊNE DORÉ


Face extérieure, coloris standard satinés :

RAL 9010

RAL 9016

RAL 1013

RAL 1015


BRONZE 1247



RAL 3004


RAL 5003


RAL 5010


RAL 5023


RAL 6005


RAL 7016


RAL 9005


Face extérieure, coloris standard sablés :

RAL 9016 SABLÉ


MARRON OXYDE 1


AZURITE 1


AZURITE 3


NOIR 2100 SABLÉ


RAL 7016 SABLÉ

EN OPTION

Tous les coloris RAL satinés et autres finitions sablées.
Monocoloration possible.

