Tèl : +33 (0)471055903

https://www.ingfixations.fr

Clou isolation métal Ø35

Cheville à frapper métallique pour la fixation de fibralith



Clou isolation métal Ø35

Description


- Cheville à frapper métallique pour la fixation de fibralith.
- Tête Ø35 mm.
- Pose à fleur.
- Perçage Ø8 mm.

Les + produits

- Facile et rapide : pose au travers de l'isolant.
- Résistant au feu.
- Pas de perçage dans le béton cellulaire.

Les agréments

Les Matériaux

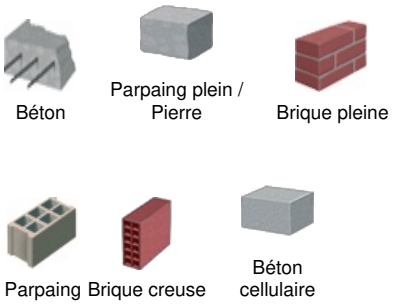

Références produits

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDT	SURCONDT	TÊTE	PERÇAGE	LONGUEUR	ISOLATION
CLOU ISO METAL 8 / 50 / 80 Bte de 250	A270432	Carton de 250	Aucun	Ø 35 mm	Ø 8 mm	80 mm	30 à 50 mm
CLOU ISO METAL 8 / 75 /110 Bte de 250	A270433	Carton de 250	Aucun	Ø 35 mm	Ø 8 mm	110 mm	55 à 75 mm
CLOU ISO METAL 8 / 100 /140 Bte de 250	A270434	Carton de 250	Aucun	Ø 35 mm	Ø 8 mm	140 mm	80 à 100 mm
CLOU ISO METAL 8 / 125 /170 Bte de 250	A270435	Carton de 250	Aucun	Ø 35 mm	Ø 8 mm	170 mm	105 à 125 mm
CLOU ISO METAL 8 / 150 /200 Bte de 250	A270436	Carton de 250	Aucun	Ø 35 mm	Ø 8 mm	200 mm	130 à 150 mm
CLOU ISO METAL 8 / 200 /250 Bte de 200	A270437	Carton de 200	Aucun	Ø 35 mm	Ø 8 mm	250 mm	180 à 200 mm
RONDELLE ISO METAL 80 MM Bte de 250	A270439	Boîte de 250	Aucun	Ø 80 mm	-	-	-