


DOUGLAS PAK 00 A30 I/III

Claire-Voie vifs

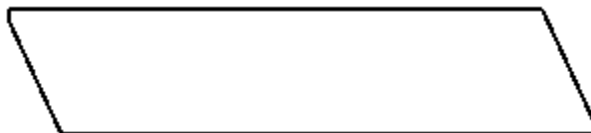

Description:

Lame profil PAK 00 A30 (Claire-voie), en douglas certifié PEFC, de choix AB selon la norme NF EN 15146, parement raboté, avec une pente de 30°.

Utilisation :

Extérieur

Section hors tout :

27 x 68 mm

Largeur utile :

53,6 mm

Longueur :

Longueur sur demande

Angle:

-30°

Qualité :

I/III selon NF EN 14519

Essence :

Douglas Europ., PEFC
PSMN,EU selon NF EN 13556

Certifications :

Chaîne de production du PEFC : SCS-PEFC/COC-000566 Méthode Pourcentage.

Siccité des bois :

18 %

Masse volumique :

580 kg/m³

Perméabilité à la vapeur d'eau

$\mu = 75$

Conductivité thermique :

$\lambda = 0,14 \text{ W / (m x K)}$

Gamme :

DOUGLAS
Douglas, raboté, sans finition

Coloris :

Sur demande Finition en usine. Coloris standard suivant documentation actuelle. Coloris spécial possible à partir de 100 m².

Classe d'emploi :

Cl. III selon la norme NF EN 335:2013-05-03

Durabilité :

Cl. 3-4 selon NF EN 350-2

Pose d'après :

selon guide de montage MOCOPINUS pour Façade DOUGLAS PAK 00 A30 I/III + DTU 41-2 Revêtements extérieurs en bois

DOP N° :

ADOGKD00

2717343 / 16.08.16

Seuls les produits identifiés comme tels dans le présent document sont certifiés FSC®.