Tèl : +33 (0)471055903

https://www.ingfixations.fr

Vis toiture

Vis pour l'isolation de toiture

Vis toiture

Description

- Vis double filet pour l'isolation de toitures et le redressage de vieilles charpentes.
- Empreinte 6 pans H5.
- Vis longueurs 150 et 200 mm pour le redressage de vieilles charpentes.

Les + produits

- Vissage direct dans le bois.
- Pose de lambourdes ou de tasseaux sans calage.
- Evité l'écrasement de l'isolant.
- Embout H5 fourni.
- Pointe effilée tranchante : améliore la prise de la vis dans le bois et prévient le fendage du bois.
- Brise-copeaux

Les Matériaux



Bois




Vis toiture - vue en coupe



Vis toiture - vue en situation



Vis toiture - vue en situation 2




Vis toiture - vue en situation 3

Références produits

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDT	LONGUEUR	SURCONDT
VIS TOITURE D 7 X LG 150 MM Bte de 50	A440085	Boîte de 50	150 mm	-
VIS TOITURE D 7 X LG 200 MM Bte de 50	A440090	Boîte de 50	200 mm	-
VIS TOITURE D 7 X LG 250 MM Bte de 50	A440095	Boîte de 50	250 mm	-
VIS TOITURE D 7 X LG 300 MM Bte de 50	A440100	Boîte de 50	300 mm	-
VIS TOITURE D 7 X LG 330 MM Bte de 50	A440105	Boîte de 50	330 mm	-
VIS TOITURE D 7 X LG 350 MM Bte de 50	A440110	Boîte de 50	350 mm	-
VIS TOITURE D 7 X LG 400 MM Bte de 50	A440120	Boîte de 50	400 mm	-
VIS TOITURE D 7 X LG 460 MM Bte de 50	A440130	Boîte de 50	460 mm	-
VIS TOITURE D 7 X LG 500 MM Bte de 50	A440135	Boîte de 50	500 mm	-
VIS TOITURE 7 X 300 Sachet de 10	A857580	Sachet de 10	300 mm	10 Sachets

Les informations techniques - Mise en oeuvre

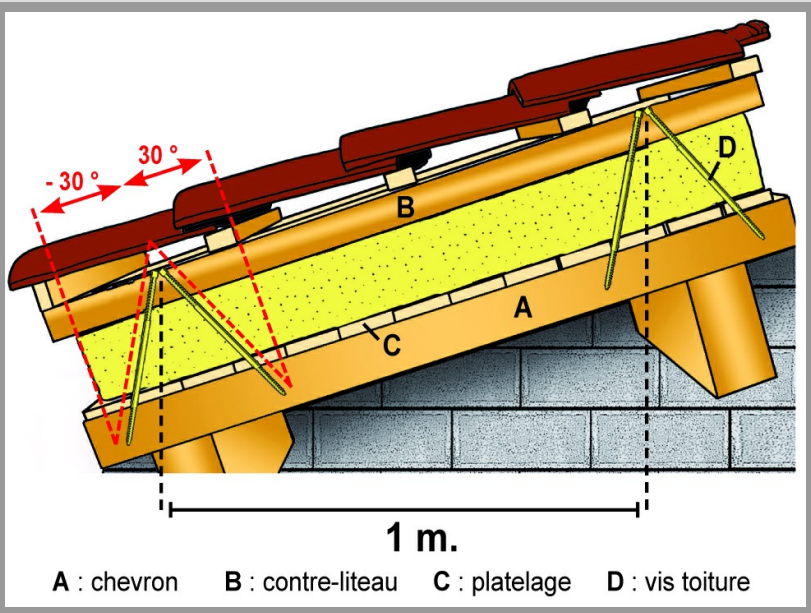

CONSEIL DE POSE - DONNÉES INDICATIVES :
ADAPTER LE NOMBRE DE VIS EN FONCTION DU POIDS DE LA COUVERTURE ET DE L'ALTITUDE.
IL EST CONSEILLÉ DE SE RAPPROCHER D'UN BUREAU DE CONTRÔLE

EXEMPLE : LES LAMBOURDES SONT POSITIONNÉES TOUS LES 0,50 MÈTRES ET LES VIS TOITURE PAR 2 TOUS LES 1 MÈTRES.
4 M² DE TOITURE = 20 VIS SOIT ENVIRON 5 VIS AU M².