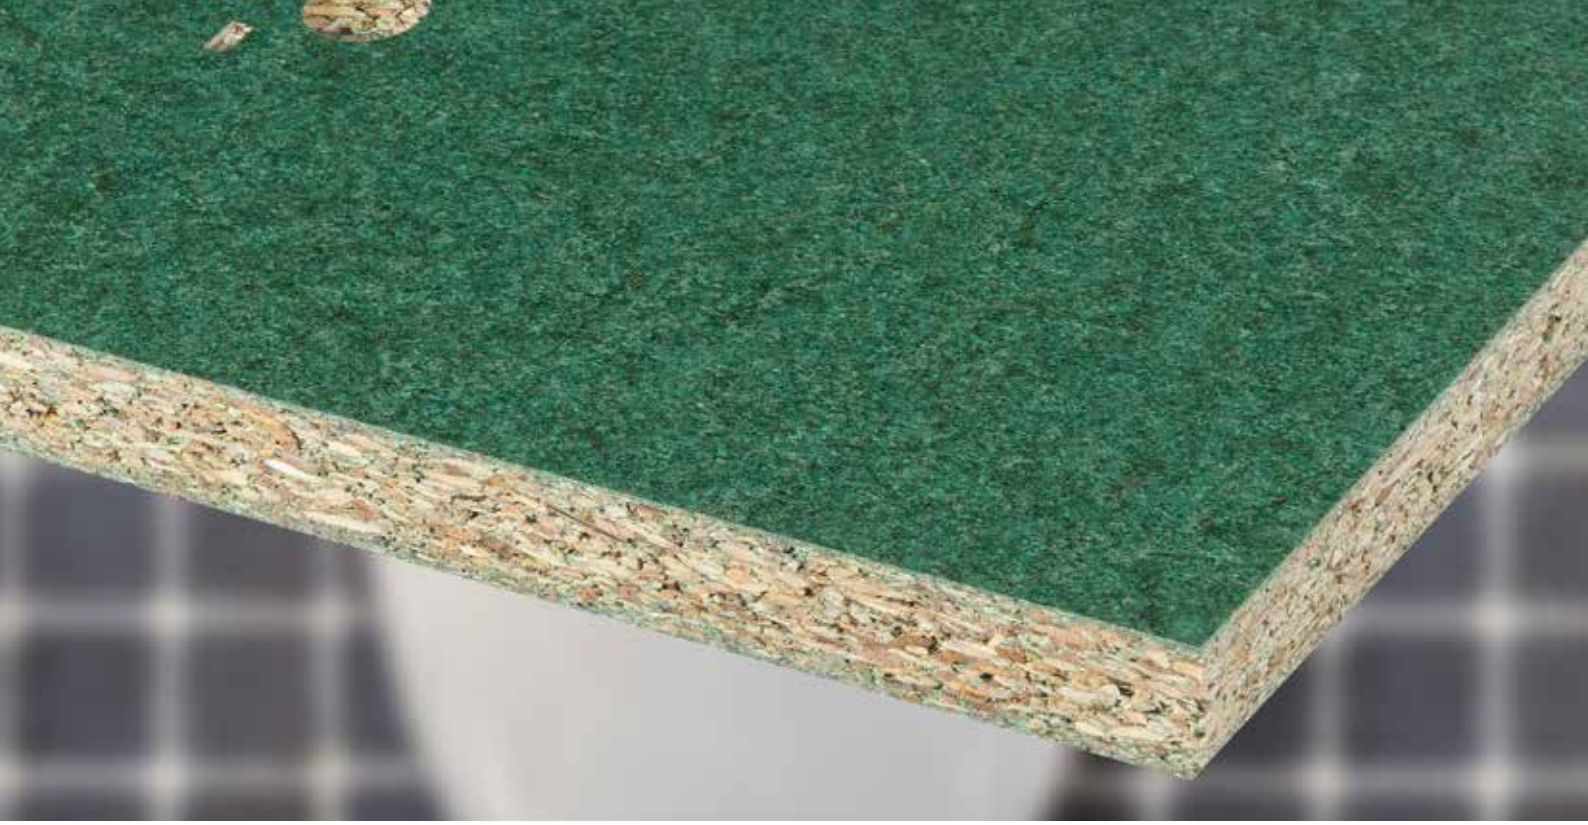


Sanipan®

Voorgeboorde, structurele bouwplaat, inzetbaar als achterwand voor hangtoiletten

Sanipan is een vochtwerende, structurele en voorgeboorde P5 spaanplaat, gechikt als achterwand voor hangtoiletten in droge afbouw. Dankzij de voorgeboorde openingen is de bouwplaat snel en eenvoudig inzetbaar op de werf. Sanipan is toepasbaar in vochtige omgevingen, serviceklasse 2. Het fijn, geschuurd oppervlak van Sanipan is makkelijk betegelbaar. Sanipan wordt gemaakt van 100% circulair hout: 85% recyclagehout, aangevuld door vers hout uit reststromen van de houtindustrie, duurzaam bosbeheer en wegbermonderhoud

Toepassingen

- Wanden
- Droge afbouw
- Serviceklasse 2

Kenmerken

- Spaanplaat P5
- Vochtbestendig
- Voorgeboord
- Verstevigingsplaat
- Betegelbaar oppervlak
- 100% circulair hout



UNILIN

Sanipan®

Toepassingen

Bouwplaat met voorgeboorde gaten voor hangtoilet voorwandsystemen, geschikt voor zones met een verhoogde luchtvochtigheid (badkamers, sanitair).

Technische specificaties

Algemene kenmerken + standaard	Eenheid	Gemiddelde waarden						
Dikte EN 324-1	mm	>6-13	>10-13	>13-20	>20-25	>25-32	>32-40	>40
Buigsterkte EN 310	N/mm^2	18	18	16	14	12	10	9
Buigstijfheid EN 310	N/mm^2	3500	3500	3300	3000	2600	2400	2100
Interne hechtsterkte EN 319	N/mm^2	0,45	0,45	0,45	0,40	0,35	0,30	0,25
Zwellingsgraad/24u. EN 317	%	13	11	10	10	10	9	9

Sanipan voldoet aan de algemene eisen en valt onder formaldehyde-emissiecategorie E1 zoals beschreven in tabel 1 van de EN-norm 622-1.

Afwerking

Sanipan is afgewerkt met een fijn, geschuurd oppervlak. Hierdoor is het oppervlak het meest optimaal om een extra afwerking te krijgen.

Beschikbare afmetingen / diktes

Sanipan is uit voorraad leverbaar in dikte 18mm en afmeting 1200x1230mm. Voor onze technische mogelijkheden op het gebied van aangepaste diktes en afmetingen, evenals de minimale bestelvereisten, kunt u contact opnemen met ons verkoopteam of een e-mail sturen naar info.panels@unilin.com.

Certificaten

UNILIN Division Panels zet zich actief in voor duurzaam bosbeheer. Sanipan heeft een lage formaldehyde-emissie (categorie E1) en is op aanvraag verkrijgbaar met PEFC- en FSC-label.

UNILIN, division panels
Ingelmunstersteenweg 229 – 8780 Oostrozebeke – Belgium
info.panels@unilin.com / www.unilinpanels.com

24.01.2020