

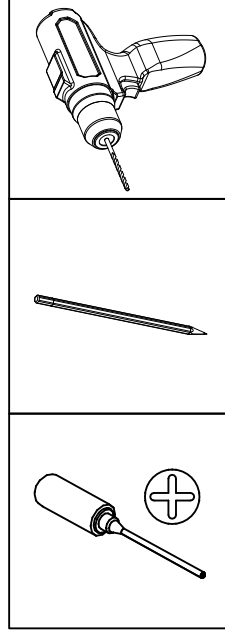






COULI-LIGHT - BARRE D'ÉCLAIRAGE LED A DETECTION AUTOMATIQUE



A OUTILS

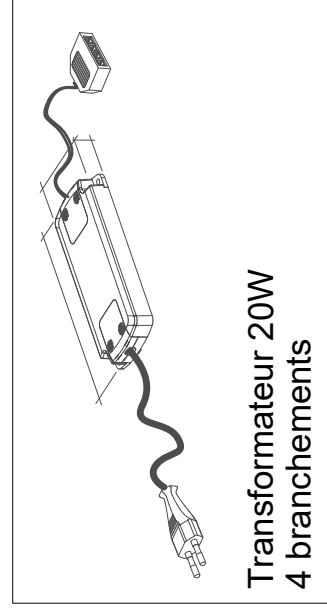

B CONTENU

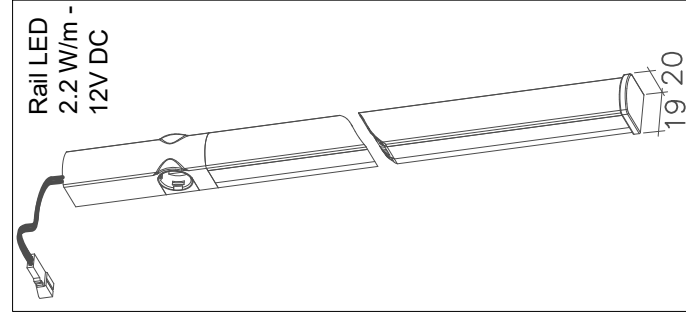

C CONFIGURATIONS

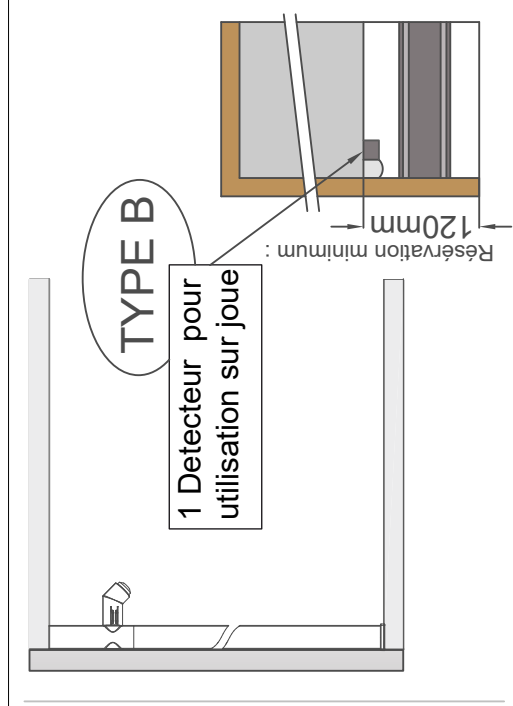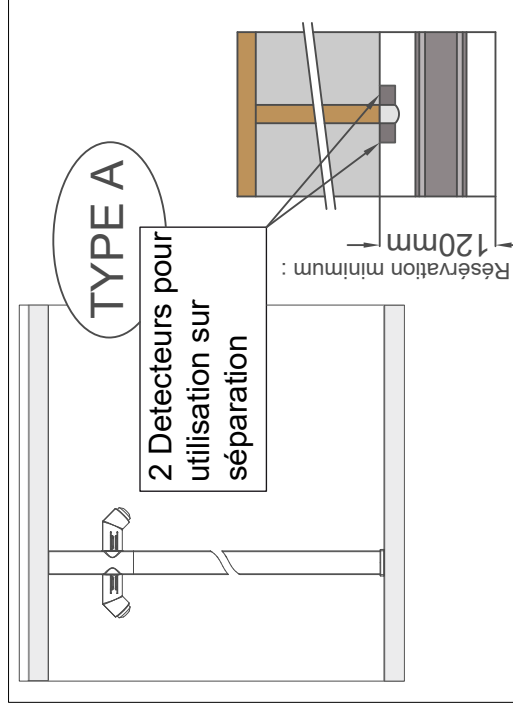

D

MONTAGE

1

PREPARATION PASSAGE DE CABLE

Prevoir perçage Ø10mm
sur tablette toit pour
passage de câble

2

MISE EN PLACE SI PRESENCE DE RAIL

Il est conseillé de mettre en place
le système Coullight avant la
mise en place du rail haut

H = Hauteur visible
mini. du capteur




3-A

MONTAGE DU COULLIGHT SUR SEPARATION (TYPE A)

INSTALLATION PAR VISSAGE

OU


INSTALLATION PAR DOUBLE FACE

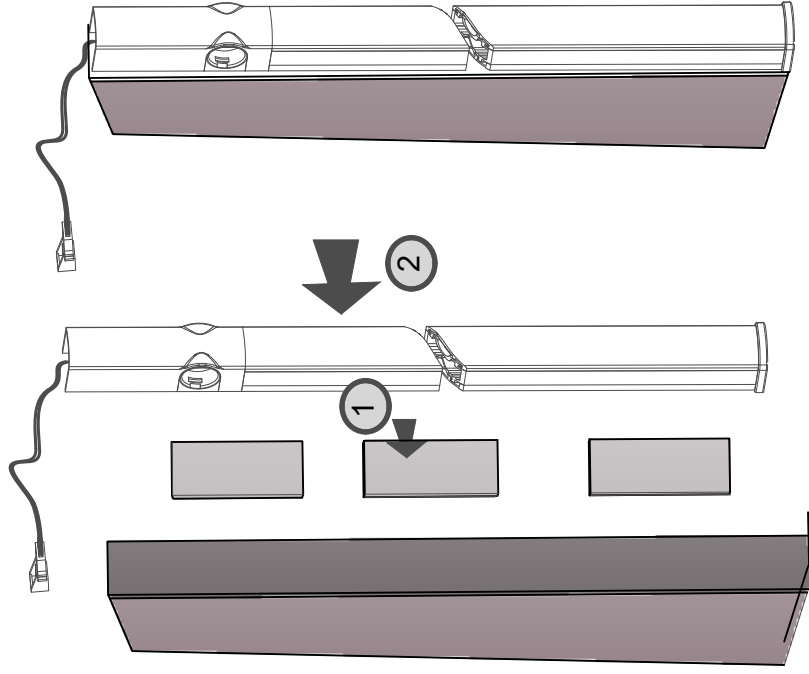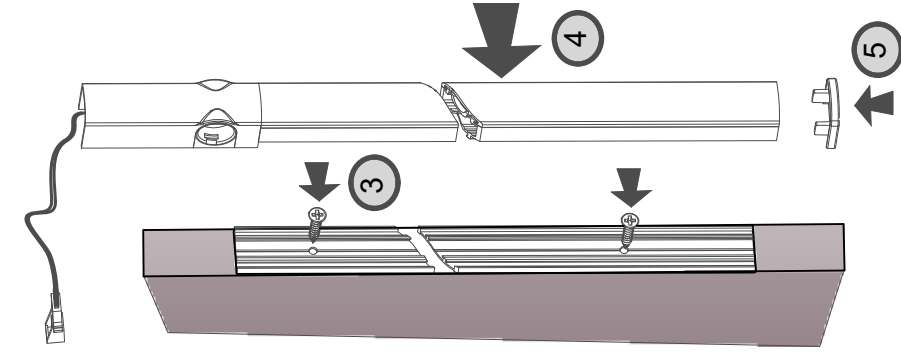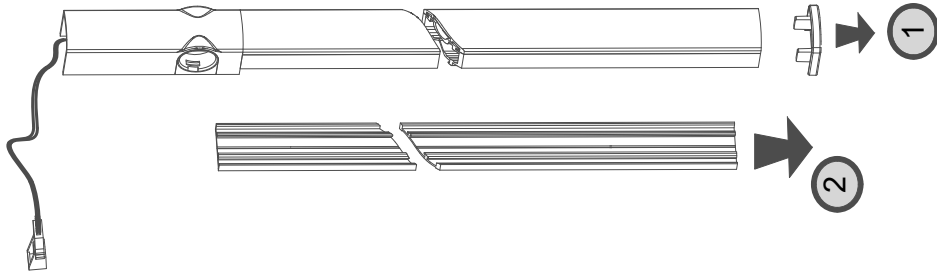


3-B

MONTAGE DU COULI-LIGHT SUR JOUE (TYPE B)

INSTALLATION PAR DOUBLE FACE

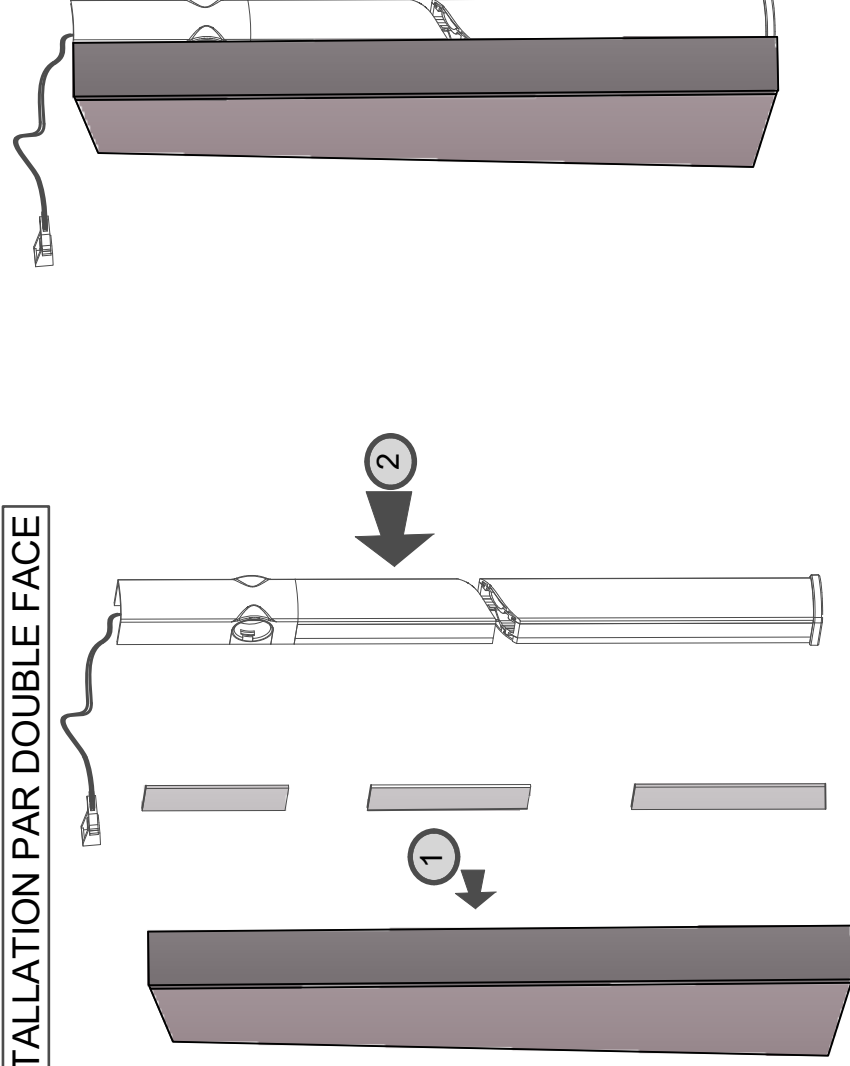


4 MISE EN PLACE DES DETECTEURS




IMPORTANT !

Positionner le détecteur tête en bas

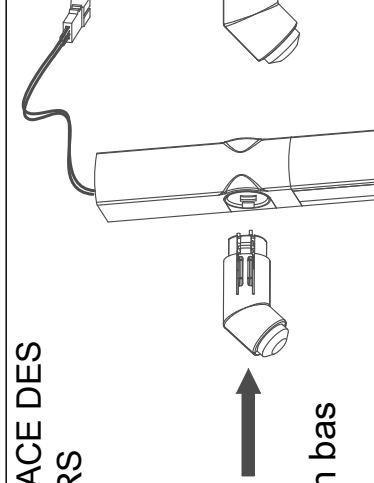

Pensez-y !

La distance de détection peut être réduite en tournant le détecteur de 5° vers l'intérieur.

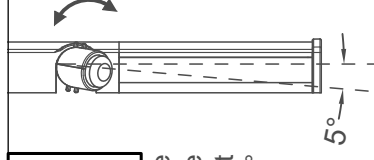

5 BRANCHEMENT DE L'INSTALLATION

