
webermur épais 520

Mortier de ragréage et de dressage des bétons

BVCert. 6190811

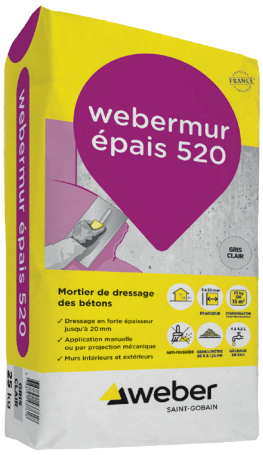

25 kg

DOMAINE D'UTILISATION

- ragréage et dressage des murs intérieurs et extérieurs et des plafonds

SUPPORTS

En intérieur ou en extérieur :
- Béton banché.
- Enduit base ciment.
- Voile béton.
- Sous-face de dalle béton.
- Panneaux de béton préfabriqués (prémurs, prédalles).
- Maçonnerie de blocs de béton (béton cellulaire, parpaing, blocs à bancher, brique...).

Se référer au paragraphe Préparation des supports.

ÉPAISSEURS D'APPLICATION

- de 5 à 20 mm

REVÊTEMENTS ASSOCIÉS

- toutes les finitions applicables sur bétons peuvent être appliquées sur **webermur épais 520**, dans le respect de leurs règles de mise en oeuvre :
  - enduits hydrauliques
  - revêtement organique épais (RPE)
  - revêtement organo-minéral épais (RSE)
  - peinture
  - carrelage

LIMITES D'EMPLOI

- ne pas appliquer sur support en plâtre, hourdé au plâtre ou ayant reçu un révêtement organique épais (RPE) ou une peinture
- ne pas utiliser pour reboucher les joints de prédalles

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
- les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur www.quickfds.fr/weber
- les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produits

CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN OEUVRE

- temps d'utilisation de la gâchée : 2 heures environ
- délai de recouvrement : 7 jours

Ces temps sont donnés à +20 °C, ils sont allongés à basse température et réduits par la chaleur.

+ PRODUITS

- ✓ **Dressage en forte épaisseur (jusqu'à 20 mm)**
- ✓ **Teinte claire proche des bétons neufs**
- ✓ **Application manuelle ou par projection mécanique**
- ✓ **Formule antipoussière**

Date de parution : 19/02/2025
www.fr.weber

weber SAINT-GOBAIN

IDENTIFICATION

Composition : ciments, charges minérales et adjuvants spécifiques
Densité poudre : 1,5
Granulométrie : 1,25 mm

PERFORMANCES

- classe d'émissions dans l'air intérieur, selon arrêté du 19/04/2011 : A+
- adhérence sur béton : environ 1 MPa
- résistance en compression : ≥ 15 MPa

Ces valeurs sont des moyennes d essais en laboratoire. Elles peuvent être sensiblement modifiées par les conditions de mise en œuvre.

RECOMMANDATIONS

- ne pas ajouter d'eau dans le mélange en cours de prise. Une gâchée dont la prise a débutée ne doit pas être utilisée

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- les supports doivent être propres, sains, dépoussiérés et exempts de toute trace d'huile de décoffrage, de peinture ou de produit organique
- humidifier le support avant application

CONDITIONS D'APPLICATION

de +5 °C à +35 °C
- ne pas appliquer sur support gelé, en cours de dégel ou s'il y a risque de gel dans les 24 heures
- éviter l'application en plein soleil ou sous la pluie

APPLICATION

1 Dosage en eau

- 4 à 4,5 l d'eau par sac de 25 kg

2 Préparation

- gâcher manuellement ou mécaniquement avec un malaxeur électrique lent (inférieur à 300 tr/min) jusqu'à l'obtention d'un mortier souple et homogène
- laisser reposer 2 minutes

3 Mise en œuvre

- appliquer à la taloche inox ou à la truelle. Pour les épaisseurs supérieures à 10 mm, appliquer en 2 passes successives (laisser tirer entre les 2 passes)
- gâcher **webermur épais 520** en machine à projeter ou bétonnière pendant 5 à 10 minutes
- appliquer par projection mécanique en une ou plusieurs passes selon l'épaisseur d'application
- égaliser à la règle ou au couteau à enduire

INFOS PRATIQUES

Unité de vente (produit)

sac de 25 kg (palette filmée complète de 48 sacs, soit 1200 kg)

Conservation

1 an à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité

Couleur : gris clair

Outillage

auge, taloche inox, truelle, taloche polystyrène, taloche plastique alvéolée, malaxeur électrique lent (300 tr/min), machine à projeter, bétonnière, règle

Consommation

- 1,6 à 1,7 kg/m² /mm d'épaisseur

© Saint-Gobain weber France - 385 019 070 R.C.S. CRETEIL - Agissons au quotidien pour préserver notre environnement. N'imprimez ce document que si nécessaire.

Saint-Gobain Weber France
2/4 rue Marco Polo
94370 Sucy en Brie

«Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU; Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.»