


# PRÉGYMAX R4,10 Dur BA13+120

Solution technico-économique optimisée pour l'isolation thermo-acoustique des murs à fortes sollicitations (scolaires, hôpitaux). Panneau constitué d'une plaque de plâtre PRÉGYDUR BA13 encollée sur un panneau isolant en PSE Graphité élastifié certifié ACERMI. Résistance thermique R4,10 m².K/W.

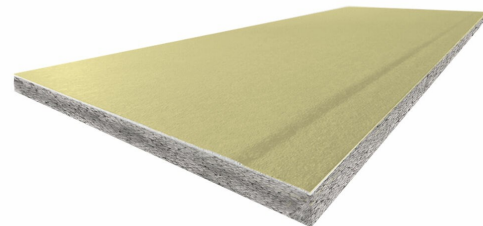

## AVANTAGES

- Isolation et économies d'énergie
- Plaque haute dureté (I) pour la résistance aux chocs
- Réduction des transmissions latérales par la façade en logements collectifs et maisons en bande
- Des niveaux de R adaptés à tous les projets
- Simple et rapide à mettre en œuvre, apte à recevoir tout type de finition
- Compatible avec la solution d'étanchéité à l'air Siniat R'filter

## APPLICATION

- Isolation thermique des parois verticales
- neuf ou rénovation
- Idéal pour les hopitaux, établissement scolaire ...

## ATTRIBUTS TECHNIQUES

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Réaction au feu      | B-s1,d0   |
| Résistance thermique | 4.1m².K/W |
| Certifications       | ACERMI,A+ |
| Classe de perméance  | P2        |
| Couleur              | Gris      |

## PRODUITS

|                               | Code SAP | Longueur | Largeur | Épaisseur | Type d'isolant | Épaisseur d'isolant | Conductivité thermique (10°C) |
|-------------------------------|----------|----------|---------|-----------|----------------|---------------------|-------------------------------|
| MAX R4,10 DUR13+120 120*250x8 | 98846    | 250cm    | 120cm   | 133mm     | Polystyrene    | 122mm               | 0.03W/m K                     |
| MAX R4,10 DUR13+120 120*260x8 | 99511    | 260cm    | 120cm   | 133mm     | Polystyrene    | 122mm               | 0.03W/m K                     |
| MAX R4,10 DUR13+120 120*270x8 | 139226   | 270cm    | 120cm   | 133mm     | Polystyrene    | 122mm               | 0.03W/m K                     |

La mise en oeuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.