
bande d’etancheite BX20

Bande d’étanchéité pliable

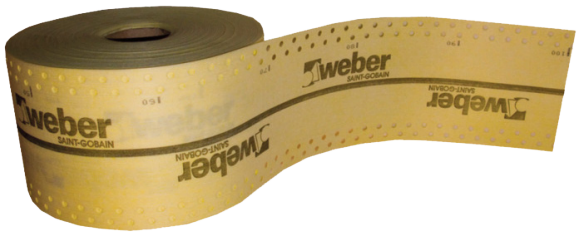

DOMAINE D’UTILISATION

- Accessoire pour systèmes d’étanchéité Weber, la **bande d’étanchéité BX20** est destinée à l’étanchéité flexible de joints de mouvement, des raccords sol et mur. Elle est admise pour les classes de sollicitation à l’humidité E3.
- Permet l’étanchéité flexible de points singuliers lors de l’application principale des mortiers d’étanchéité **webertec superflex D2, websersys hydro stop** ou des mortiers d’imperméabilisation **websersys 824, weberdry flex, weberdry plus** et **weberdry enduit.**
- Utilisable pour :
  - Raccordement sol / mur salle de bains / douche
  - Raccordement sol / mur bassins et piscines
  - Joint de dilatation de plages de piscines
  - Perforations de têtes de bassins

ÉPAISSEURS D’APPLICATION

- épaisseur de la bande : 0,6 - 0,7 mm

IDENTIFICATION

- **Composition** : 3 couches de fibres non-tissé en polypropylène

PERFORMANCES

- Allongement à la rupture : 150 %
- Masse linéique (g/ml) : 52 $^{+/-\ 2}$
- classe d’émissions dans l’air intérieur, selon arrêté du 19/04/2011 : A+

INFOS PRATIQUES

Unité de vente (produit)

boîte de 3,5 kg, 50 ml de bande par boite, format 20 cm x 50 m (60 boites par palette soit 210 kg)

Conservation

24 mois

Couleur : jaune

3,5 kg, 50 ml

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)

webertec superflex D2
websersys hydro stop
websersys 824
weberdry enduit
weberdry plus
weberdry flex

+ PRODUITS

- ✓ Imperméable
- ✓ Pontage de fissures
- ✓ Résistant aux alcalis
- ✓ Imputrescible
- ✓ Haute résistance à la traction
- ✓ Doté d’une perforation supplémentaire des bords pour une amélioration des propriétés d’étanchéité

© Saint-Gobain weber France - 385 019 070 R.C.S. CRETEIL - Agissons au quotidien pour préserver notre environnement. N’imprimez ce document que si nécessaire.

Saint-Gobain Weber France
2/4 rue Marco Polo
94370 Sucy en Brie

«Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l’absence d’erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d’utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU; Avis Techniques...) et les règles de l’art applicables.»