
parement mince grain fin

Enduit de parement minéral mince, finition talochée lisse

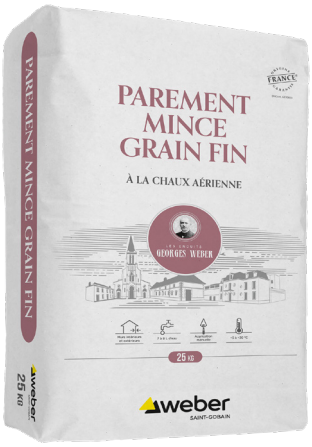

25 kg

DOMAINE D'UTILISATION

• enduit de parement minéral mince à la chaux aérienne

SUPPORTS

extérieurs

• supports anciens :maçonneries de mœllons, briques, pierres jointoyées recouvertes d'un corps d'enduit conforme à la norme NF DTU 26-1
• ancien enduit de parement hydraulique conforme à la norme NF DTU 26-1
• ancien enduit monocouche

• supports neufs :corps d'enduit conforme à la norme
• NF DTU 26-1
• béton conforme à la norme NF P 18-210/DTU 23-1

intérieurs

• les supports précédemment cités
• plâtre, carreaux de plâtre et plaques de plâtre cartonnées non hydrofugées, bois (CTBH/CTBX), béton cellulaire

ÉPAISSEURS D'APPLICATION

• épaisseur moyenne constante de 3 à 4 mm

LIMITES D'EMPLOI

• ne pas appliquer sur :une surface horizontale ou inclinée
• directement sur maçonneries de briques, mœllons
• les soubassements et les parties exposées aux salissures
• les supports hydrofugés ou non absorbants
• sur les peintures directement

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

• pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
• les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur www.quickfds.fr/weber
• les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produits

CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN OEUVRE

Caractéristiques de mise en oeuvre	Valeurs
Taux de gâchage	7 à 8 litres d'eau par sac de 25kg
Température d'emploi	de +5 °C à +30 °C

• temps hors d'eau : 6 heures environ
• durée pratique d'utilisation de la gâchée : 2 heures

Ces temps sont donnés à +20 °C, ils sont allongés à basse température et réduits par la chaleur.

+ PRODUITS

✓ **Application manuelle en faible épaisseur**
✓ **À la chaux aérienne : pour la luminosité des décors**
✓ **Finitions talochées lisses traditionnelles : grain sorti, grain rentré, grain veiné**

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)

enduit d'assainissement
weber nettoyant
weberbase facim fin
weberbase facim moyen
weberdur L
weberprim unipor

Date de parution : 30/09/2026
www.fr.weber

weber SAINT-GOBAIN

IDENTIFICATION

Composition
chaux aérienne, faible quantité de liants hydrauliques, charges minérales, pigments minéraux, adjuvants spécifiques
taux de chaux aérienne en volume de liant : 90% minimum

Granulométrie
0 à 1,2 mm

Classe d'émissions dans l'air intérieur, selon arrêté du 19/04/2011
A+

AGRÉMENTS, CERTIFICATIONS ET ESSAIS

Attestation Zone Verte Excell : GOLD
CE selon NF EN 998-1

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

NF DTU 26.1
NF EN 998-1

PERFORMANCES

Performances	Valeurs
Adhérence	≥ 0,2 N/mm2 - FP : B
Résistance en compression	CS I
Absorption d'eau	W0
Perméabilité à la vapeur d'eau	μ < 35
Durabilité (résistance au gel/dégel)	Evaluation reposant sur les dispositions en vigueur sur le lieu prévu d'utilisation du mortier
Réaction au feu	A1
Rétention d'eau	Re > 94 %

rétention d'eau : Re > 94 %

RECOMMANDATIONS

- protéger les tranches supérieures de l'enduit selon les règles de l'art (cf. norme NF DTU 26-1)
- les soubassements seront traités avec **weberdur L** ou **weberpral TE**
- les maçonneries présentant des traces de salpêtre seront préalablement traitées avec **l'enduit assainissement weber**

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- les supports doivent être propres, sains, rugueux, résistants et absorbants
- se reporter aux rubriques Conseils de pro pour la préparation des supports et Solutions chantiers
- appliquer **weberprim unipor** 24 heures avant l'application du **parement mince grain fin weber**

sur les supports non recouverts d'un corps d'enduit :
- dégarnir les joints des maçonneries sur 2 à 5 cm de profondeur, puis dépoussiérer. Appliquer un gobetis réalisé conformément au DTU 26.1, puis le **corps d'enduit chaux weber** , avant la finition
- respecter les temps d'attente entre les couches tels que définis par la norme NF DTU 26-1

sur maçonneries anciennes revêtues d'un corps d'enduit fissuré et/ou peint ou recouvert d'un RPE :
- si le corps d'enduit n'est pas suffisamment cohésif, l'éliminer totalement par piochage
- nettoyer au jet d'eau à haute pression (voir conseils de pro)
- en cas de salissures végétales ou pollutions atmosphérique, appliquer **weber nettoyant** , rincer et laisser sécher
- traiter les fissures avec la bande de pontage **EB20**
- appliquer une couche de **weberbase facim fin** ou **weberbase facim moyen** avec la lisseuse crantée de 6 ou 8 mm
- maroufler la **trame G2**
- laisser sécher de 24 à 72 heures

sur maçonneries neuves :
- réaliser d'abord un corps d'enduit traditionnel d'au moins 15 mm d'épaisseur, conforme à la norme NF DTU 26-1
- le dresser à la règle et talocher
- laisser durcir au moins 7 jours, avant d'appliquer l'enduit de finition

sur béton, conforme à la norme NF DTU 23-1 :
- appliquer **weberbase facim moyen** « tiré au grain » à la lisseuse inox
- laisser durcir 24 heures

sur plâtre, carreaux de plâtre et plaques de plâtre cartonnées non hydrofugées (en intérieur uniquement):
- appliquer une couche de **weber régulateur** , laisser sécher
- appliquer **weberbase facim fin** « tiré au grain » et laisser durcir 24 heures

sur bois (CTBH/CTBX) (en intérieur uniquement) :
- mettre en place des bandes de pontage **EB 20** à la jonction des panneaux
- appliquer en ratissage **weberbase facim fin** à la lisseuse inox
- laisser durcir 24 heures

sur béton cellulaire (en intérieur uniquement) :
- appliquer la veille une couche de **weberprim unipor**
- appliquer en ratissage **weberbase facim fin** à la lisseuse inox
- laisser durcir 24 heures

CONDITIONS D'APPLICATION

de +5 °C à +30 °C
- ne pas appliquer en plein soleil ou sous la pluie, sur support gelé, en cours de dégel ou s'il y a risque de gel dans les 24 heures
- éviter d'appliquer des teintes soutenues au-dessous de +8 °C (risque d'efflorescences)

APPLICATION

1
- appliquer **weberprim unipor** 24 heures avant, à la brosse, au rouleau ou au pulvérisateur. Pour gâcher **weberprim unipor**, verser les 500 g dans 10 l d'eau, malaxer, laisser reposer 20 minutes puis rajouter 5 l d'eau, malaxer à nouveau (durée de vie maximum du mélange : 24 heures)

2
- appliquer **weberprim unipor** à la brosse, au rouleau ou au pulvérisateur
- laisser sécher 24 heures
- gâcher le **parement mince grain fin weber** avec 7 à 8 l d'eau par sac à l'aide d'un malaxeur pendant 5 à 7 minutes. Le taux de gâchage et le temps de mélange doivent être constants pour éviter les différences de teintes après séchage
- laisser reposer 5 à 10 minutes

3
- appliquer le **parement mince grain fin weber** à la lisseuse crantée inox (de 6 ou 8 mm) puis lisser à l'aide de la lisseuse coté lisse

4
- lisser à l'aide de la lisseuse côté lisse

5
- talocher le **parement mince grain fin weber** dès que la dureté le permet avec :
- une taloche plastique alvéolée, pour obtenir une finition grain rentré
- une taloche bois pour une finition grain veiné en rond
- une taloche mousse souple pour une finition grain sorti

INFOS PRATIQUES

Unités de vente
sac de 25 kg (palette filmée complète de 48 sacs, soit 1200 kg)

Conservation
18 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité

Outillage
malaxeur, poubelle caoutchouc, truelle, taloche crantée inox, taloche plastique alvéolée, taloche mousse souple

Consommation
- 3,5 à 4 kg/m²

Couleur
72 teintes. Consulter le nuancier

© Saint-Gobain weber France - 385 019 070 R.C.S. CRETEIL - Agissons au quotidien pour préserver notre environnement. N'imprimez ce document que si nécessaire.

Saint-Gobain Weber France
2/4 rue Marco Polo
94370 Sucy en Brie

«Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU, Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.»