

Grand Avenue Comfort

Fiche technique.



05/2025

	contient	m ²	t ²	poids
1 paquet Grand Avenue Comfort	4 lames	2,32 m ²	24,99 t ²	23,8 kg
1 palette Grand Avenue Comfort	39 paquets	90,61 m ²	1712,34 t ²	965 kg

spécifications

Dimensions	2410 x 241 mm
Épaisseur totale	12,3 mm (10,3 + 2)
Chanfreins	4
Système Loc	Aluloc Prime
Classe d'usage selon Norme Européenne EN10874	23 usage domestique intense
	34 usage commercial intense
Garantie résidentielle	A vie
Garantie commerciale	10 ans




Conditions de garantie sur www.berryalloc.com.

composition

Parement	AC6, Stratifié haute pression, imprégné de mélamine et de résine phénolique
Âme	Panneau de fibres haute densité résistant à l'eau (+950 kg/m ³)
Contreparement	Papier d'équilibrage technique
Sous-couche intégrée	SilentSystem BerryAlloc, fixée sous la lame

résultats des tests

Résistance à l'abrasion	EN13329	AC6 (IP≥8500)
Résistance aux chocs	EN13329	petite bille : ≥ 15 N – grande bille ≥ 1600 mm)
Gonflement en épaisseur	ISO 24336	7 % (exigence ≤ 8 %)
Résistance à l'eau	ISO 4760	A vie (selon conditions de garantie)
Résistance au feu	EN13501-1	Bfl-S1
Émission formaldéhyde	EN717-1	E1
Résistance au glissement	EN13893	DS
Densité	EN323	950 kg/m ³
Résistance aux taches	EN438.2.26	5 (groupes 1+2) ; 4 (groupe 3)
Effet d'un pied de meuble	EN424	Aucun désordre (pied de type 0)
Effet d'une chaise à roulettes	EN425	Aucun endommagement avec des roulettes dures de type H à 25 000 tours
Résistance thermique combinée avec sous-couche intégrée	ISO 8302 (EN12664 / EN12667)	0,13 m ² K/W – Convient pour chauffage au sol. Instructions d'installation spécifiques sur www.berryalloc.com .



www.berryalloc.com

high pressure floors.

Grand Avenue Comfort


Fiche technique.

BERRY  ALLOC

05/2025


Comment est fait votre sol haute pression?

Décors avec surface WSOT ou WS :

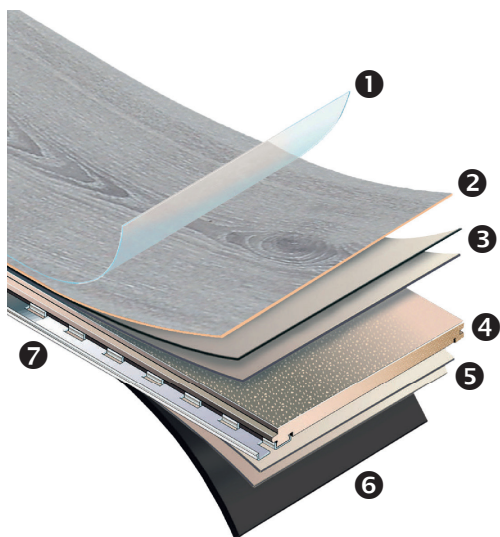

- ❶ AC6 overlay/Classe 34
- ❷ Papier **décor imprégné**
- ❸ Papier Kraft imprégné (2 couches)
- ❹ Panneau HDF résistant à l'eau
- ❺ Contrebalancement
- ❻ SilentSystem
- ❼ AluLoc Prime

Décors avec surface RWG ou WG :

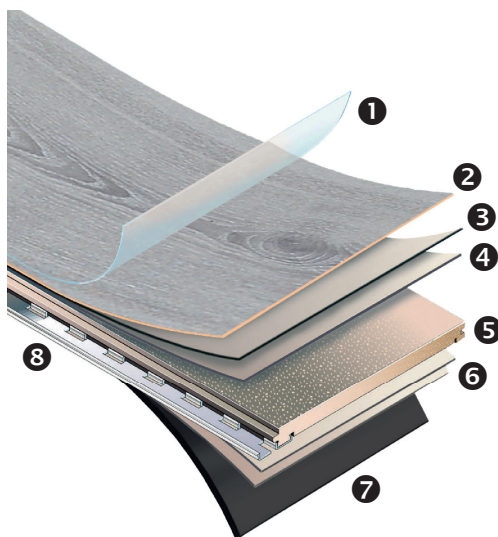

- ❶ AC6 overlay/Classe 34
- ❷ Papier **décor imprégné**
- ❸ Stratifié SPL
- ❹ Papier colle
- ❺ Panneau HDF résistant à l'eau
- ❻ Contrebalancement
- ❼ Silent System
- ❽ AluLoc Prime

high pressure floors.