

Méga S

Tuile à côte



Des dimensions généreuses

Tuiles à côtes

Méga S*Méga S - Nuagé*

Les produit

- > Esthétique lisse
- > Pureau variable de 5,8 cm pour s'adapter aux rampants
- > Adaptée en faibles pentes
- > Accessoires de rives adaptés à toutes les régions
- > Emboîtements profonds grâce aux moules plâtres

Méga S présente de nombreux avantages :
sa grande dimension en fait une tuile économique
(10 tuiles sont nécessaires au m²).


Son pureau variable permet une pose facile et rapide.

Méga S se prête idéalement à la réalisation d'ouvrages particuliers : zinguerie et arêtières par exemple.


Méga S - Nuagé*Méga S - Ardoisé**Méga S - Nuagé*

Tuiles à côtes


Méga S




MMEG 0000
Tuile




MMEG 7080
Tuile à rabat gauche
(2,6 au ml)




MMEG 7090
Tuile à rabat droit
(2,6 au ml)




MOPT 7060
Rive individuelle gauche
modèle Optima
(2,6 au ml)




MOPT 7070
Rive individuelle droite
modèle Optima
(2,6 au ml)




MMEG 8010
Demi-tuile




M000 7600
Rive universelle
(3,0 au ml)




M000 7610
About de rive
universelle gauche




M000 7620
About de rive
universelle droite




M000 7640
Fronton de rive
universelle




B000 1000
Faitière-arêtier
demi-ronde Seltz
(2,5 au ml)




B000 1040
Écusson
pour faitière-arêtier
demi-ronde Seltz




B000 1060
About d'arêtier
demi-rond Seltz




B000 1001
Faitière-arêtier
demi-ronde ventilé
Seltz n°2 (2,5 au ml)




B000 1041
Fronton pour
faitière-arêtier
demi-ronde Seltz n°2




B000 1061
About d'arêtier
demi-rond Seltz n°2




M000 1300
Faitière-arêtier standard
(2,5 au ml)




M000 1330
Faitière double
emboîtement standard




M000 1340
Fronton standard




M000 1360
About d'arêtier
standard




M000 1500
Faitière-arêtier
tige de botte
(3,0 au ml)




M000 1510
About de faitière
tige de botte début




M000 1520
About de faitière
tige de botte fin




M000 1560
About d'arêtier
tige de botte




B000 2200
Faitière d'abergement Shed
(2,4 au ml)




B000 2240
Écusson
d'abergement Shed




B000 5000
Rencontre 3 directions
à emboîtement
pour faitière-arêtier
demi-ronde Seltz




M000 5320
Rencontre base
poignon 3 directions




B000 5330
Rencontre
base poignon
3 directions faitières
demi-rondes




M000 5610
Rencontre base
poignon 4 directions




M000 5321
Rencontre borgne
"sans trou"




M000 5960
Poignon




MMEG 8640
Tuile châtierre
(ventilation 26 cm²)
(0,08 pc / m² projeté)*




MMEG 8729
Kit tuile à douille
Ø 150 mm
(extraction 165 cm²)

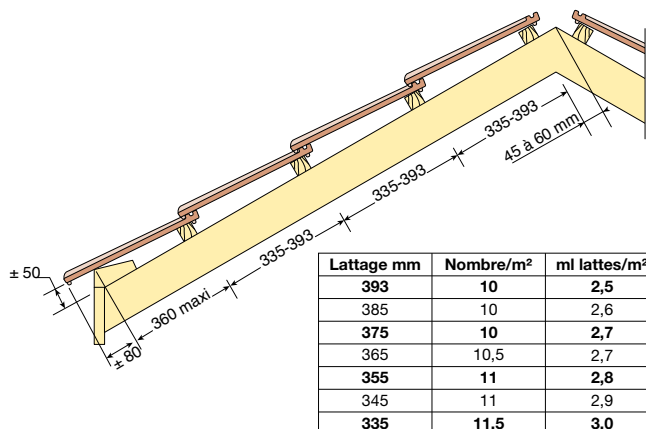


COTATIONS SUR RAMPANT -Pureau variable (tolérance lattage ± 2 mm)

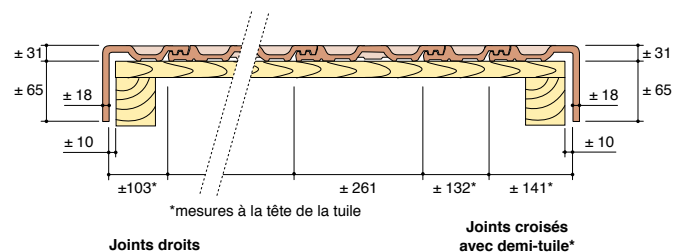

POSE AVEC TUILES À RABATS

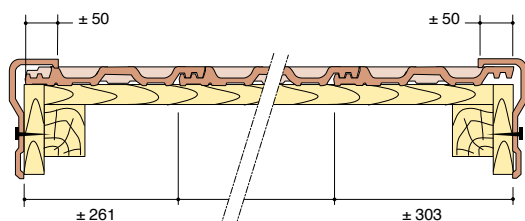


POSE AVEC RIVES UNIVERSELLES

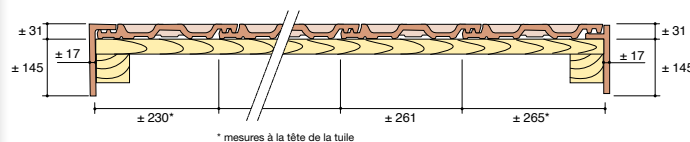

POSE AVEC RIVES INDIVIDUELLES (modèle Optima)

Accessoires techniques

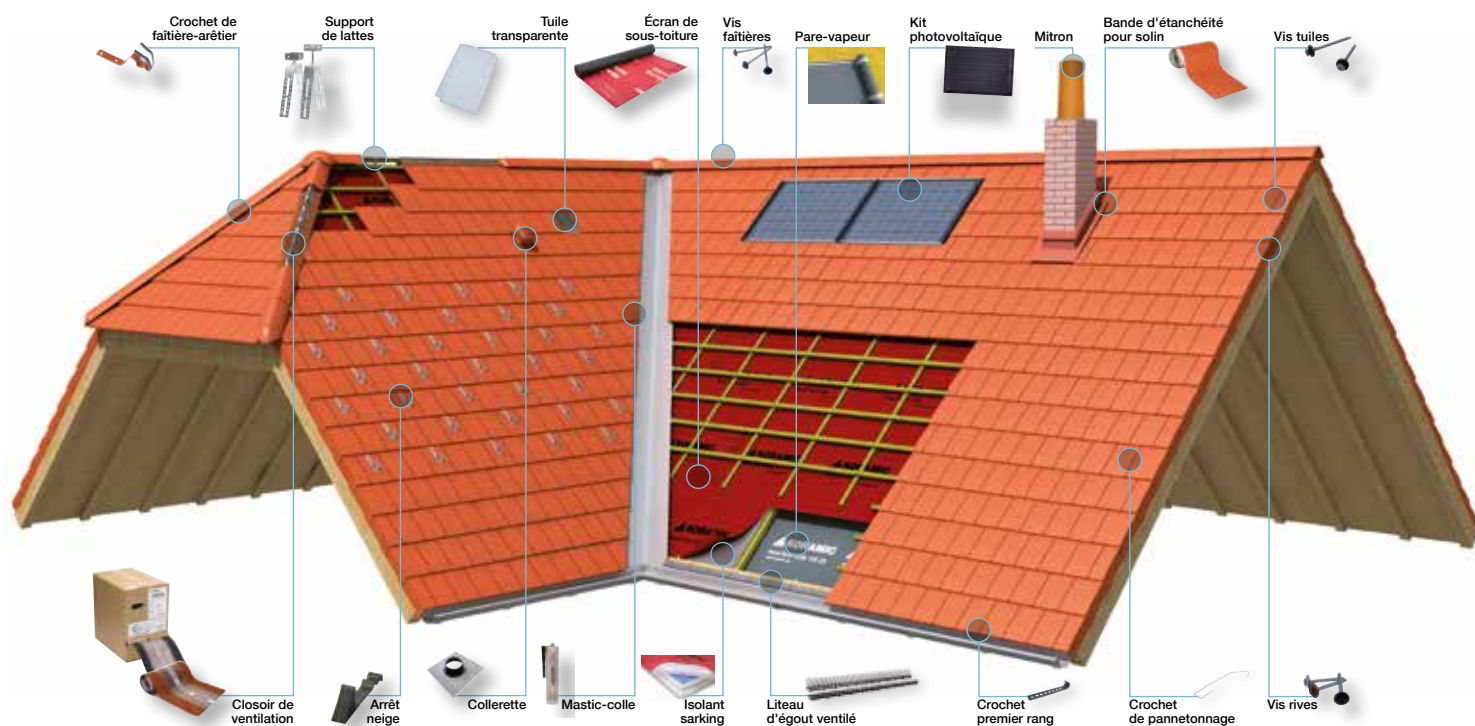

Tuiles à côtes

Méga S

Le caractère naturel des produits de terre cuite induit obligatoirement la possibilité de teintes nuancées. Il est donc recommandé de mélanger plusieurs palettes au moment de la pose.



Rouge



Nuagé



Brun foncé



Ardoisé

40 modèles de tuiles, plus de 210 coloris.

Tuiles plates 18 x 38 Écaille Patina-Vieux Vinzel, 18 x 38 Écaille, 16 x 38 Écaille, Tempo, Plate 301 17 x 27, Rustica 17 x 27, Gayane 17 x 27, ● **Tuiles plates Aléonard** Aléonard Saint-Vincent, Aléonard Pontigny, Aléonard Esprit Patrimoine, Aléonard Monuments Historiques, Aléonard Émaillées ● **Tuiles contemporaines** Prima, Ultima TFP® ● **Tuiles à aspect plat** Nueva, Actua, Actua Duplex, Datura, Vauban 2 Droite, Vauban 2 Écaille ● **Tuiles à onde douce** Opalys, Jura Nova, JPV 2, Alegra, Panne, VHV, OVH Vario, Galbée 401, Vieille Panne 451, Tempête 993, Tempête 44 ● **Tuiles à côte** Optima, **Méga S**, Tradi 12, Losangée, Standard ● **Tuiles à fort galbe** Kanal 10, Romane 1.2.

Demandez conseil à votre revendeur.

Tuiles à côtes

Méga S

Caractéristiques

Tuile à emboîtement grand moule.

Pose à joints droits ou croisés.

Des emboîtements profonds = étanchéité renforcée

La mise en œuvre doit être conforme aux prescriptions du DTU 40.21.



Adaptée pour une utilisation en faibles pentes

Tableau des pentes

(rampants jusqu'à 12 ml de projection horizontale)

Pentes minimales d'utilisation (mesurées sur le support). Il est toujours conseillé de s'éloigner des minima.

SANS ÉCRAN										
Situation du site	Rampants jusqu'à 6,50 ml de projection horizontale			Rampants supérieurs à 6,50 ml et jusqu'à 9,50 ml de projection horizontale			Rampants supérieurs à 9,50 ml et jusqu'à 12 ml de projection horizontale			
	Zone 1	Zone 2	Zone 3	Zone 1	Zone 2	Zone 3	Zone 1	Zone 2	Zone 3	
	% deg.	% deg.	% deg.	% deg.	% deg.	% deg.	% deg.	% deg.	% deg.	
Protégé et Normal	25	14,00	27 15,10	30 16,70	28 15,60	32 17,70	36 19,80	32 17,70	35 19,30	40 21,80
	Exposé	33 18,30	37 20,30	40 21,80	35 19,30	39 21,30	43 23,30	42 22,80	45 24,20	50 26,50
AVEC ÉCRAN										
Situation du site*	Rampants jusqu'à 6,50 m de projection horizontale			Rampants supérieurs à 6,50 m et jusqu'à 9,50 m de projection horizontale			Rampants supérieurs à 9,50 m et jusqu'à 12 m de projection horizontale			
	Zone 1*	Zone 2*	Zone 3*	Zone 1*	Zone 2*	Zone 3*	Zone 1*	Zone 2*	Zone 3*	
	% deg.	% deg.	% deg.	% deg.	% deg.	% deg.	% deg.	% deg.	% deg.	
Protégé	19	10,80	21 11,90	23 13,00	22 12,40	24 13,50	26 14,60	27 13,00	26 14,60	30 16,70
Normal	21	11,90	23 13,00	26 14,60	24 13,50	27 15,10	31 17,20	23 15,10	30 16,70	34 18,80
Exposé	28	15,60	32 17,70	34 18,80	30 16,70	33 18,30	37 20,30	36 19,80	39 21,30	43 23,30

* Pour la définition du site, se reporter au DTU. Pour les zones, voir carte ci-contre.



NATUREL Nos tuiles terre cuite sont issues de la nature et élaborées dans le plus grand respect de ses ressources, offrant une solution durable, authentique et esthétique pour la construction de maisons d'habitation. Les tuiles en terre cuite disposent d'une FDES (Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaires). Elles s'inscrivent ainsi parfaitement dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).



Lattage maxi	393 mm
Lattage mini	335 mm
Largeur utile moyenne	261 mm
Longueur totale	467 mm
Largeur totale	303 mm
Quantité au m² (lattage maxi)	10
Classe de relief/certification closoir	G1
Tolérance dimensionnelle	± 2 %
Poids de la tuile	± 4,35 kg
Quantité par palette	240 (≈24 m²)
Poids brut par palette	± 1084 kg

Nos produits sont conformes aux prescriptions de la norme EN 1304 concernant l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1) et la résistance au gel (selon NF EN 539-2). Des contrôles ont lieu à tous les stades de la fabrication par notre laboratoire.



Recommandations de pose

Zones climatiques

