
weber.tene ST

ENDUIT DE PAREMENT ORGANIQUE D'ASPECT RIBBÉ

- **Choix d'aspect selon le geste donné à la taloche : ribbé vertical, ribbé horizontal, ribbé rond**
- **Masque le faïençage des supports anciens**
- **Grande variété de teintes**



25 kg

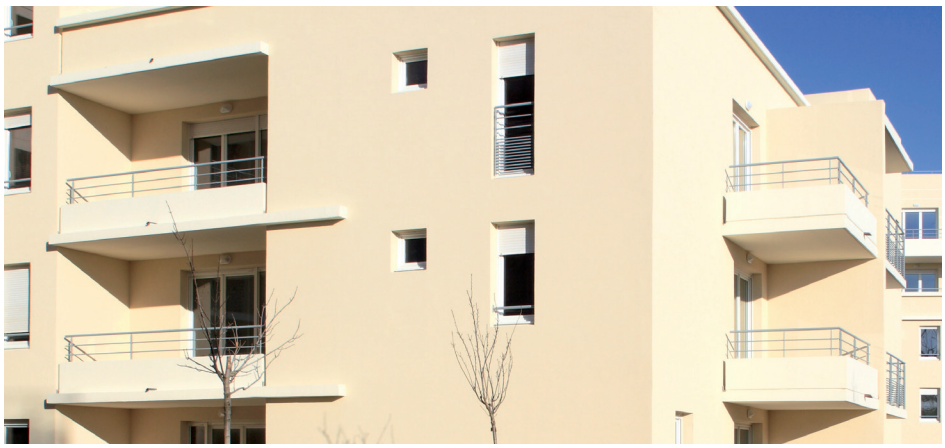

Produit(s) associé(s)

- **weber durcisseur surface**
- **weber régulateur**
- **weber.therm PPE**
- **weber peinture**

DOMAINE D'UTILISATION

- enduit de parement organique des façades et murs des maisons, bâtiments collectifs, tertiaires et industriels

SUPPORTS

extérieurs

- béton banché, lisse ou ragréé avec **weber.mur plus, weber.mur lisse, weber.mur fin, weber.mur épais, weber.mur pâte F** [2] et **G**, **weber.mur prêt** ou **weber.mur *G'*lisse**
- maçonnerie d'éléments conformes à la norme NF DTU 20-1, revêtue d'un enduit à base de mortier de liants hydrauliques conforme à la norme NF DTU 26-1 ou de l'enduit **weber.dur L** (sauf sur béton cellulaire)
- ces supports peuvent être déjà revêtus d'une peinture (acrylique ou Pliolite®), à l'exclusion des systèmes d'imperméabilité. Dans ce cas, le revêtement existant doit être propre, sain, non farinant et d'une adhérence supérieure à 0,5 MPa
- procédé d'Isolation Thermique par l'Extérieur **weber.therm motex, weber.therm XM, weber.therm XM ultra 22** et **weber.therm XM roche**

intérieurs

- supports précédemment cités
- enduits et carreaux de plâtre, plaques de plâtre cartonnées, maçonneries ou dalles-murs de béton cellulaire
- autres supports anciens : voir le Guide de choix

LIMITES D'EMPLOI

- ne pas appliquer :
  - à l'extérieur sur des surfaces dont la pente ne serait pas suffisante pour favoriser l'évacuation naturelle de l'eau, ou sujettes à l'encrassement rapide ou aux remontées capillaires
  - à l'extérieur sur enduit plâtre ou plâtre-chaux

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
- les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur www.quickfds.fr/weber
- les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produits

CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE

- temps hors d'eau : de 6 à 48 heures selon les conditions atmosphériques

Ces temps sont donnés à +20 °C, ils sont allongés à basse température et réduits par la chaleur.

- épaisseur moyenne : 2 mm

IDENTIFICATION

- composition : pâte prête à l'emploi, à base de liant vinylique, pour une finition ribbée

PERFORMANCES

- classe : D3 selon XP T 34-722
- perméabilité à la vapeur d'eau : V2
- perméabilité à l'eau liquide : W2
- adhérence : >0,3 MPa
- réaction au feu : B-s1, do
- pH = 7,5

Ces valeurs sont des ordres de grandeur d'essais en laboratoire sur enduit durci.
Elles peuvent être sensiblement modifiées par les conditions de mise en œuvre.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- NF EN 15824
- NF EN 1062-1
- Réaction au feu : B-s1,do
- NF DTU 59-1

RECOMMANDATIONS

- utiliser des outils en acier inoxydable afin d'éviter toute trace de rouille
- protéger les tranches supérieures d'enduit selon les règles de l'art (cf. norme NF P 74-202/DTU 59-1)
- nettoyer les outils à l'eau après utilisation

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- les supports doivent être stables, propres, plans, sains et secs

- appliquer au rouleau laine une couche de **weber régulateur** teinté de façon à uniformiser la teinte et réguler le pouvoir d'absorption du support. Laisser sécher
- sur support très poreux ou farinant, appliquer au préalable une couche de **weber durcisseur surface** au rouleau laine. Laisser sécher. Puis appliquer une couche de **weber régulateur** pour uniformiser la couleur du support. Laisser sécher

en intérieur

- sur enduit plâtre, appliquer une couche de **weber durcisseur surface** puis, après séchage, une couche de **weber régulateur**
- sur plaques de plâtre cartonnées, appliquer deux couches de **weber peinture** sur l'ensemble des surfaces. Laisser sécher
- sur maçonnerie de béton cellulaire, réaliser un ragréage avec **weber.them PPE** appliqué sur une couche préalable de **weber durcisseur surface**


CONDITIONS D'APPLICATION

- température d'emploi : de +5 °C à +30 °C
- ne pas appliquer sur support gelé, en cours de dégel ou s'il y a risque de gel dans les 24 heures. Éviter l'application par temps très humide ou fortes chaleurs

FINITIONS / TEINTES



Finition ribbée verticale

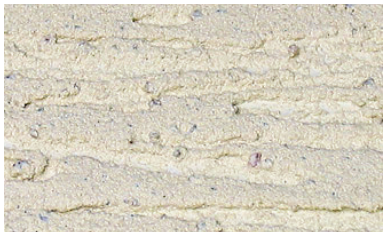

Finition ribbée horizontale



Finition ribbée ronde

APPLICATION

1

- découper les façades en surfaces de 20 m² environ en délimitant des joints de calepinage qui permettront des reprises de travail nettes et franches

2

- mélanger l'ensemble du seau pour obtenir une pâte souple et homogène

3



- appliquer **weber.tene ST** avec une taloche en inox ou plastique
- régler l'épaisseur sur les plus gros grains

4



- frotter l'enduit avec une taloche en plastique par mouvements circulaires, verticaux ou horizontaux selon l'aspect recherché. Les grains les plus gros roulent alors sous la taloche et forment les ribbés

5

- dans le cas de joints en réserve, dégager soigneusement les bandes adhésives qui constituent l'appareillage des joints avant le durcissement de l'enduit. Le fond des joints peut être peint

6

- se reporter à la norme NF P 74-202/DTU 59-1
- consulter la rubrique Conseils de pro :
  - les Façades Anciennes : Connaître et comprendre les fissures en façade
  - les Façades Neuves : Les enduits de parements organiques, silicates ou siloxane

INFOS PRATIQUES

Unité de vente : seau en plastique de 25 kg (palette filmée complète de 24 seaux, soit 600 kg)
Format de la palette : 80x120 cm
Consommation : 2,5 kg/m²
Couleurs : 252 teintes. *Consulter le nuancier*
Outillage : truelle inox, taloche inox, taloche plastique, rouleau laine, rouleau d'adhésif
Rendement moyen : en partie courante, de 30 à 40 m²/compagnon servi/jour
Conservation : 1 an à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel et des fortes chaleurs

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU; Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.