

COPENHAGUE - Paroi façade douche une porte et un élément fixe

CARACTÉRISTIQUES


- Verre transparent trempé Nome EN-12150 de 6 mm sur porte et élément fixe.
- Expansion 20 mm.
- Hauteur 1950 mm (H).
- Finition profil aluminium argenté brillant et poignées chromées.
- Sans profilé sol
- Réversible
- Paliers cachés
- Traitement anticalcaire inclus

Ultra-Protect




CERTIFIÉ
PAR TÜV
NORME
EN-14428

NE PAS
UTILISER DE
PRODUITS
ABRASIFS

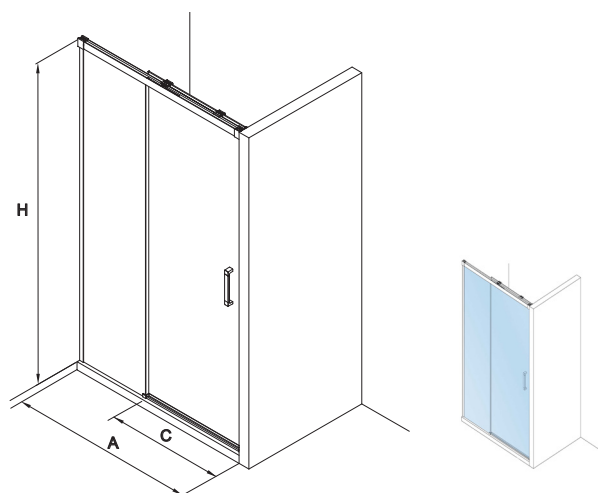

Système d'ouverture facile qui facilite le nettoyage de verre.



Mesure disponibles

Dimensions et poids d'emballage mesuré en mm.

Mesure (A)	Accès (C)	Largeur mm.	Profondeur mm.	Hauteur mm.	Poids net Kg.	Masse brute Kg.	N° d'emballages
1160 - 1200	502	725	95	2035	43,9	45	1
1200 - 1240	522	745	95	2035	40,4	41,5	1
1240 - 1280	542	765	95	2035	41,6	42,8	1
1280 - 1320	562	785	95	2035	43	44,1	1
1320 - 1360	582	805	95	2035	44,1	45,3	1
1360 - 1400	602	825	95	2035	45,5	46,7	1
1400 - 1440	622	845	95	2035	40,3	41,5	1
1440 - 1480	642	865	95	2035	47,8	49	1
1480 - 1520	662	885	95	2035	49,1	50,3	1
1520 - 1560	682	905	95	2035	49,7	51	1
1560 - 1600	702	925	95	2035	51,5	52,8	1
1600 - 1640	722	945	95	2035	52,3	53,5	1
1640 - 1680	742	965	95	2035	53,7	55	1
1680 - 1720	762	985	95	2035	32,3	33	1
1720 - 1760	782	1005	95	2035	32,8	33,5	1
1760 - 1800	802	1020	95	2035	28,3	29	1

Hauteur (H): 1950 mm.