

Tecto White

Strukturelle, feuchtigkeitsabweisende Bauplatte mit weißer Endlackierung für die Holzverkleidung von Unterdächern


Die strukturelle Tecto White-Bauplatte ist eine Spanplatte mit hoher Dichte mit starkem, schraubbarem Kern, verleimt mit MUF-Leim. Die Platte wird an einer Seite mit einer industriell aufgetragenen Grundierungslackschicht versehen. Die Platte weist unter Einfluss von hoher Luftfeuchtigkeit nur eine minimale Ausdehnung und Quellung auf. Der umweltverträgliche weiße UV-Acryllack hat einen sehr hohen Feststoffgehalt. Er wird mit Walzen aufgetragen und unter UV-Licht gehärtet. Diese Behandlung schafft eine straffe und hochwertig lackierte Fläche. TectoFinish kann in Serviceklasse 2 (Beschränkungen in Temperatur und umgebender Luftfeuchtigkeit) und ist verwendbar in den Gefährdungsklassen 1 und 2 von EN 335-3.

Anwendungs-möglichkeiten

- Dächer

Eigenschaften

- Produktklasse P5
- Strukturelle Anwendungsmöglichkeiten
- Feuchtigkeitsabweisend
- Lackiert

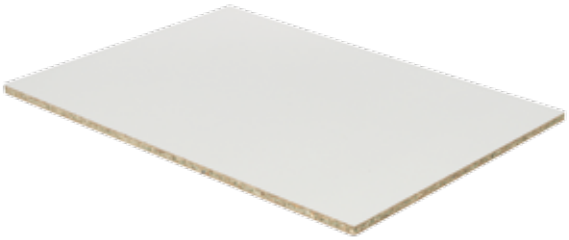

UNILIN

Tecto White

Anwendungsmöglichkeiten

Tecto White eignet sich für tragende Zwecke in feuchten Umgebungen. Dadurch ist Tecto White die ideale Platte für Dächer (Fertigelemente), wobei die weiße Seite an der Innenseite des Daches angebracht wird. Die weiße Endlackierung schafft sofort ein gepflegtes Erscheinungsbild.

Technische Spezifikationen

Allgemeine Merkmale + Norm	Einheit	Durchschnittswerte
Dicke nach EN 324-1	mm	10
Technische Merkmale + Norm	**5/95 Perzentilwerte**	
Biegefestigkeit nach EN 310	N/mm^2	18
Zugfestigkeit nach EN 319	N/mm^2	0,45
Zugfestigkeit nach EN 319	N/mm^2	2550
Quellung/24h nach EN 317	%	13
Zugfestigkeit nach Zyklus EN 321-1 Option 1	N/mm^2	0,25
Quellung nach Zyklus nach EN 321-1 Option 1	%	12

Tecto White entspricht den allgemeinen Anforderungen in Tabelle 1 von Norm EN 312 und fällt unter die Formaldehydklasse E1.

Verfügbare Maße und Dicken

Tecto White ist ab Lager erhältlich. Das vollständige Vorratsprogramm von UNILIN Panels finden Sie unter www.unilinpanels.com.

Bei Fragen zu den technischen Möglichkeiten anderer Dicken und Maße sowie zu Mindestabnahmen kontaktieren Sie bitte unser Verkaufsteam oder senden Sie eine E-Mail an info.panels@unilin.com.

Zertifikate

UNILIN Panels engagiert sich sehr aktiv für nachhaltige Forstwirtschaft. Daher ist Tecto White auf Anfrage mit PEFC- und FSC®-Labels erhältlich.

UNILIN, division panels
Ingelmunstersteenweg 229 - 8780 Oostrozebeke - Belgien
info.panels@unilin.com / www.unilinpanels.com

04/09/2019