

version 07/2025

	contient	m ²	ft ²	poids
1 paquet Cadenza V4	9 lames	2,66 m ²	28.67 ft ²	19,4 kg
1 palette Cadenza V4	56 paquets	149,16 m ²	1605.60 ft ²	1098 kg

spécifications


Dimensions	1383 x 214 mm / 54.45" x 8.43"
Épaisseur totale	8 mm/ 0.31"
Chanfreins	4
Système loc	DuoLoc
Classe d'usage selon Norme Européenne EN 10874	23 usage domestique intense
	32 usage commercial général
Garantie résidentielle	20 ans
Garantie commerciale	3 ans

composition

Parement	Pressage direct de papier imprégné de résine mélamine.
Âme	Panneau de fibres de haute densité hydrofuge (HDF).
Contreparement	Pressage direct de papier imprégné de résine mélamine.


résultats des tests

Résistance à l'abrasion	ISO 24338 A	AC4 (IP ≥ 4000)
Résistance aux chocs	EN 17368/EN 13329	petite bille : ≥ 35 mm - grande bille : ≥ 600 mm
Gonflement en épaisseur	ISO 24336	≤ 18 %
Résistance au feu	EN 13501-1	Cfl-S1
Émission formaldéhyde	EN 717-1	E1
Résistance au glissement	EN 13893	DS
Densité	EN 323	900 kg/m ³
Résistance aux taches	EN 438	5 (groupes 1+2) ; 4 (groupe 3)
Effet d'un pied de meuble	EN ISO 16581	aucun désordre (pied de type 0)
Effet d'une chaise à roulettes	EN ISO 4918	aucun endommagement avec des roues de type W, 15.000 cycles
Résistance thermique combinée avec la sous-couche Excellence Plus	ISO 8302	0,08 m ² K/W – Convient pour chauffage au sol. Instructions d'installation spécifiques sur www.berryalloc.com



version 07/2025

Comment est fait votre stratifié ?

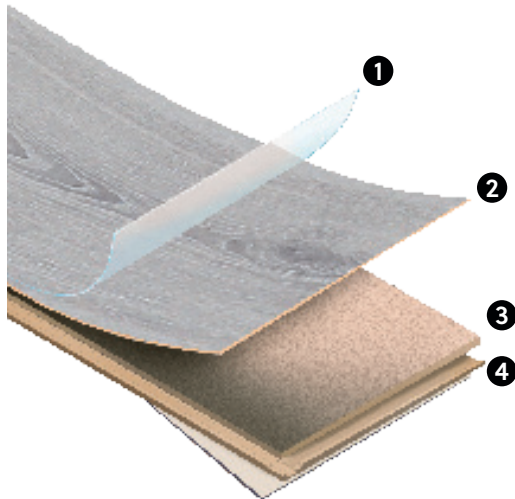

- ❶ Une **couche supérieure** qui détermine la solidité et la résistance de votre sol
- ❷ Un **papier décor** pour le design des motifs
- ❸ Une âme centrale en **panneau de fibres haute densité** (HDF)
- ❹ Un **contrebalancement** pour stabiliser et protéger le noyau HDF