


CEDAR PAR 00 OS2

Clair.Voie ronds

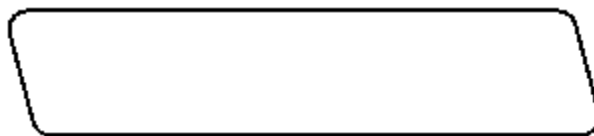

Description:

Profil PAR 10 claire voie angles arrondis en Red Cedar d'une densité de 370 kg/m³ de choix AB selon la norme NF E 14519, parement raboté sans finition

Utilisation :

Extérieur

Section hors tout :

18 x 68 mm

Largeur utile :

64,99 mm

Longueur :

2,44 \ 2,74 \ 3,05 \ 3,35 \ 3,66 \ 3,96 \ 4,27 \ 4,57 \ 4,88 \ 5,18 m

Angle:

15°

Qualité :

OS2 selon NF EN 14519

Essence :

Red Cedar
THPL,AM selon NF EN 13556

Siccité des bois :

18 %

Masse volumique :

370 kg/m³

Perméabilité à la vapeur d'eau

$\mu = 55$

Gamme :

CEDAR
Red Cedar, raboté, sans finition

Coloris :

Sur demande Finition en usine. Coloris standard suivant documentation actuelle. Coloris spécial possible à partir de 100 m².

Classe d'emploi :

Cl. III selon la norme NF EN 335:2013-05-03

Durabilité :

Cl. 2 selon NF EN 350-2

Pose d'après :

selon guide de montage MOCOPINUS pour Façade CEDAR PAR 00 OS2 + DTU 41-2
Revêtements extérieurs en bois

DOP N° :

ACEGKFO

2119204 / 16.08.16

Seuls les produits identifiés comme tels dans le présent document sont certifiés FSC®.