

Xtradrain 100 C avec grille passerelle fonte C250

Informations produit




Avantages

- Polypropylène recyclé et recyclable
- Système de verrouillage Drainlock en polyuréthane thermoplastique résistant à la corrosion
- Feuillure intégrée composite
- Section en V optimisée pour l'autocurage
- Classe C250

Description produit

- Élément de caniveau conforme à la Norme EN 1433
- Facile à poser, manuyportable
- Gorge pour joints d'étanchéité
- Sorties latérales et verticales intégrées au caniveau
- Renforts latéraux hexagonaux : meilleure répartition des charges roulantes dans le sol, point de repère pour la pose sur lit de béton, large pied pour la stabilisation pendant la pose
- Caniveau tout en un : guide de coupe à 50 cm, emboîtement conservé entre les éléments même coupés
- Emboîtement sécurisé des éléments entre eux, ouverts sans risque d'encrassement
- Largeur 100 mm

Données techniques

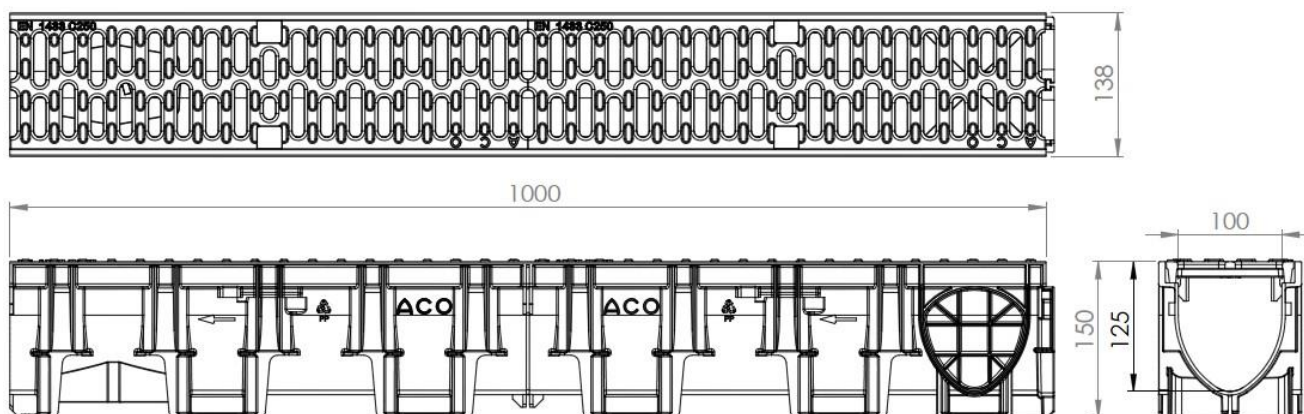

Article	Surface d'absorption (cm ² /m)	Classe de charge	Longueur (mm)	Largeur externe (mm)	Largeur (mm)	Hauteur à l'entrée (mm)	Fil d'eau (mm)	Poids (kg)	Quantité par palette
303104	371	C250	1000	138	100	150	125	9	30

Xtradrain 100 C avec grille passerelle fonte C250

Accessoires

Référence	Article	Description	Aperçu
11385	Avaloir	Poids : 3 kg	
11285	Sortie verticale DN110	Poids : 0,1 kg	
11087	Obturbateur aval avec manchon DN100	Poids : 0,1 kg	
11086	Obturbateur amont-aval réversible	Poids : 0,1 kg	