Fiche Technique Produit 2026-06

KNAUF VIS BRIO

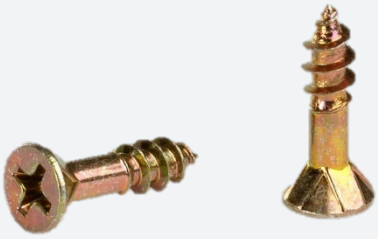

DESCRIPTION DU PRODUIT

Les vis KNAUF Brio sont des vis à simple filet, à tête trompette et pointe clou de diamètre 4,2mm et de longueur 17mm, protégée de la corrosion par phosphatation, conformes à la norme NF EN 14566 + A1.

DOMAINE D'EMPLOI

Vis de solidarisation des plaques Brio 18 ou Brio 18 WF au droit des feuillures.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- Norme : NF EN 14566+A1
- DOP : n°0010_Brio-Schraube_17
- FDES : KNAUF-BRIO
- Mise en œuvre selon :
  - DTA : n°13/18-1415_V4 valide du 18 Juin 2026 au 31 Mars 2029
  - Notice de pose

STOCKAGE

Stockage à l'abri.

Build on us.

Classified as Internal and General Business

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriétés	Unités	Valeurs	Normes / Référentiels
Longueur	mm	17	-
Diamètre	mm	4,2	-
Densité de fixation	Vis/plaque	8	-
Poids	kg	0,65	-

KNAUF
Zone d'Activités - Rue Principale 68600 WOLFGANTZEN
www.knauf.com/fr-FR

SUPPORT TECHNIQUE
Tél: 0 809 404068
STK@knauf.com

K534B.fr/fr /2026-06

La présente édition annule et remplace les précédentes. Au moment de la prescription et de la mise en œuvre, assurez-vous qu'elle est toujours en vigueur. Les informations se trouvant dans cette fiche sont à données à titre d'information et sont limitées à une application en France Métropolitaine. Il est de la responsabilité du poseur de s'assurer de conformité et de la faisabilité des travaux envisagés vis-à-vis de la règlementation, des règles de l'art en vigueur (DTU etc.) et des documents techniques du fabricant (Avis Techniques, Procès-Verbaux d'essai, Documents encadrant la mise en œuvre...). Toute mise en œuvre non conforme aux dispositions du présent document dégage la responsabilité du fabricant. Les photos ainsi que les schémas ont également une valeur indicative et ne constituent nullement des documents contractuels.