FICHE TECNIQUE (Receveurs de douche) 20190408

RIOJA Receveurs

MATÉRIEL

Résines de polyester, charges minérales (dolomites) et verre technique écologique (poraver) avec différentes granulométries. Surface avec GEL COAT type ISO NPG de 500 microns d'épaisseur.

CARACTÉRISTIQUE

- **Densité:** 1800 Kg/m3
- **Épaisseur:** 2,8 cm
- Receveur allégée pour améliorer la manipulation dans l'installation.

PROPRIÉTÉ

Le mélange de résines et de poraver (matériau développé pour la construction extérieure HI-Tech) confère au plat les propriétés suivantes:

- Amélioration de la planéité grâce à la fabrication avec vibration à haute fréquence.
- résistance à la déformation
- Résistant à la chaleur et aux changements de température
- Résistant aux impacts
- Surface hygiénique et antibactérienne
- Facilité de nettoyage et d'entretien
- Dureté qui simule la pierre naturelle
- Résistance chimique aux produits de nettoyage courants
- Facilité de conception dans la transformation.

CERTIFICATIONS

Certificación CE (EN -14527:2006)

Certificado de antiresbaladicidad Máximo: Nivel C3

- GARANTIE: 2 ans contre les défauts de fabrication

Poids (Kg.)


	70	80	90
80		18,12	
90	17,18	20,11	23,01
100	19,2	22,1	25
110	21,19	24,08	27,01
120	23,18	27,06	29,96
130	25,17	29,04	31,94
140	28,16	32,02	34,92
150	33,15	36	38,9
160	34,14	36,8	39,7
170	35,13	38,6	41,5
180	36,12	39,5	42,5

ELEMENTS NECESSAIRES


- GRILLE INCLUE
- SIPHONS POUR RECEVEURS OPTION

KIT DE REPARATION DISPONIBLE: OUI

- Blanc Cod. 61319
- Anthracite Cod. 64531
- Sable Cod. 64530

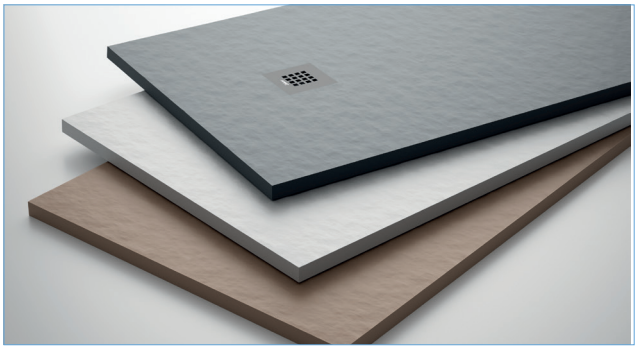

Texture: STONE



* Possibilité de finitions RAL sur mesure.

Finitions STOCK



Blanc




Anthracite



Sable

DIMENSIONS DISPONIBLES

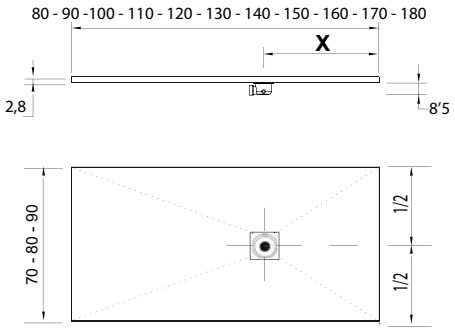

X	70	80	90
80		40	
90	30	30	45
100	30	30	30
110	30	30	30
120	30	30	30
130	35	35	35
140	35	35	35
150	40	40	40
160	40	40	40
170	40	40	40
180	40	40	40

RECOMMANDATION D'INSTALLATION

- Nous recommandons d'avoir la plaque 24 heures avant son installation sur une surface plane
- Si vous rangez les plats, placez-les horizontalement à plat. NE PAS les stocker dans une position verticale.
- Pendant l'installation de la plaque, conservez le sac afin de la protéger du possible contact avec des matériaux abrasifs, au moins jusqu'à la fin des travaux de la salle de bain.
- Il est important de coller avec du mastic polyuréthane de type Sikaflex.

COUPE DE TRAVAUX: OUI

- La plaque a une composition de mélange minéral avec des granules de verre recyclé. Ce matériau est visible, le côté coupé doit donc toujours être installé contre le mur.