


**DOUBLEZ  
en toute  
sécurité !**



# DOUBLOSCOPE



## Le doublage **Thermo-Acoustique** de qualité en neuf et en rénovation

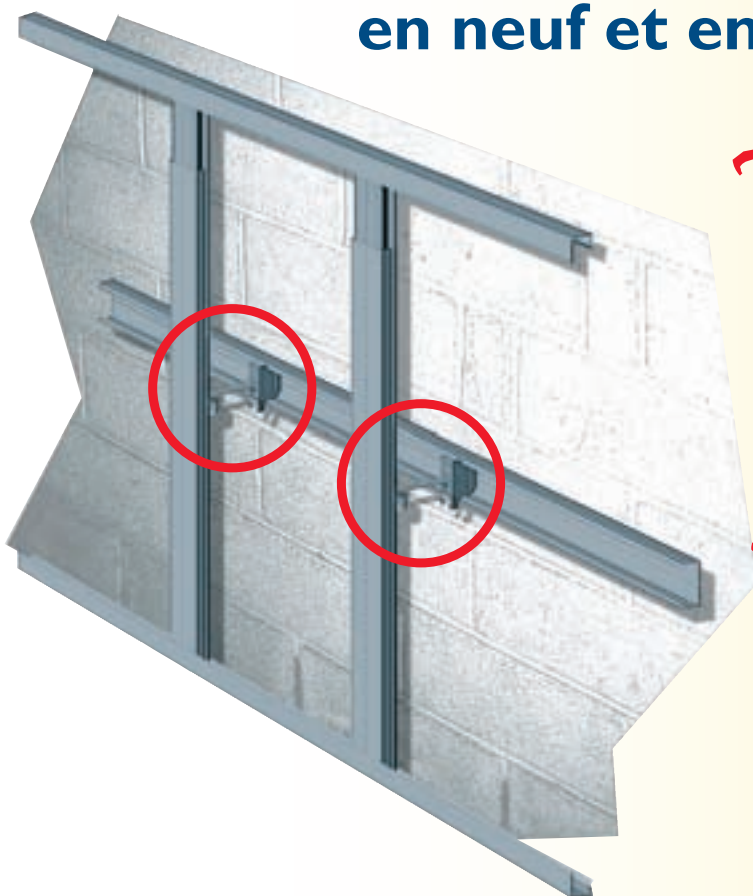

### Thermique :

- Respect de la nouvelle réglementation thermique RT 2005 avec les isolants en laine de verre semi-rigide (85 ou 100mm).
- Calfeutrement total de la paroi permettant une continuité de l'isolant et de son pare-vapeur, et facilitant le passage des gaines électriques.

### Acoustique :

- Respect de la réglementation acoustique grâce à l'effet masse-ressort-masse de la paroi.
- Parfaite cohérence de la construction avec les cloisons acoustiques et diminution des transmissions latérales.

### Pose :

- Pose facile à sec et réglable avec des matériaux légers, économiques et standards quelque soit le mur support.
- Pas de risque incendie avec des matériaux minéraux et métalliques.
- Contrôle permanent de la qualité de l'isolation, avant la pose du parement.
- Parfaitement adapté au neuf et à la rénovation en maisons individuelles et en collectifs.

Nouveau  
présentoir  
à disposition.




**DOUBLEZ  
en toute  
sécurité !**



# LES PRODUITS



## Causcope appuis intermédiaires\*

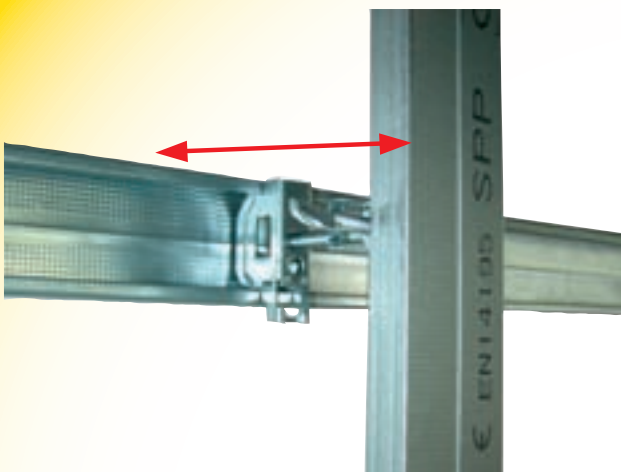


Référence	Longueur tige mm	Épaisseur laine mm	Tapée de fenêtre mm	Poids kg/bte	Pièces/bte	Boîtes/pal
APPUIK60	60	45/60/75/85	85 à 98	3,10	50	100
APPUIK90	90	85/100	115 à 138	3,35	50	100

\*Existe aussi en cavalier de plafond.

## Fourrure et lisse ossatures métalliques

Référence	Longueur ml	Largeur mm	Barres/paquet	Barres/palette
Fourrure 18-45	2,40	45	10	240 / 480
Fourrure 17-47	2,40	47	12	240 / 480
Lisse-Clip	3,00	20	20	200 / 400

\*Les fourrures et les lisses bénéficient du marquage CE

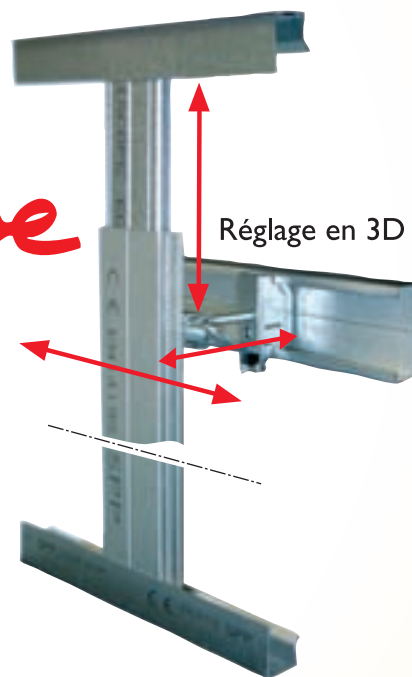

## Ecliscope rallonges télescopiques

Référence	Longueur mm	Largeur mm	Pièces/paquet	Pièces/palette
ECLISCOPE 30	300	48	10	400
ECLISCOPE 50	500	48	10	400



**ECLISCOPE,  
pour  
rendre les fourrures  
télescopiques !**