


# CORNIERE 24 / 30

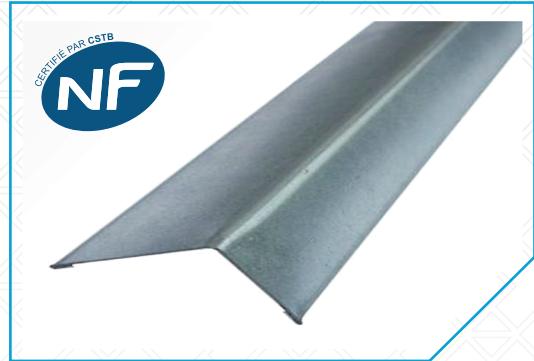

**DOMAINES D'APPLICATION : CLOISONS / PLAFONDS / CONTRE-CLOISONS**

## Composition

- Profilé métallique en acier galvanisé en forme L.

## Conception

- Facilite la pose, la mise à niveau de la fourrure. Dans le cadre de la réalisation d'un plafond, elle est posée sur la périphérie du mur et maintient la fourrure en bout.

## Avantages

- Utilisation polyvalente (cloisons, contre-cloisons, plafonds).

## INFO

### UTILES



**TYPE D'ACIER**  
**DX51D**

**EPAISSEUR**  
**0,54 ± 0,4 mm**

**REVETEMENT**  
**Z - 275g / m<sup>2</sup>**

**POIDS EN ML**  
**0,253 kg / ml**

**POIDS / PALETTE (KG)**  
**152 kg**

**CONDITIONNEMENT**  
Boîte de 20 unités  
200 unités / palette



## Dimensions (mm)

Longueurs disponibles	a ± 0,5	b ± 0,5	c ± 1
3000 ± 3	30	24	5

